

# True Presence COM2 - en saillie noir

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

neva  
lux

EAN 4007841068288

E-Nr. 535918116

● steinel

45 x 123 x 123 mm



True Presence COM2 - en saillie noir

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841068288

E-Nr. 535918116

Caractéristiques techniques

|                                                            |                          |                                    |                                                                  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IDENTIFICATION                                             |                          | Détection                          | le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines | Fonctions                           | Paramétrage de groupe<br>Semi-automatique / Automatique Scénario d'éclairage Manuel ON / ON-OFF Fonction de groupe voisin Mode normal / mode test                                                                                                                                                                                                  |
| Modèle                                                     | Détecteur de présence    |                                    |                                                                  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| DIMENSIONS                                                 |                          |                                    |                                                                  | Réglages via                        | Bluetooth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dimensions L x l x H                                       | 45 x 123 x 123 mm        | Angle de détection                 | 360 °                                                            | Avec télécommande                   | Non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ÉLECTRICITÉ                                                |                          | Angle d'ouverture                  | 160 °                                                            | Réglage crépusculaire Teach         | Non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Raccordement secteur                                       | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz | Protection anti-contournement      | Oui                                                              | BOÎTIER ET MATÉRIAU                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Puissance                                                  | 2000 W                   | Occultation par segments           | Non                                                              | Indice de protection                | IP54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sortie de commutation 1 ohmique                            | 2000 W                   | Évolutivité électronique           | Oui                                                              | Température ambiante                | de -20 jusqu'à 50 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Lampes fluorescentes non compensées                        | 1000 VA                  | Évolutivité mécanique              | Non                                                              | Lieu de montage                     | plafond                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension     | 1000 VA                  | Portée radiale                     | Ø 15 m (177 m²)                                                  | Lieu d'application                  | Intérieur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Charge capacitive en µF                                    | 176 µF                   | Portée tangentielle                | Ø 15 m (177 m²)                                                  | Type de montage                     | En saillie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Consommation propre                                        | 1 W                      | Hauteur de montage                 | 2 – 12 m                                                         | Matériau                            | Matière plastique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes | 8 pcs.                   | Portée présence                    | Ø 15 m (177 m²)                                                  | Application pièce                   | Intérieur WC / salle d'eau bureau grande surface bureau individuel chambre d'hôtel chambre médicalisée entrepôt entrepôt de stockage haut gymnase kitchenette réception / hall réfectoire / cantine salle commune salle de classe salle de conférences / salle de réunion salle de cours salle du personnel soignant vestiaires zone de production |
| Sortie de commutation 1 sans potentiel                     | Non                      | Portée True Presence               | Ø 9 m (64 m²)                                                    |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sortie de commutation 2 ohmique                            | 230 W                    | Hauteur de montage optimale        | 2,8 m                                                            | Couleur                             | noir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sortie de commutation 2 sans potentiel                     | Oui                      | CONNECTIVITÉ                       |                                                                  | Couleur RAL                         | 9005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| TECHNOLOGIE DE DÉTECTION                                   |                          | Mise en réseau                     | Oui                                                              | CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Hauteur de montage max.                                    | 12,00 m                  | Type de mise en réseau             | Maître/maître Maître/esclave                                     | Garantie fabricant                  | 5 ans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Technologie de capteur                                     | Hyper fréquence          | Mise en réseau via                 | Bluetooth                                                        | Support mural d'angle inclus        | Non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Puissance d'émission                                       | < 1 mW                   | TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE              |                                                                  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Technologie HF                                             | 7,2 GHz                  | Démarrage progressif               | Non                                                              |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Avec détecteur de mouvement                                | Oui                      | Éclairage permanent                | commutable                                                       |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                            |                          | Régulation de l'éclairage constant | Non                                                              |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                            |                          | RÉGLAGES                           |                                                                  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                            |                          | Interrupteur crépusculaire         | Non                                                              |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                            |                          | Réglage du temps                   | 30 s – 30 Min.                                                   |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                            |                          | Fonction lumière de base           | Non                                                              |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                            |                          | Lumière principale réglable        | Non                                                              |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

True Presence COM2 - en saillie noir


EAN 4007841068288

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

E-Nr. 535918116

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

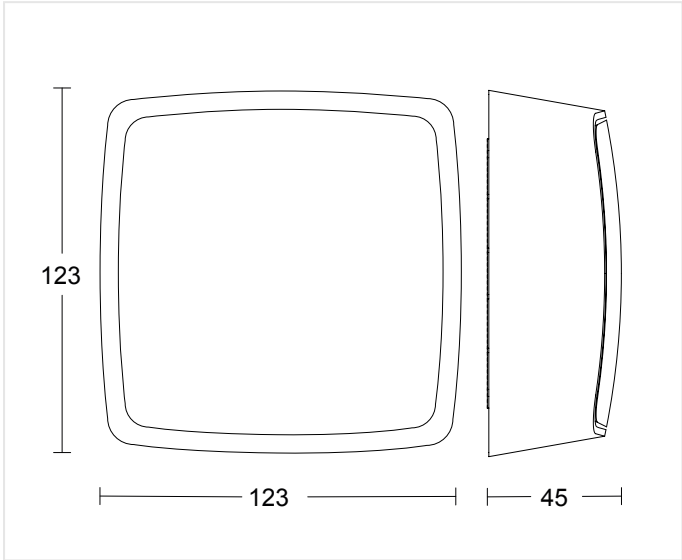

45 x 123 x 123 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

|                     |                  |                |
|---------------------|------------------|----------------|
| 2 – 12 m<br>BEREICH | 2,8 m<br>OPTIMAL | 12,00 m<br>MAX |
|---------------------|------------------|----------------|

# True Presence COM2 - en saillie noir

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE


EAN 4007841068288

E-Nr. 535918116


## Points forts



Plastique résistant aux UV

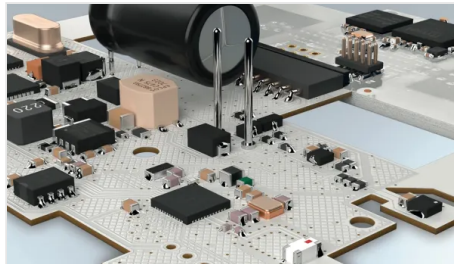

Détection hyperfréquence numérique

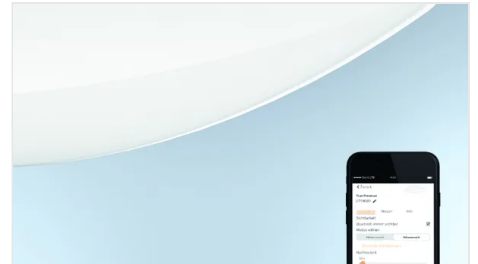

Mise en réseau et réglage possibles via Bluetooth

# True Presence COM2 - en saillie noir

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841068288

E-Nr. 535918116

## Accessoires

### INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 068288

EAN 4007841068288

N° E 535918116

Typ True Presence COM2 - en saillie noir

**neva**  
**lux**

nevalux AG  
Neugrütstrasse 2  
8610 Uster  
+41 44 508 78 78  
info@nevalux.swiss