

L 40 C sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth

neva
lux

LUMINAIRE POUR L'EXTÉRIEUR LED SANS DÉTECTEUR

EAN 4007841085230

E-Nr. 941012879

- Luminaire d'extérieur sans détecteur de mouvement, avec boîtier carré en aluminium de haute qualité
- Mise en réseau sans fil via Bluetooth Mesh et réglage simple via l'application STEINEL Connect
- Fonctions : éclairage de base et principal réglable (éclairage de base uniquement en combinaison avec une lampe à détecteur Bluetooth), Fonction horaire
- Lumière blanche chaude (3000 K) et LED longue durée 12,9 W avec 869 lm
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

 **steinel**

105 x 201 x 229 mm



L 40 C sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth

EAN 4007841085230

LUMINAIRE POUR L'EXTÉRIEUR LED SANS DÉTECTEUR

E-Nr. 941012879

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		Système de refroidissement LED		Contrôle thermique passif		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Dimensions L x l x H		105 x 201 x 229 mm		Démarrage progressif		Résistance aux chocs	
ÉLECTRICITÉ				Oui		Indice de protection	
Raccordement secteur		220 – 240 V / 50 – 60 Hz		Éclairage permanent		IP54	
Puissance		12,9 W		commutable		Classe de protection	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION				DURÉE DE VIE		I	
Avec détecteur de mouvement		Non		Durée de vie LED L70B50 25°C		Température ambiante	
CONNECTIVITÉ				> 60000		de -20 jusqu'à 40 °C	
Mise en réseau		Oui		Durée de vie nominale moyenne alimentation à 25 °C		Matériau du boîtier	
Type de mise en réseau		Maître/maître Maître/esclave		> 60000		Aluminium	
Mise en réseau via		Bluetooth Mesh		RÉGLAGES		Matériau du cache	
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE				Interrupteur crépusculaire		Matière plastique opale	
Flux lumineux mesuré 360°		869 lm		Fonction lumière de base		mur	
Efficacité		67,4 lm/W		Détail fonction lumière de base		Extérieur	
Température de couleur		3000 K		uniquement en combinaison avec la version SC		Type de montage	
Indice de rendu des couleurs		= 82		Lumière principale réglable		En saillie	
Avec ampoule		Oui, système d'éclairage LED STEINEL		Réglages via		Matériau	
Ampoule		LED non interchangeable		Smartphone Tablette Bluetooth Mesh		Aluminium	
Culot		sans		Avec télécommande		Application pièce	
				Non		entrée extérieur terrasse / balcon tout autour du bâtiment	
				Réglage crépusculaire Teach		Couleur	
				Oui		anthracite	
				Fonction lumière de base en pourcentage		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
				10 – 100 %		Garantie fabricant	
				Fonction lumière de base pourcentage de		3 ans	
				10 %		Plaques de numéros de maison incluses	
						Non	
						CERTIFICATS ET EPREL	
						Catégorie EPREL	
						Produit entouré d'une source lumineuse intégrée	

L 40 C sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth

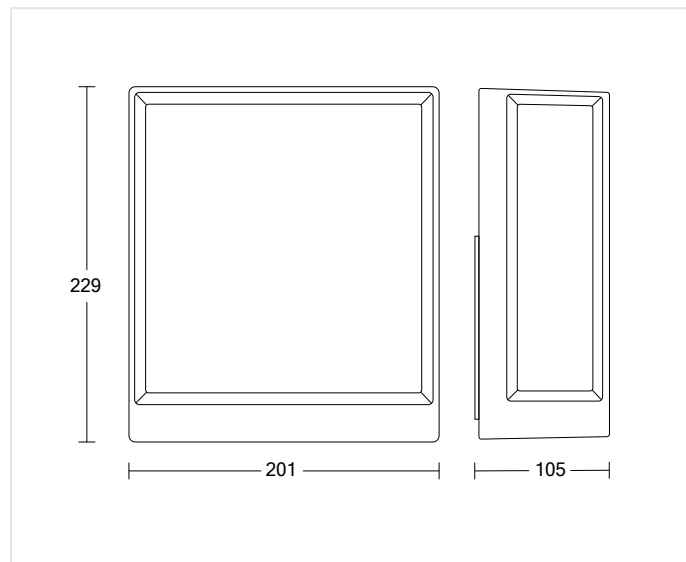
EAN 4007841085230

E-Nr. 941012879

LUMINAIRE POUR L'EXTÉRIEUR LED SANS DÉTECTEUR

Illustrations

PLANS TECHNIQUES



105 x 201 x 229 mm

L 40 C sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth

EAN 4007841085230
E-Nr. 941012879

LUMINAIRE POUR L'EXTÉRIEUR LED SANS DÉTECTEUR

Schémas de câblage

SCHÉMA 1



Schéma du circuit Bluetooth

SCHÉMA 2



Schéma du circuit Bluetooth

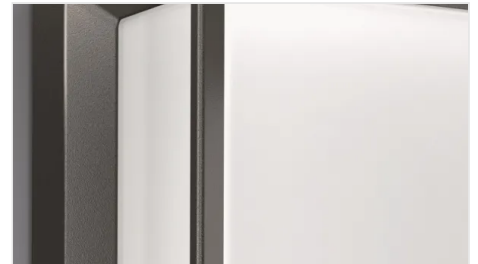
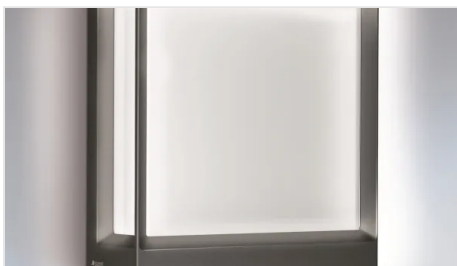
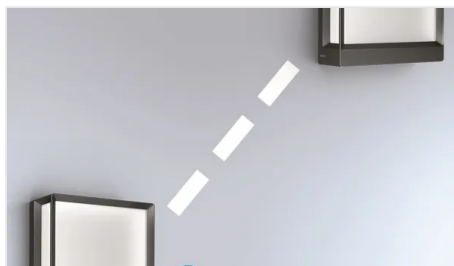
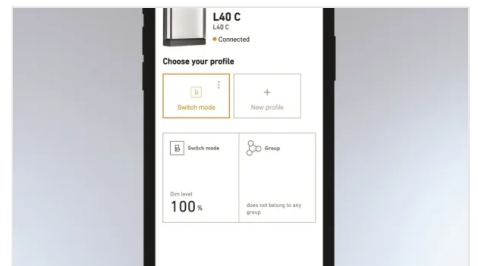
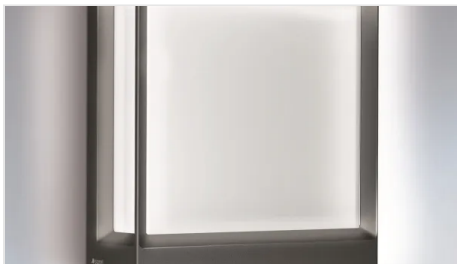
L 40 C sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth

EAN 4007841085230

E-Nr. 941012879

LUMINAIRE POUR L'EXTÉRIEUR LED SANS DÉTECTEUR

Points forts

**Système LED STEINEL inclus****Allumage en douceur intelligent****Aluminium de qualité supérieure****Lumière d'ambiance à LED****Mise en réseau et réglage possibles via Bluetooth****Utilisable via l'application****Éclairage principal réglable (5–100 %)**

L 40 C sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth

EAN 4007841085230
E-Nr. 941012879

LUMINAIRE POUR L'EXTÉRIEUR LED SANS DÉTECTEUR

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
4007841088620	Funkschalter TapDuo C	Composants du système

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

085230

EAN

4007841085230

N° E

941012879

Typ

L 40 C sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss