

RS PRO DL 200 Multipack (20 Stk.) mit Bewegungsmelder & Bluetooth

neva
lux**SENSOR-LED-INNENLEUCHTE**

EAN 4007841087265

E-Nr. 941349489

- Sensor-Downlights im Multipack 20 Stk. für den Deckeneinbau
- Downlight mit nicht sichtbarem 360° Hochfrequenzsensor und Ø 7 m Reichweite
- Ideal für Flure, Funktions- oder Waschräume durch Schutzart IP54 raumseitig
- Lichtfarbe per Regler am Downlight einstellbar: 3000 K (1996 lm) / 4000 K (2170 lm) / 5700 K (2088 lm)
- WAGO Bügelklemmen für 3-polige Durchgangsverdrahtung
- Für Deckenausschnitte von Ø190 - 220 mm, optionaler Montageadapter erhältlich
- Bluetooth Mesh Technologie für minimalen Installations- und Instandhaltungsaufwand sowie sortimentsübergreifender Vernetzung
- Produkte im Multipack kommen ohne Umverpackung und sind daher nicht für den Einzelverkauf geeignet

● steinel

230 x 73 mm



RS PRO DL 200 Multipack (20 Stk.) mit Bewegungsmelder & Bluetooth

EAN 4007841087265
E-Nr. 941349489

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

Technische Daten

ABMESSUNGEN	
Abmessungen Ø x H	230 x 73 mm
ELEKTRIK	
Leistung	17,3 W
Eigenverbrauch	0,5 W
SENSORIK	
Montagehöhe max.	4,00 m
HF-Technik	5,8 GHz
Mit Bewegungsmelder	Ja
Reichweite radial	Ø 7 m (38 m²)
Reichweite tangential	Ø 7 m (38 m²)
Montagehöhe	2 – 4 m
Optimale Montagehöhe	2,8 m
VERNETZUNG	
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master
Vernetzung via	Bluetooth Mesh
Slave-Betrieb einstellbar	Ja
LICHTTECHNIK	
Farbtemperatur	3000 / 4000 / 5700 K
Farbabweichung LED	SDCM3

Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
LED-Kühlsystem	Passive Thermo Control
Softlichtstart	Ja
EINSTELLUNGEN	
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 60 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Detail	LED Effektlcht
Grundlichtfunktion Zeit	5s-60 min
Hauptlicht einstellbar	0 - 100 %
Funktionen	Anbindung an Zentralbatteriesysteme DIM-Funktion Einstellbare Fade Time beim Ein- und Ausschalten Farbtemperaturwechsel Freie Auswahl des Lichtwertes in einer Leuchtengruppe Gruppenparametrierung Lichtsensor Nachbargruppenfunktion Orientierungslicht Verschlüsselte Kommunikation
Einstellungen via	App Bluetooth Mesh Smartphone
Mit Fernbedienung	Nein

Grundlichtfunktion in Prozent	0 – 100 %
Grundlichtfunktion Prozent von	0 %
GEHÄUSE & MATERIAL	
Schlagfestigkeit	IK05
Schutzart	IP20
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	von -20 bis 20 °C
Montageort	Decke
Anwendung Ort	Innenbereich
Montageart	Deckeneinbau
Werkstoff	Kunststoff
Anwendung Raum	Flur / Gang Funktionsraum / Nebenraum Innenbereich Rezeption / Lobby Teeküche Treppenhaus Umkleide WC / Waschraum
Farbe	Weiss
LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Herstellergarantie	5 Jahre
Inkl. Hausnummernbogen	Nein
ZERTIFIKATE & EPREL	
EPREL-Kategorie	Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle

RS PRO DL 200 Multipack (20 Stk.) mit Bewegungsmelder & Bluetooth

EAN 4007841087265
E-Nr. 941349489

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

Illustrationen

MONTAGEHÖHE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------


RS PRO DL 200 Multipack (20 Stk.) mit Bewegungsmelder & Bluetooth

EAN 4007841087265
E-Nr. 941349489

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

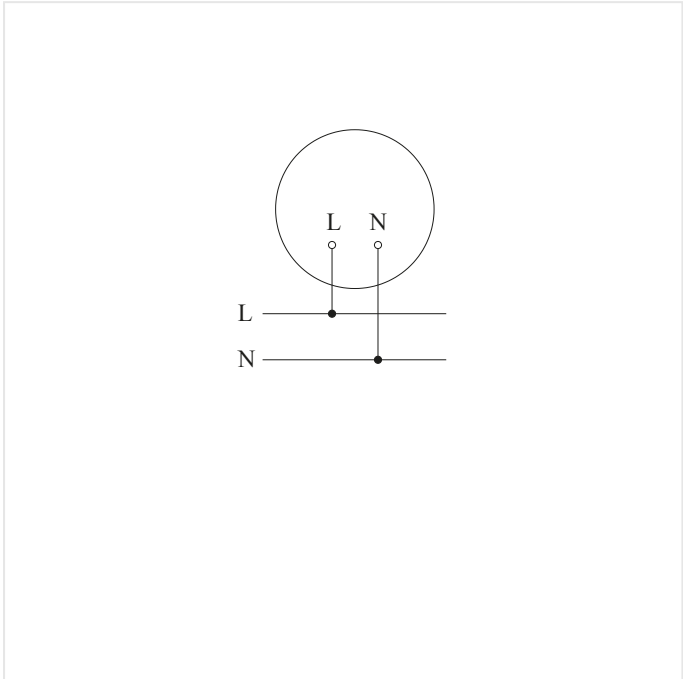

Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2

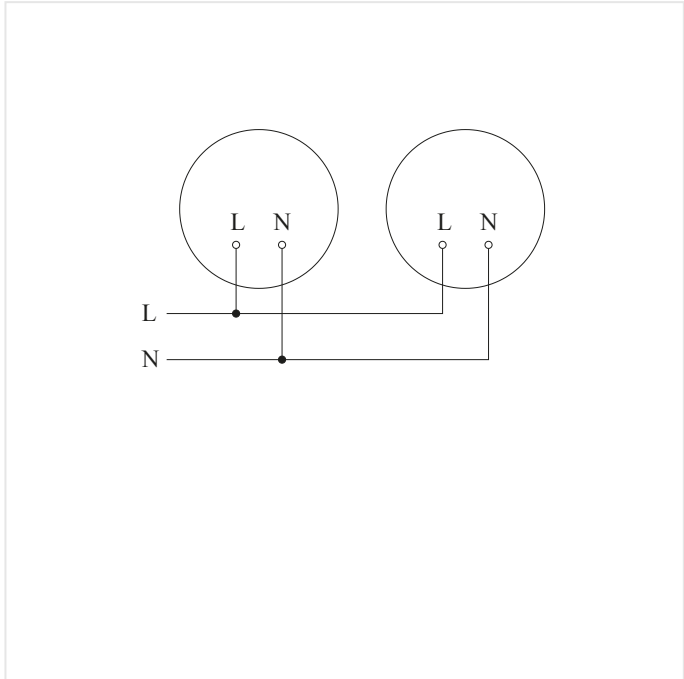

Schaltplan Master-Master Bluetooth


RS PRO DL 200 Multipack (20 Stk.) mit Bewegungsmelder & Bluetooth

EAN 4007841087265


E-Nr. 941349489

SENSOR-LED-INNENLEUCHE

Highlights

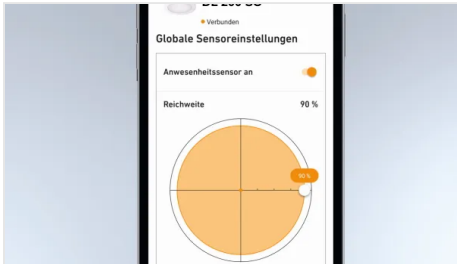

Vernetzbar und Einstellbar via Bluetooth

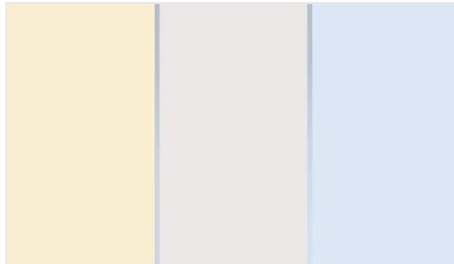

Farbtemperaturwechsel



WAGO Klemme

RS PRO DL 200 Multipack (20 Stk.) mit Bewegungsmelder & Bluetooth

EAN 4007841087265
E-Nr. 941349489

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	087265
EAN	4007841087265
E-Nummer	941349489
Typ	RS PRO DL 200 Multipack (20 Stk.) mit Bewegungsmelder & Bluetooth
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	