RS PRO S30 SC Multipack (5 p.) PMMA bl. neutre

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841079710
E-Nr. 941349399

350 x 83 mm



RS PRO S30 SC Multipack (5 p.) PMMA bl. neutre

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841079710**
E-Nr. **941349399**

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

Dimensions Ø × H	**350 x 83 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Puissance	**25,8 W**
Consommation propre	**0,39 W**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	**4,00 m**
Technologie de capteur	**Hyper fréquence**
Puissance d'émission	**< 1 mW**
Technologie HF	**5,8 GHz**
Avec détecteur de mouvement	**Oui**
Détection	**le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines**
Angle de détection	**360 °**
Angle d'ouverture	**160 °**
Occultation par segments	**Oui**
Évolutivité électronique	**Oui**
Évolutivité mécanique	**Non**
Portée radiale	**Ø 10 m (79 m²)**
Portée tangentielle	**Ø 10 m (79 m²)**
Hauteur de montage	**2 – 4 m**
Hauteur de montage optimale	**2,8 m**

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	**Oui**
Type de mise en réseau	**Maître/maître**
Mode esclave réglable	**Oui**
Technique de commande	**Steinel Connect**
Mise en réseau sans fil via	**BT SIG Mesh**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Flux lumineux mesuré 360°	**2747 lm**
Température de couleur	**4000 K**
Écart chromatique LED	**SDCM3**
Avec ampoule	**Oui, système d'éclairage LED STEINEL**
Ampoule	**LED non interchangeable**
Culot	**sans**
Système de refroidissement LED	**Contrôle thermique passif**
Démarrage progressif	**Oui**
Éclairage permanent	**commutable, 4 h**

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED max. °C	**55000 h**
Diminution du flux lumineux selon LM80	**L80B50**

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	**Oui**
Réglage crépusculaire	**2 – 2000 lx**
Réglage du temps	**5 s – 60 Min.**
Fonction lumière de base	**Oui**
Détail fonction lumière de base	**Rétroéclairage à LED**
Durée fonction lumière de base	**1-60 min**
Lumière principale réglable	**5 - 100 %**
Fonctions	**Fonction de groupe voisin Fonction présence Paramétrage de groupe Manuel ON / ON-OFF Connexion aux systèmes de batterie centrale Détecteur de mouvement Fonction DIM Temps de fondu réglable à l'allumage et à l'extinction Libre choix de la valeur d'éclairage dans un groupe de luminaires Mode normal / mode test Lumière d'orientation Logique du détecteur de présence Communication cryptée Maintien d'un éclairage constant ON-OFF Commande maître/esclave Suivi des données**
Réglages via	**Bluetooth Application**
Avec télécommande	**Non**
Réglage crépusculaire Teach	**Oui**
Fonction lumière de base en pourcentage	**7 – 100 %**
Fonction lumière de base pourcentage de	**7 %**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocs	**IK07**
Indice de protection	**IP20**
Classe de protection	**II**
Température ambiante	**de -20 jusqu'à 40 °C**
Matériau du boîtier	**Aluminium**
Matériau du cache	**Matière plastique opale**
Lieu de montage	**mur plafond**
Lieu d'application	**Intérieur**
Type de montage	**En saillie**
Matériau	**Aluminium**
Application pièce	**Intérieur WC / salle d'eau cage d'escalier couloir / allée espace fonctionnel / local annexe extérieur kitchenette vestiaires**
Couleur	**argenté**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**5 ans**
Plaque de numéro de maison incluse	**Non**

CERTIFICATS ET EPREL

Catégorie EPREL	**Produit entouré d'une source lumineuse intégrée**


RS PRO S30 SC Multipack (5 p.) PMMA bl. neutre

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841079710**
E-Nr. **941349399**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

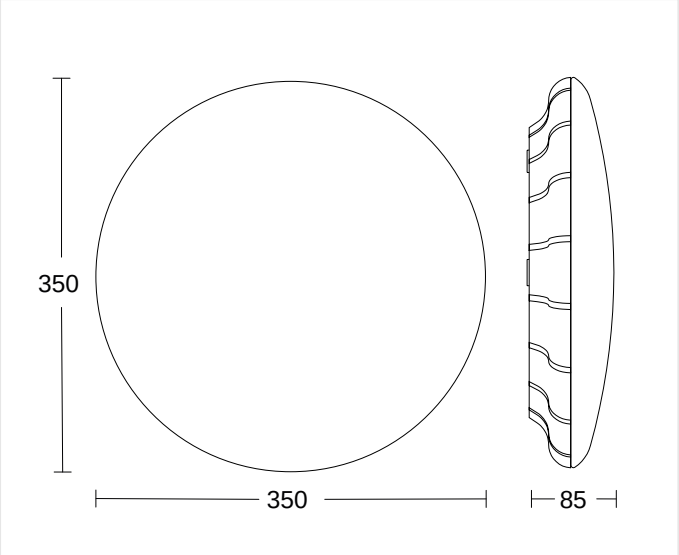

350 x 83 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 4 m	2,8 m	4,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

RS PRO S30 SC Multipack (5 p.) PMMA bl. neutre

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841079710**
E-Nr. **941349399**

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

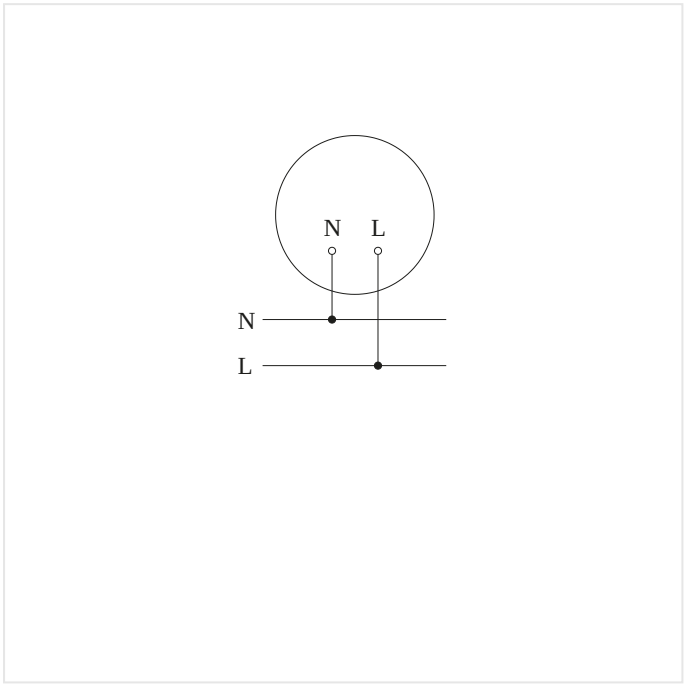


Schéma du circuit d´interconnexion maître/esclave en wifi

SCHÉMA 2

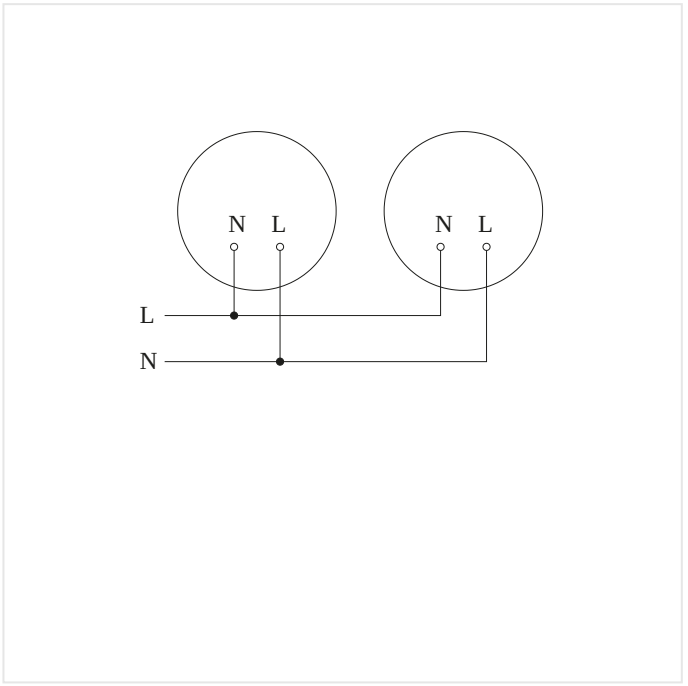



Schéma du circuit d´interconnexion maître/maître

RS PRO S30 SC Multipack (5 p.) PMMA bl. neutre

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841079710**
E-Nr. **941349399**

Points forts

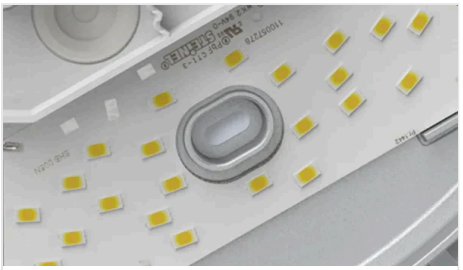

Système LED STEINEL inclus



Système de refroidissement des LED intelligent



Balisage de 10 % par réglage



Balisage de 10 à 20 % par réglage



Mise en réseau radio sans fil



Aluminium de qualité supérieure

RS PRO S30 SC Multipack (5 p.) PMMA bl. neutre

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841079710**
E-Nr. **941349399**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	079710
EAN	4007841079710
N° E	941349399
Typ	**RS PRO S30 SC Multipack (5 p.) PMMA bl. neutre**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss