# RS PRO T27 S neutralweiss

**SENSOR-LED-INNENLEUCHTE**

EAN 4007841091897

steinel

272 x 64 mm



# RS PRO T27 S neutralweiss

**SENSOR-LED-INNENLEUCHTE**

EAN **4007841091897**

## Technische Daten

### ABMESSUNGEN

| | |
|---|---|
| Abmessungen Ø × H | **272 x 64 mm** |

### ELEKTRIK

| | |
|---|---|
| Netzanschluss | **220 – 240 V / 50 – 60 Hz** |
| Leistung | **9,4 W** |
| Leuchtstofflampen EVG | **400 W** |
| Leuchtstofflampen unkompensiert | **400 VA** |
| Leuchtstofflampen reihenkompensiert | **400 VA** |
| Leuchtstofflampen parallelkompensiert | **400 VA** |
| Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen | **800 VA** |
| LED-Lampen < 2 W | **16 W** |
| LED-Lampen > 2 W < 8 W | **64 W** |
| LED-Lampen > 8 W | **64 W** |
| Kapazitive Belastung in µF | **88 µF** |
| Schaltausgang 1 Anzahl LED/Leuchtstofflampen | **50 stk.** |

### SENSORIK

| | |
|---|---|
| Montagehöhe max. | **4,00 m** |
| Sensortechnologie | **Hochfrequenz** |
| Mit Bewegungsmelder | **Ja** |
| Elektronische Skalierbarkeit | **Ja** |
| Mechanische Skalierbarkeit | **Nein** |
| Reichweite radial | **Ø 8 m (50 m²)** |
| Reichweite tangential | **Ø 8 m (50 m²)** |
| Montagehöhe | **2 – 4 m** |
| Optimale Montagehöhe | **2,8 m** |

### VERNETZUNG

| | |
|---|---|
| Vernetzung | **Ja** |
| Steuerungstechnik | **On/Off-Leuchte** |

### LICHTTECHNIK

| | |
|---|---|
| Gemessener Lichtstrom 360° | **965 lm** |
| Farbtemperatur | **4000 K** |
| Mit Leuchtmittel | **Ja, STEINEL LED-System** |
| Leuchtmittel | **LED nicht austauschbar** |
| Sockel | **Ohne** |
| LED-Kühlsystem | **Passive Thermo Control** |
| Softlichtstart | **Ja** |
| Dauerlicht | **schaltbar, 4 h** |

### LEBENSDAUER

| | |
|---|---|
| Lebensdauer LED max. °C | **60000 Std** |
| Lebensdauer LED L70B50 25°C | **> 60000 Std** |
| Lichtstromrückgang nach LM80 | **L80B10** |

### EINSTELLUNGEN

| | |
|---|---|
| Dämmerungseinstellung | **2 – 2000 lx** |
| Zeiteinstellung | **5 s – 15 Min.** |
| Grundlichtfunktion | **Nein** |
| Hauptlicht einstellbar | **Nein** |

### GEHÄUSE & MATERIAL

| | |
|---|---|
| Schlagfestigkeit | **IK03** |
| Schutzart | **IP54** |
| Schutzklasse | **II** |
| Umgebungstemperatur | **von -10 bis 40 °C** |
| Werkstoff des Gehäuses | **Kunststoff** |
| Werkstoff der Abdeckung | **Kunststoff opal** |
| Montageort | **Decke Wand** |
| Farbe | **Weiss** |

### LIEFERUMFANG & GARANTIE

| | |
|---|---|
| Herstellergarantie | **5 Jahre** |

### ZERTIFIKATE & EPREL

| | |
|---|---|
| Ausweise/Zertifikate | **DEKRA** |
| EPREL-Kategorie | **Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle** |


# RS PRO T27 S neutralweiss

**SENSOR-LED-INNENLEUCHTE**

EAN 4007841091897

## Illustrationen

### TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

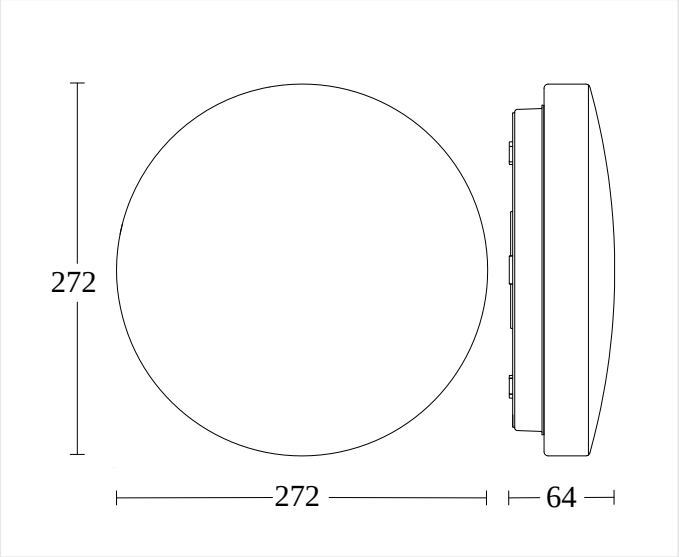


272 x 64 mm

### MONTAGEHÖHE

| 2 – 4 m | 2,8 m | 4,00 m |
|---|---|---|
| BEREICH | OPTIMAL | MAX |


# RS PRO T27 S neutralweiss

**SENSOR-LED-INNENLEUCHTE**

EAN **4007841091897**


## Schaltbilder

**SCHALTPLAN 1**

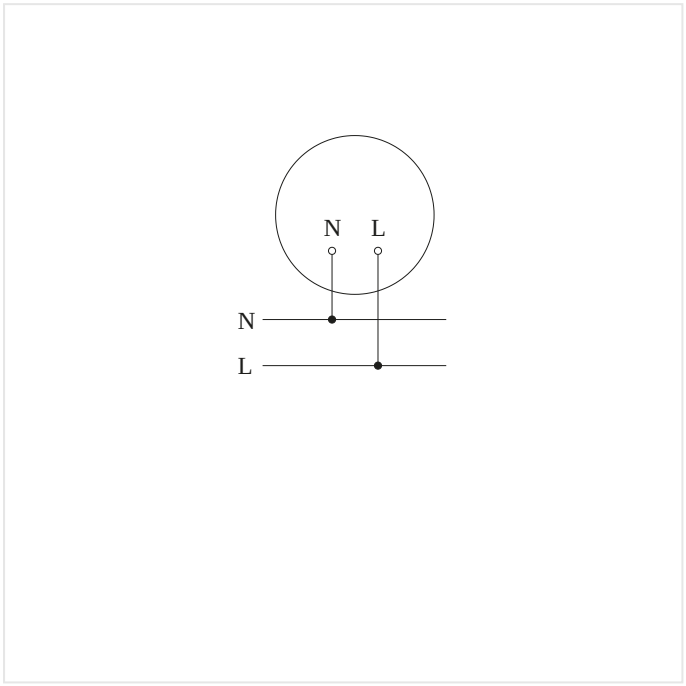


Schaltplan Master

**SCHALTPLAN 2**

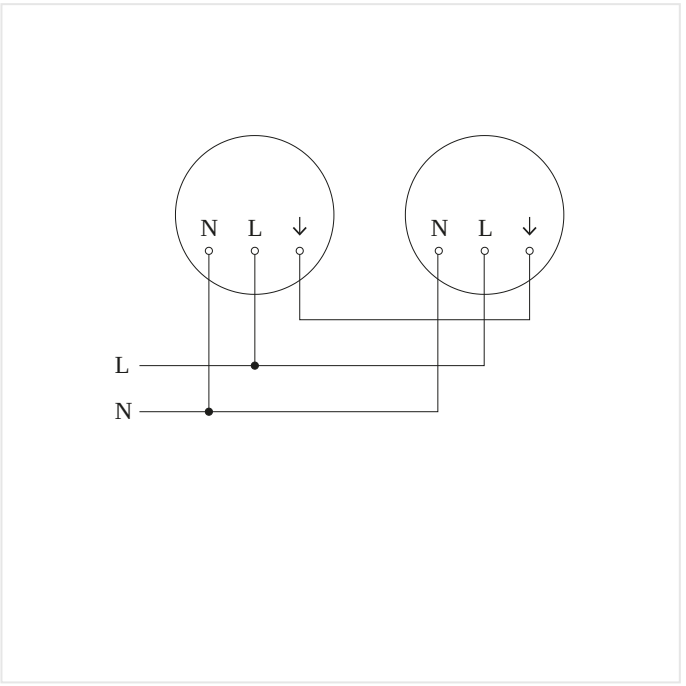



Schaltplan Master-Master Vernetzung

# RS PRO T27 S neutralweiss

**SENSOR-LED-INNENLEUCHTE**

EAN 4007841091897

## Highlights

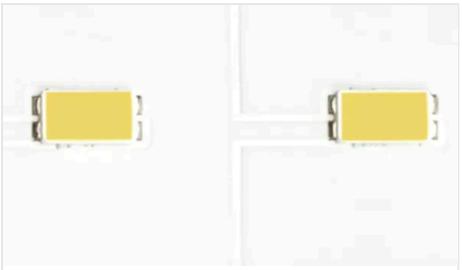

Inklusive STEINEL LED-System



Intelligenter Soft-Lichtstart



Vernetzbar über Kabel (max. 10 Stück)

# RS PRO T27 S neutralweiss

**SENSOR-LED-INNENLEUCHTE**

EAN **4007841091897**

## Zubehör

**BESTELLANGABEN**

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | 091897 |
| EAN | 4007841091897 |
| Typ | **RS PRO T27 S neutralweiss** |

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss