RS PRO P1 flat S warmweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841069681
E-Nr. 941003269

steinel

272 x 64 mm



RS PRO P1 flat S warmweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN **4007841069681**
E-Nr. **941003269**

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Variante	**P1 flat**
Ausführung	**Standard**

ABMESSUNGEN

Abmessungen Ø × H	**272 x 64 mm**

ELEKTRIK

Netzanschluss	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Leistung	**9,4 W**
Leuchtstofflampen EVG	**400 W**
Leuchtstofflampen unkompensiert	**400 VA**
Leuchtstofflampen reihenkompensiert	**400 VA**
Leuchtstofflampen parallelkompensiert	**400 VA**
Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen	**800 VA**
LED-Lampen < 2 W	**16 W**
LED-Lampen > 2 W < 8 W	**64 W**
LED-Lampen > 8 W	**64 W**
Kapazitive Belastung in µF	**88 µF**
Schaltausgang 1 Anzahl LED/Leuchtstofflampen	**50 stk.**

SENSORIK

Montagehöhe max.	**4,00 m**
Sensortechnologie	**Hochfrequenz**
Mit Bewegungsmelder	**Ja**
Elektronische Skalierbarkeit	**Ja**
Mechanische Skalierbarkeit	**Nein**
Reichweite radial	**Ø 8 m (50 m²)**
Reichweite tangential	**Ø 8 m (50 m²)**
Montagehöhe	**2 – 4 m**
Optimale Montagehöhe	**2,8 m**

VERNETZUNG

Vernetzung	**Ja**

LICHTTECHNIK

Gemessener Lichtstrom 360°	**942 lm**
Farbtemperatur	**3000 K**
Mit Leuchtmittel	**Ja, STEINEL LED-System**
Leuchtmittel	**LED nicht austauschbar**
Sockel	**Ohne**
LED-Kühlsystem	**Passive Thermo Control**
Softlichtstart	**Ja**
Dauerlicht	**schaltbar, 4 h**

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED max. °C	**60000 Std**
Lebensdauer LED L70B50 25°C	**> 60000 Std**
Lichtstromrückgang nach LM80	**L80B10**

EINSTELLUNGEN

Dämmerungseinstellung	**2 – 2000 lx**
Zeiteinstellung	**5 s – 15 Min.**
Grundlichtfunktion	**Ja**
Grundlichtfunktion Zeit	**10/30 Min., ganze Nacht**
Grundlichtfunktion in Prozent	**10 %**
Grundlichtfunktion Prozent von	**10 %**
Mit Notlicht	**Nein**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schlagfestigkeit	**IK03**
Schutzart	**IP54**
Schutzklasse	**II**
Umgebungstemperatur	**von -10 bis 40 °C**
Werkstoff des Gehäuses	**Kunststoff**
Werkstoff der Abdeckung	**Kunststoff opal**
Montageort	**Decke Wand**
Farbe	**Weiss**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**5 Jahre**

ZERTIFIKATE & EPREL

Ausweise/Zertifikate	**DEKRA**
EPREL-Kategorie	**Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle**


RS PRO P1 flat S warmweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN **4007841069681**
E-Nr. **941003269**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

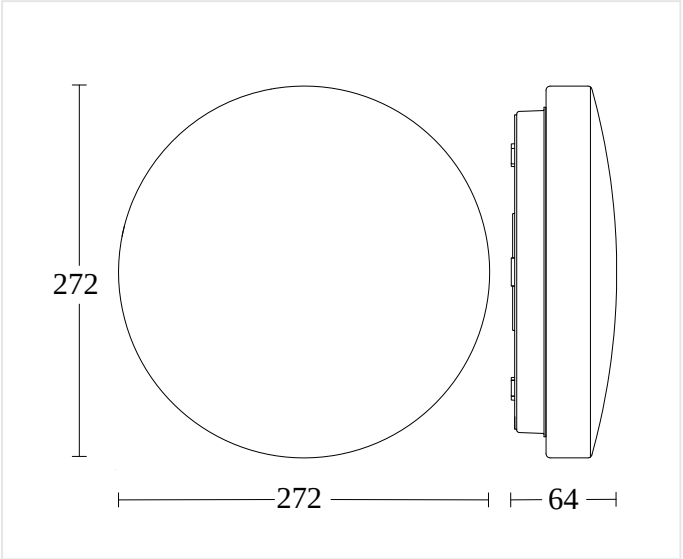

272 x 64 mm

MONTAGEHÖHE

2 – 4 m	2,8 m	4,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


RS PRO P1 flat S warmweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN **4007841069681**
E-Nr. **941003269**


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

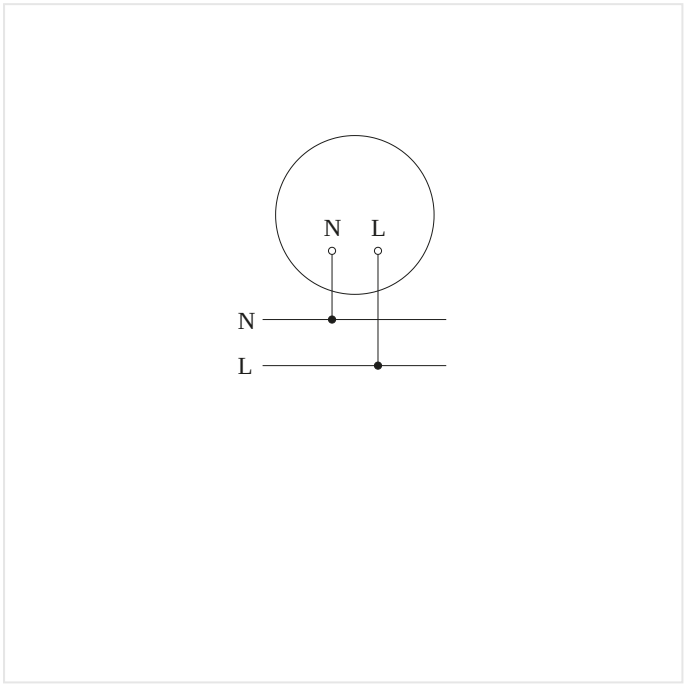

Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2

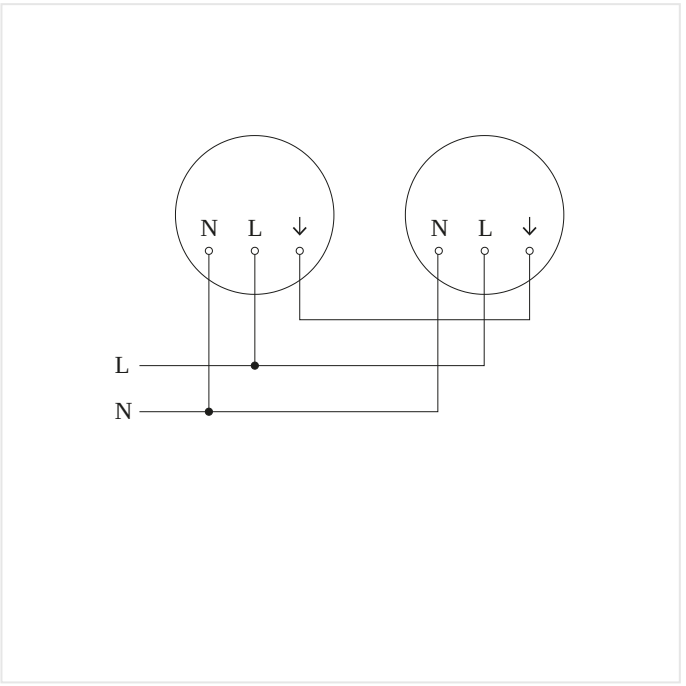


Schaltplan Master-Master Vernetzung

RS PRO P1 flat S warmweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN **4007841069681**
E-Nr. **941003269**

Highlights

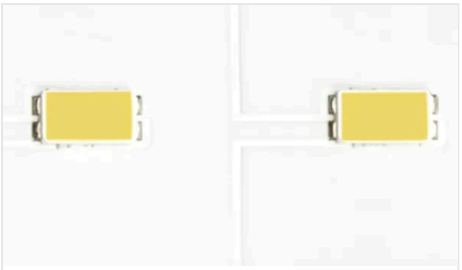

Inklusive STEINEL LED-System

Intelligenter Soft-Lichtstart



Vernetzbar über Kabel (max. 10 Stück)



Optionale Grundhelligkeit 10 %

RS PRO P1 flat S warmweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN **4007841069681**
E-Nr. **941003269**

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	069681
EAN	4007841069681
E-Nummer	941003269
Typ	**RS PRO P1 flat S warmweiss**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss