

MD IR 4360-24 COM1 - faux-plafonds

neva
lux**DÉTECTEUR DE MOUVEMENT**

EAN 4007841086916

E-Nr. 535900021

- Notre série pour les portées courantes
- Détecteur de mouvement d'une portée de 24 m pour l'allumage de la lumière
- Idéals pour les bureaux, les salles de réunion ou les zones de passage
- Capuchons enfichables inclus pour limiter la détection
- Montage aisé grâce au design arrondi et au système modulaire avec une connexion enfichable magnétique
- Entrée interrupteur et montage parallèle de plusieurs détecteurs pour élargir la plage
- Mesures et homologation externes conformément aux dispositions sensNORM

 **steinel**

109 x 114 mm



MD IR 4360-24 COM1 - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841086916
E-Nr. 535900021

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Régles via		Télécommande Smart Remote Potentiomètres	
Modèle	Détecteur de mouvement	Portée tangentielle	Ø 24 m (452 m²)	Avec télécommande	Non
DIMENSIONS		Zones de commutation	1436 zones de commutation	Réglage crépusculaire Teach	Oui
Dimensions Ø x H		Hauteur de montage	2 – 10,00 m	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
ÉLECTRICITÉ		Hauteur de montage optimale	2,8 m	Indice de protection	IP20
Raccordement secteur	50 – 60 Hz	CONNECTIVITÉ		Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Sortie de commutation 1 ohmique	2000 W	Mise en réseau	Oui	Matériau du boîtier	Matière plastique
Lampes LED > 8 W	500 W	Type de mise en réseau	Maître/maître	Matériau du cache	autre
Charge capacitive en µF	176 µF	Mise en réseau via	Câble	Matériau de couverture (étendue de la livraison)	caches enfichables
Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes	50 pcs.	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Lieu de montage	plafond
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Nombre d'unités en réseau	max. 10 capteurs	Lieu d'application	Intérieur
Hauteur de montage max.	10,00 m	Démarrage progressif	Oui	Type de montage	Encastrement au plafond
Technologie de capteur	infrarouge passif	Régulation de l'éclairage constant	Non	Matériau	Matière plastique
Avec détecteur de mouvement	Oui	RÉGLAGES		Application pièce	Intérieur bureau individuel entrepôt espace fonctionnel / local annexe
Angle de détection	360 °	Interrupteur crépusculaire	Oui	Couleur	blanc
Protection anti-contournement	Oui	Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx	Couleur RAL	9010
Occultation par segments	Oui	Réglage du temps	5 s – 60 Min.	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Évolutivité électronique	Non	Lumière principale réglable	Non	Garantie fabricant	5 ans
Évolutivité mécanique	Non	Fonctions	Détecteur de mouvement Détecteur de lumière Semi-automatique / Automatique Potentiomètre Sortie de relais Mode normal / mode test	Support mural d'angle inclus	Non
Portée radiale	Ø 5.5 m (24 m²)				

MD IR 4360-24 COM1 - faux-plafonds


DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841086916

E-Nr. 535900021

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

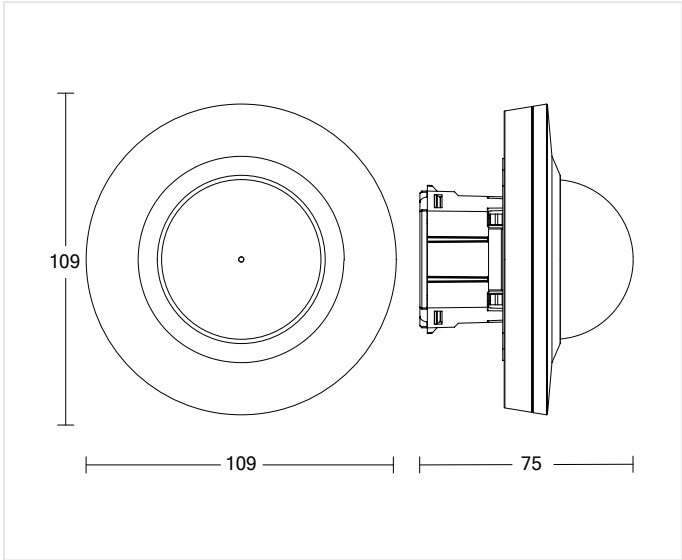

109 x 114 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
---	-------------------------------------	-----------------------------------

MD IR 4360-24 COM1 - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841086916

E-Nr. 535900021

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

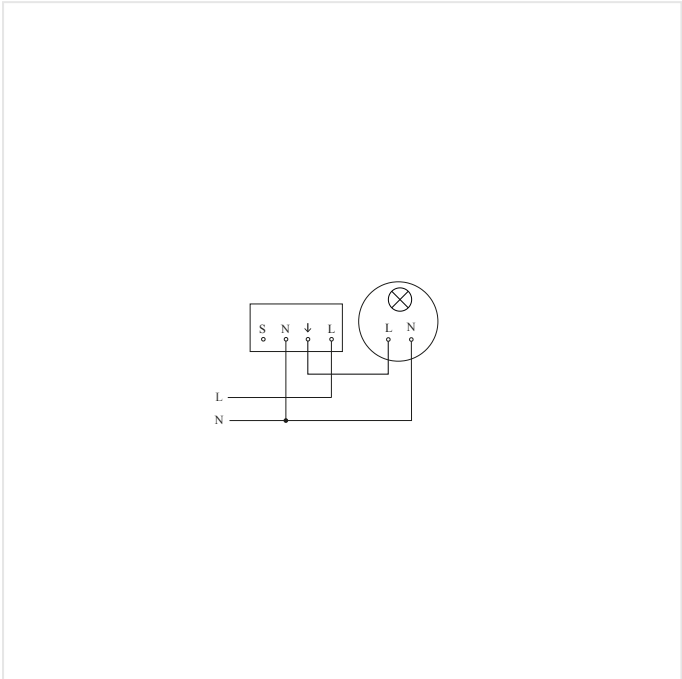


Schéma du circuit

SCHÉMA 2

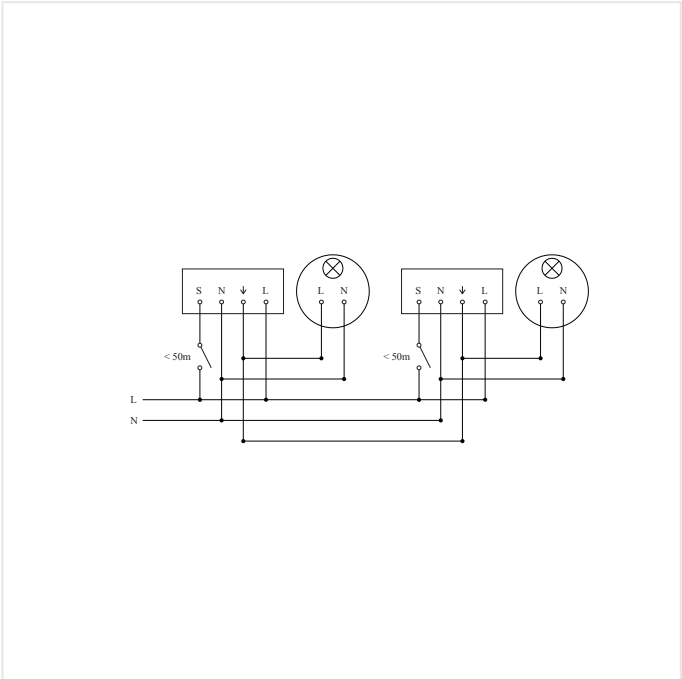


Schéma de câblage pour la mise en réseau max. 10 détecteurs

MD IR 4360-24 COM1 - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841086916
E-Nr. 535900021

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841079543	Deckeneinbau-Adapter Deckeneinbau	Accessoires
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Accessoires
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

086916

EAN

4007841086916

N° E

535900021

Typ

MD IR 4360-24 COM1 - faux-plafonds

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss