

XLED Protect S avec détecteur de mouvement - anthracite

**neva
lux**

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841090012

- Éclairage panoramique à grand angle : projecteur d'extérieur avec trois surfaces d'éclairage LED lumineuses
- Puissance lumineuse élevée : 14,3 W et 1642 lm pour une lumière puissante, blanc chaud (3000 K)
- Détection de mouvement efficace : le capteur de 180° avec 10 m de portée détecte tout mouvement de manière fiable
- Orientation flexible : panneau LED entièrement orientable, inclinable et verrouillable pour une mise en lumière précise
- Robuste : classification IP54 et construction IK03 pour une résistance élevée
- Durable : 5 ans de garantie STEINEL
- Montage facile : Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

● steinel

195 x 195 x 187 mm



XLED Protect S avec détecteur de mouvement - anthracite

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841090012

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	BOÎTIER ET MATÉRIAU
Dimensions L x l x H195 x 195 x 187 mm	Flux lumineux mesuré360°1642 lm	Résistance aux chocsIK03
ÉLECTRICITÉ	Température de couleur3000 K	Indice de protectionIP54
Raccordement secteur220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Indice de rendu des couleurs= 82	Classe de protectionII
Puissance14,3 W	Avec ampouleoui, source LED	Température ambiantede -20 jusqu'à 40 °C
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION	AmpouleLED non interchangeable	Matériau du cacheMatière plastique opale
Hauteur de montage max.4,00 m	Démarrage progressifNon	Matériau de couverture (étendue de la livraison)autocollant
Avec détecteur de mouvementOui	Régulation de l'éclairage constantNon	Lieu de montageangle mur
Angle de détection180 °	DURÉE DE VIE	Lieu d'applicationExtérieur
Angle d'ouverture40 °	Durée de vie LED L70B50 25°C> 60000	Type de montageEn saillie
Protection anti-contournementNon	RÉGLAGES	Application pièceCour et allée entrée jardin terrasse / balcon tout autour du bâtiment
Occultation par segmentsNon	Interrupteur crépusculaireNon	Couleuranthracite
Évolutivité électroniqueNon	Réglage crépusculaire2 – 2000 lx	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE
Portée radialer = 3 m (14 m²)	Réglage du temps8 s – 35 Min.	Garantie fabricant5 ans
Portée tangentieller = 10 m (157 m²)	Fonction lumière de baseNon	Support mural d'angle inclusNon
Hauteur de montage2,00 – 4,00 m	Lumière principale réglableNon	CERTIFICATS ET EPREL
Hauteur de montage optimale2 m	FonctionsDétecteur de mouvement Détecteur de lumière Potentiomètre	CertificatsDEKRA
CONNECTIVITÉ	Réglages viaPotentiomètres	Classe d'efficacité énergétique EPREL E
Mise en réseauNon	Réglage crépusculaire TeachNon	Catégorie EPRELSource de lumière
Mode esclave réglableNon		


XLED Protect S avec détecteur de mouvement - anthracite

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841090012

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

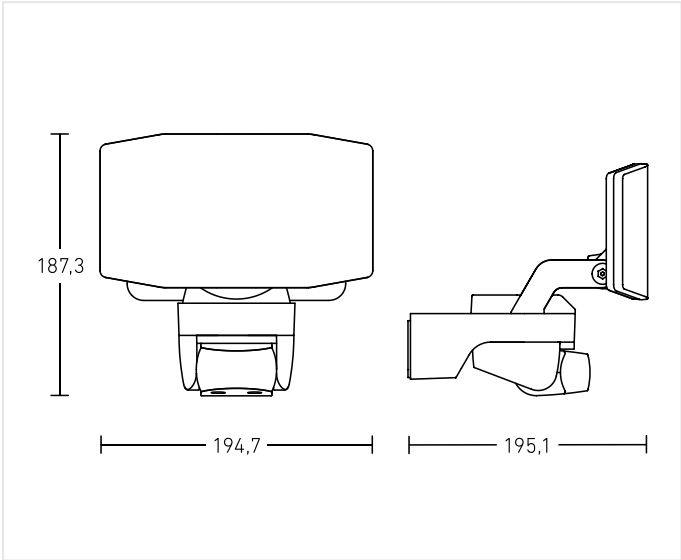

195 x 195 x 187 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,00 – 4,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

XLED Protect S avec détecteur de mouvement - anthracite

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841090012

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

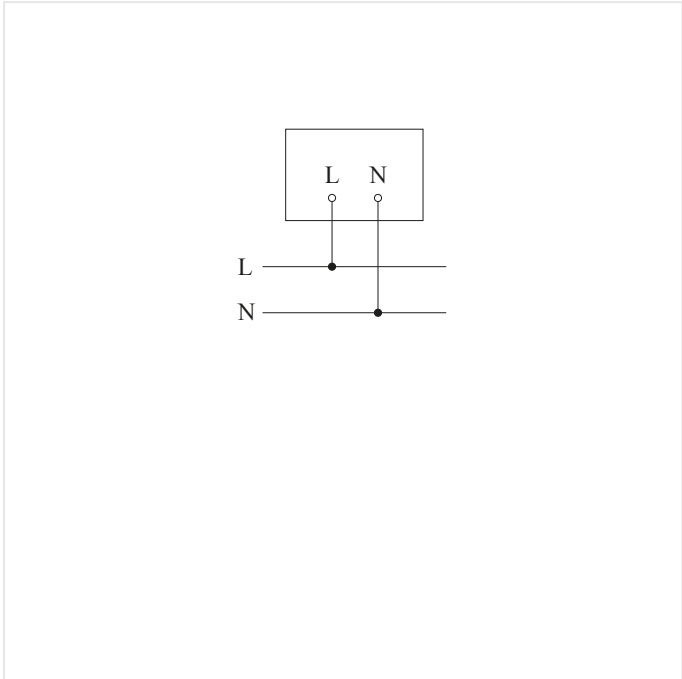




Schéma du circuit

XLED Protect S avec détecteur de mouvement - anthracite

EAN 4007841090012

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

Points forts

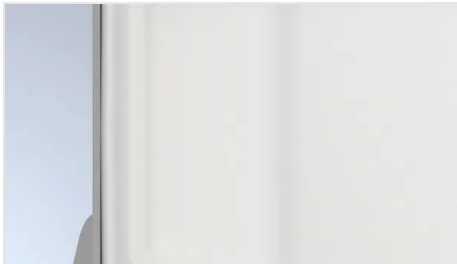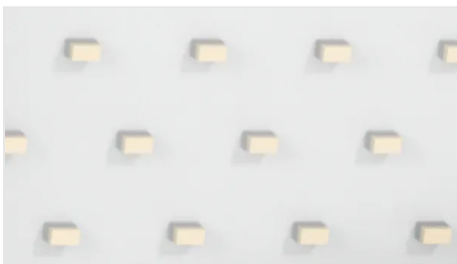**Lumière panoramique à 180°****Matériau résistant aux UV****Indice de rendu des couleurs IRC ≥82****Système LED STEINEL inclus**

XLED Protect S avec détecteur de mouvement - anthracite

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841090012

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841055615	Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240/ PRO Expanse weiss	Accessoires
 4007841053086	Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240/ PRO Expanse graphit	Accessoires
 4007841055875	Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240 schwarz	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

090012

EAN

4007841090012

Typ

XLED Protect S avec détecteur de mouvement - anthracite

nevalux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss