

MD-8 ECO COM1 - encastré

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

neva
lux

EAN 4007841087814

- Notre série pour les portées courantes
- Détecteur de mouvement avec détection de mouvement de 8 m
- Idéal pour les grands bureaux, les salles de réunion ou les zones de passage
- Montage facile grâce au support magnétique et au design arrondi
- Entrée par bouton-poussoir et connexion en parallèle de jusqu'à 10 capteurs pour l'extension de la zone
- Capuchons enfichables inclus pour limiter la détection
- Homologation externe et mesure selon la sensNORM

● steinel

109 x 69 mm



MD-8 ECO COM1 - encastré

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841087814

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Portée tangentielle		Réglages via	
Modèle	Détecteur de mouvement	Zones de commutation		Télécommande Smart Remote Potentiomètres	
DIMENSIONS		Hauteur de montage		Avec télécommande	
Dimensions Ø x H		Hauteur de montage optimale		Réglage crépusculaire Teach	
ÉLECTRICITÉ		CONNECTIVITÉ		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Sortie de commutation 1 ohmique	2000 W	Type de mise en réseau		Indice de protection	
Lampes LED > 8 W	500 W	Mise en réseau via		Température ambiante	
Charge capacitive en µF	176 µF	Nombre d'unités en réseau		Matériau du boîtier	
Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes	50 pcs.	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Matériau du cache	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Démarrage progressif		Matériau de couverture (étendue de la livraison)	
Hauteur de montage max.	4,00 m	Régulation de l'éclairage constant		Lieu de montage	
Technologie de capteur	infrarouge passif	RÉGLAGES		Lieu d'application	
Avec détecteur de mouvement	Oui	Interrupteur crépusculaire		Type de montage	
Angle de détection	360 °	Réglage crépusculaire		Matériau	
Occultation par segments	Oui	Réglage du temps		Application pièce	
Évolutivité électronique	Non	Lumière principale réglable		Couleur	
Évolutivité mécanique	Non	Fonctions		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Portée radiale	Ø 4.5 m (16 m²)	Détecteur de mouvement Détecteur de lumière Semi-automatique / Automatique Potentiomètre Sortie de relais Mode normal / mode test		Garantie fabricant	
				Support mural d'angle inclus	


MD-8 ECO COM1 - encastré

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841087814

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

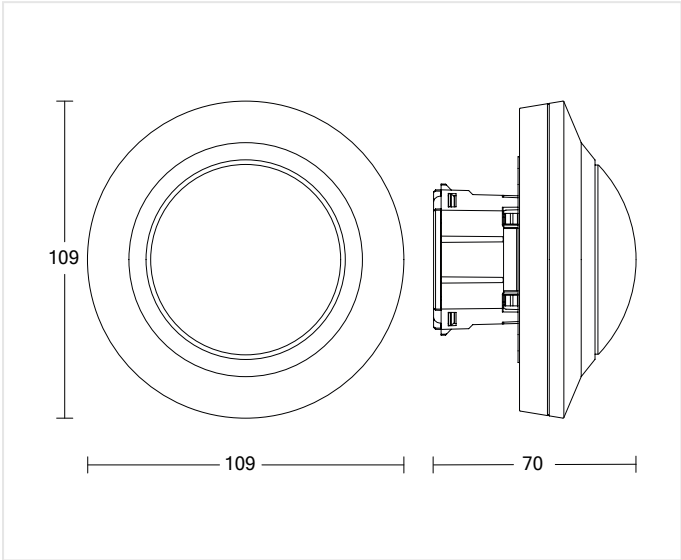

109 x 69 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
---------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

MD-8 ECO COM1 - encastré

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841087814

Schémas de câblage

SCHÉMA 1



Schéma du circuit

SCHÉMA 2

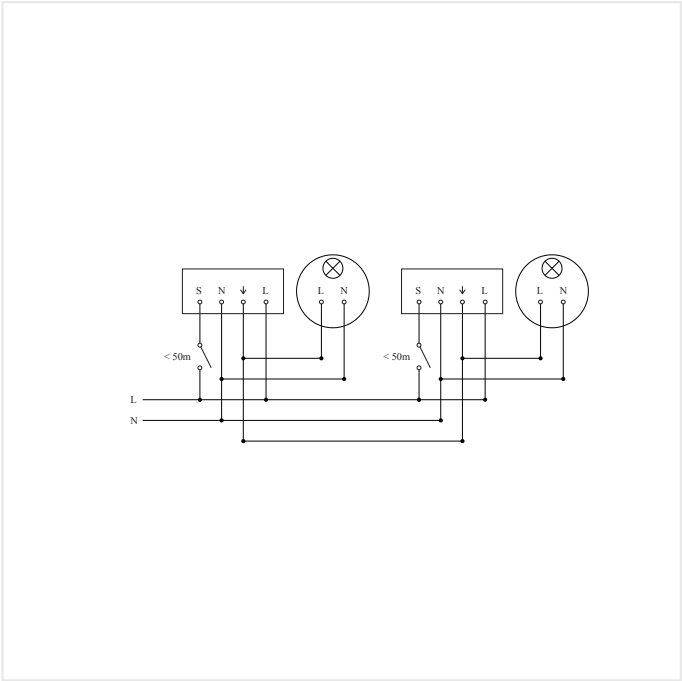


Schéma de câblage pour la mise en réseau de plusieurs détecteurs

MD-8 ECO COM1 - encastré

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841087814

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841079543	Deckeneinbau-Adapter Deckeneinbau	Accessoires
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Accessoires
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

087814

EAN

4007841087814

Typ

MD-8 ECO COM1 - encastré

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss