

GL 80 SC argento

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

neva
lux


EAN 4007841055486

E-Nr. 941200019

- Apparecchio da terra e da sentiero con rilevatore di movimento, perfetto per l'illuminazione di vialetti e strade.
- Design elegante e moderno in formato cubo in materiale resistente ai raggi UV
- Collegamento in rete wireless tramite Bluetooth Mesh e facile impostazione tramite l'App STEINEL Connect
- Illuminazione automatica grazie al sensore ad alta frequenza integrato invisibile a 160° con rilevamento del movimento fino a 5 m
- Funzioni: luce di base e principale regolabile, piacevole avvio della luce soffusa, luce continua, funzione di programmazione
- Luce bianca calda (3000 K) e LED 9,1 W di lunga durata con 650 lm
- Accessori di montaggio inclusi - Confezione senza plastica

● steinel

161 x 110 x 633 mm

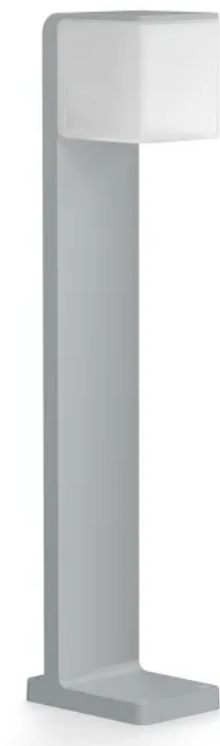

GL 80 SC argento

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN 4007841055486

E-Nr. 941200019

Dati tecnici

DIMENSIONI		Indice di resa cromatica80-89		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Dimensioni L × P × A	161 x 110 x 633 mm	Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL	Resistenza agli urti	IK03
ELETTRICO		Lampadina	LED non sostituibile	Grado di protezione	IP44
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Attacco	senza	Classe di protezione	I
Potenza	9,1 W	Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control	Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C
Autoconsumo	1 W	Avvio luce dolce	Sì	Materiale dell'alloggiamento	Alluminio
TECNOLOGIA DEI SENSORI		DURATA		Materiale della copertura	Plastica opalina
Tecnologia del sensore	iHF (Tecnica intelligente ad alta frequenza)	Durata LED max. °C	50000 ore	Luogo di montaggio	Montaggio a pavimento
Con sensore di movimento	Sì	Durata LED L70B50 25°C	> 60000	Luogo di applicazione	Esterno
Angolo di rilevamento	160 °	IMPOSTAZIONI		Tipo di montaggio	Superficie
Scalabilità elettronica	Sì	Interruttore crepuscolare	Sì	Materiale	Plastica
Scalabilità meccanica	Sì	Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx	Applicazione ambiente	Cortili e passi carrai giardino ingressi di abitazioni perimetro della casa terrazzi / balconi
Portata radiale	r = 5 m (35 m²)	Impostazione del tempo	5 s – 60 Min.	Colore	argento
Portata tangenziale	r = 5 m (35 m²)	Funzione luce di base	Sì	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
CONNETTIVITÀ		Durata funzione luce di base	10-30 min, tutta la notte	Garanzia del produttore	3 anni
Collegamento in rete	Sì	Con telecomando	No	Targa civico inclusa	No
Collegamento in rete tramite	Bluetooth Mesh	Regolazione crepuscolare Teach	Sì	CERTIFICATI ED EPREL	
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Funzione luce di base in percentuale	10 – 50 %	Certificati	GS TÜV
Flusso luminoso misurato 360°	650 lm	Funzione luce di base percentuale da	10 %	Categoria EPREL	Prodotto con sorgente luminosa integrata
Temperatura di colore	3000 K				

GL 80 SC argento


LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN 4007841055486

E-Nr. 941200019

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

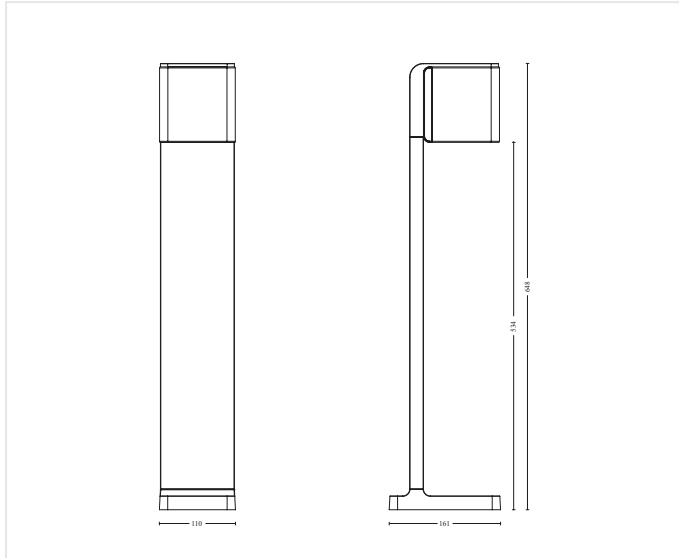

161 x 110 x 633 mm

GL 80 SC argento


LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN 4007841055486

E-Nr. 941200019


Schemi elettrici

SCHEMA 1

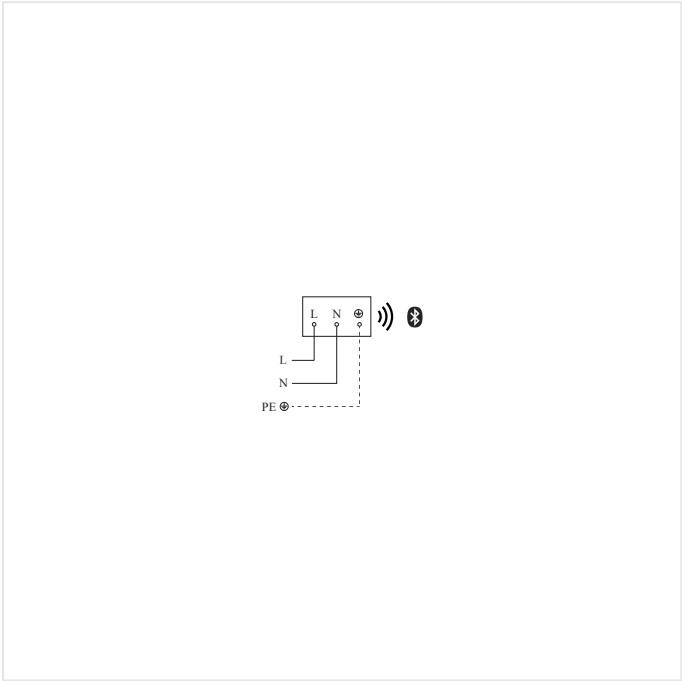

Schema elettrico Bluetooth

SCHEMA 2

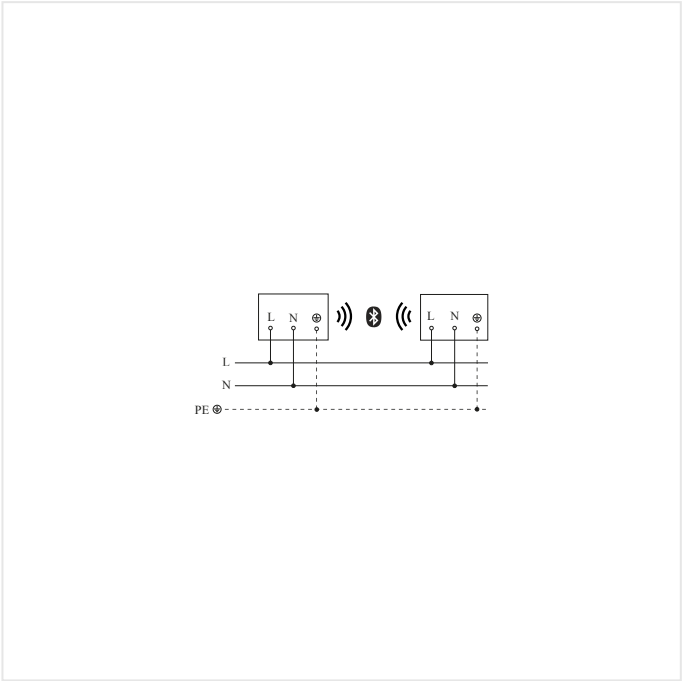

Schema elettrico Bluetooth


GL 80 SC argento

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN 4007841055486

E-Nr. 941200019

Punti salienti

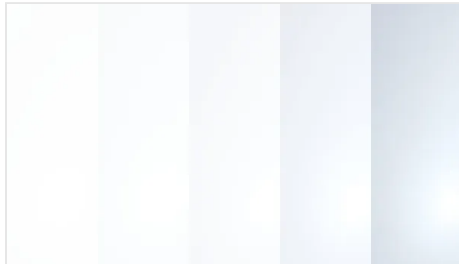

Intelligente accensione graduale della luce



Luce principale e di base regolabile (10–100%)



Luce continua commutabile individualmente (opzionale)



Materiale resistente ai raggi ultravioletti

GL 80 SC argento

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN 4007841055486
E-Nr. 941200019

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841078768	Ersatz-Profil GL 80 silber	Pezzi di ricambio
 4007841078744	Ersatz-Fuss GL 80 silber	altro
 4007841088620	Funkschalter TapDuo C	Componenti del sistema

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

055486

EAN

4007841055486

N. E

941200019

Typ

GL 80 SC argento

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss