

IS 345 MX Highbay PF - in superficie, quadrato

neva
lux**SENSORE DI MOVIMENTO**

EAN 4007841010522

E-Nr. 535941467

 **steinel**

65 x 95 x 95 mm



IS 345 MX Highbay PF - in superficie, quadrato

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841010522

E-Nr. 535941467

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE	
Versione	Rilevatori di movimento
DIMENSIONI	
Dimensioni L x P x A	65 x 95 x 95 mm
ELETTRICO	
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Potenza	2000 W
Lampade fluorescenti reattore elettronico	1500 W
Lampade fluorescenti non compensate	1000 VA
Lampade fluorescenti compensate in serie	400 VA
Lampade fluorescenti compensate in parallelo	400 VA
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	2000 VA
Lampade LED < 2 W	100 W
Lampade LED > 2 W < 8 W	300 W
Lampade LED > 8 W	600 W
Carico capacitivo in µF	176 µF
TECNOLOGIA DEI SENSORI	
Altezza di montaggio max.	16,00 m
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi

Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	90 °
Protezione anti-intrusione	Sì
Mascheramento per segmenti	Sì
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	No
Portata radiale	30 x 4 m (120 m²)
Portata tangenziale	30 x 4 m (120 m²)
Zone di commutazione	280 zone di commutazione
Altezza di montaggio	4,00 – 16,00 m
Altezza di montaggio ottimale	12 m
CONNETTIVITÀ	
Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	master/master
Collegamento in rete tramite	Cavo
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
Avvio luce dolce	No
Luce permanente	commutabile, 4 ore
Regolazione luce costante	No
IMPOSTAZIONI	
Interruttore crepuscolare	Sì

Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx
Impostazione del tempo	5 s – 15 Min.
Funzione luce di base	No
Luce principale regolabile	No
Funzioni	Modalità normale / modalità test Manuale ON / ON-OFF
Impostazioni tramite	Telecomando Potenziometri Smart Remote
Con telecomando	No
Regolazione crepuscolare Teach	Sì
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Grado di protezione	IP54
Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C
Luogo di montaggio	soffitto
Luogo di applicazione	Interni
Tipo di montaggio	Superficie
Materiale	Plastica
Applicazione ambiente	Interni magazzino verticale
Colore	bianco
Colore RAL	9003
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Garanzia del produttore	5 anni
Supporto angolare incluso	No

IS 345 MX Highbay PF - in superficie, quadrato


SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841010522

E-Nr. 535941467

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

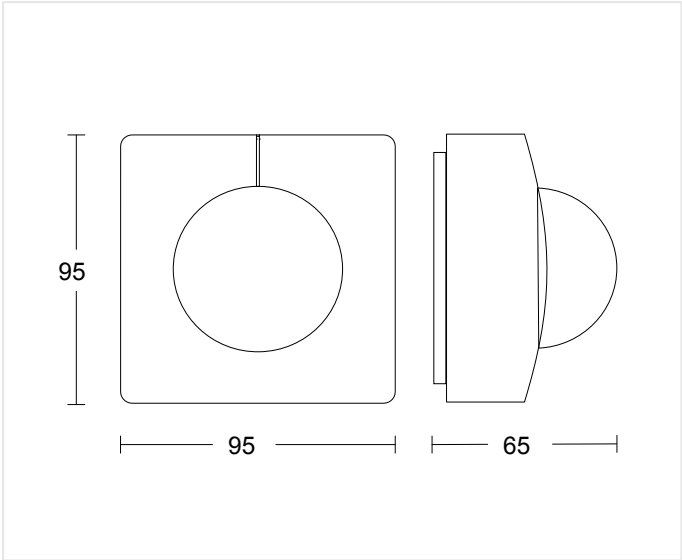

65 x 95 x 95 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

4,00 – 16,00 m BEREICH	12 m OPTIMAL	16,00 m MAX
--	------------------------------------	-----------------------------------

IS 345 MX Highbay PF - in superficie, quadrato


SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841010522

E-Nr. 535941467

Schemi elettrici

SCHEMA 1

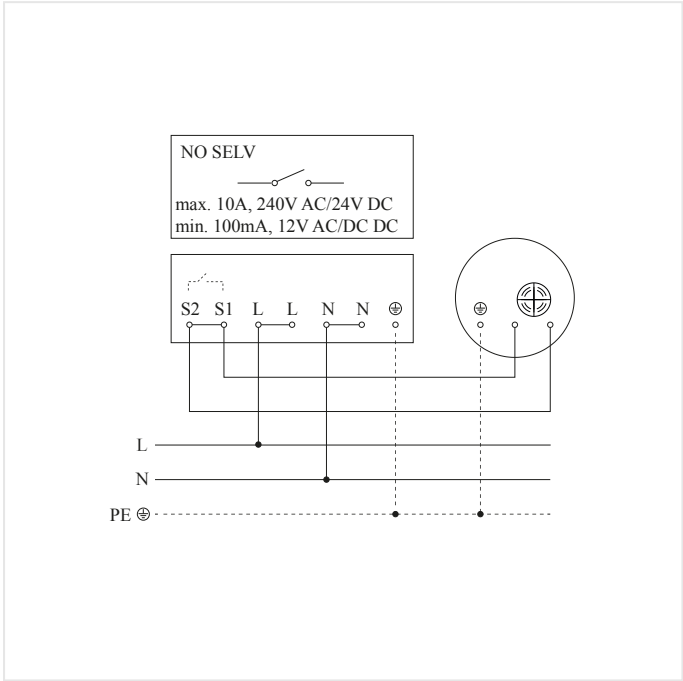

Schema elettrico Master

IS 345 MX Highbay PF - in superficie, quadrato

EAN 4007841010522


E-Nr. 535941467

SENSORE DI MOVIMENTO

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

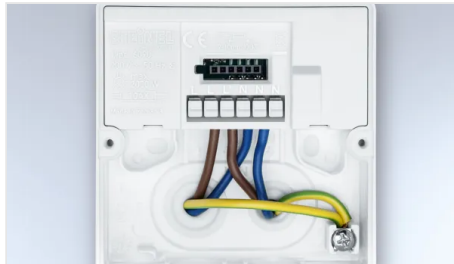

Grande vano per l'allacciamento elettrico



Telecomandi opzionali

IS 345 MX Highbay PF - in superficie, quadrato

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841010522
E-Nr. 535941467

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessori
 4007841056711	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz eckig	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

010522

EAN

4007841010522

N. E

535941467

Typ

IS 345 MX Highbay PF - in superficie, quadrato

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss