

RS 20 S

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

neva
lux

EAN 4007841079734

- Innenleuchte mit Bewegungsmelder im schlichten und zeitlosen Design
- Als Decken- oder Wandleuchte besonders geeignet für Flure, Treppenhäuser, Gäste-WCs oder Kellerräume
- Mehrere Leuchten per Kabel vernetzbar zum synchronen Schalten
- Automatisches Licht dank verstecktem 360° Hochfrequenz-Sensor mit bis zu Ø8 m Erfassung bei Bewegung
- Funktionen: einstellbares Grundlicht, angenehmer Softlichtstart, 4 Stunden Dauerlicht
- Warmweisses Licht (3000 K) und langlebige 9,4 W LEDs mit 942 lm
- Inkl. Montagezubehör – plastikfrei verpackt

 **steinel**

280 x 110 mm



RS 20 S

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841079734

Technische Daten

ABMESSUNGEN

Abmessungen Ø x H	280 x 110 mm
-------------------	--------------

ELEKTRIK

Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	9,4 W
Eigenverbrauch	0,38 W

SENSORIK

Montagehöhe max.	4,00 m
Sensortechnologie	Hochfrequenz
Sendeleistung	< 1 mW
HF-Technik	5,8 GHz
Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände
Öffnungswinkel	160 °
Segmentweise Ausblendung	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite radial	Ø 8 m (50 m²)
Reichweite tangential	Ø 8 m (50 m²)
Montagehöhe	2,00 – 4,00 m
Optimale Montagehöhe	2,8 m

VERNETZUNG

Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master
Vernetzung via	Kabel

LICHTTECHNIK

Gemessener Lichtstrom 360°	942 lm
Farbtemperatur	3000 K
Farbabweichung LED	SDCM3
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Socket	Ohne
LED-Kühlsystem	Passive Thermo Control
Softlichtstart	Ja
Dauerlicht	schaltbar, 4 h

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED max. °C	50000 Std
Lichtstromrückgang nach LM80	L80B10

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.
Grundlichtfunktion	Ja

Grundlichtfunktion Zeit	10/30 Min., ganze Nacht
Einstellungen via	Potis
Mit Fernbedienung	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Nein
Grundlichtfunktion in Prozent	10 %
Grundlichtfunktion Prozent von	10 %

GEHÄUSE & MATERIAL

Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP44
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	von 10 bis 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Montageort	Decke Wand
Anwendung Ort	Innenbereich
Montageart	Aufputz
Anwendung Raum	Aussenbereich Flur / Gang Funktionsraum / Nebenraum Innenbereich Teeküche Treppenhaus Umkleide WC / Waschraum
Farbe	Weiss

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	3 Jahre
--------------------	---------


RS 20 S

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841079734

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

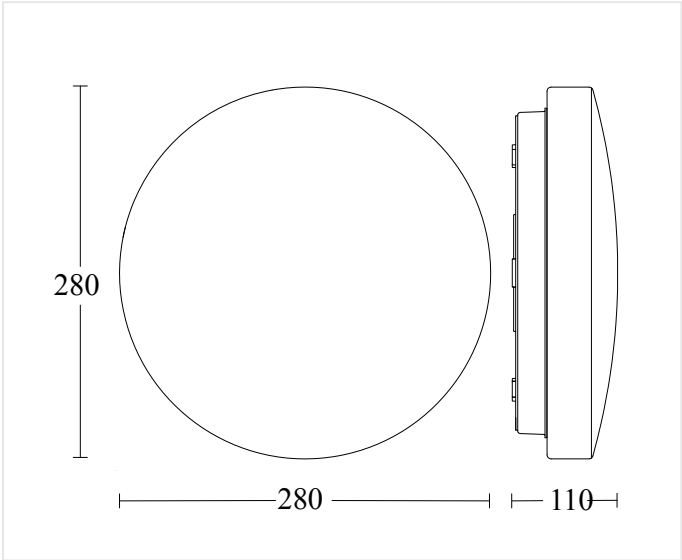

280 x 110 mm

MONTAGEHÖHE

2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------


RS 20 S

EAN 4007841079734

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan Slave / Funk-Master Vernetzung

SCHALTPLAN 2

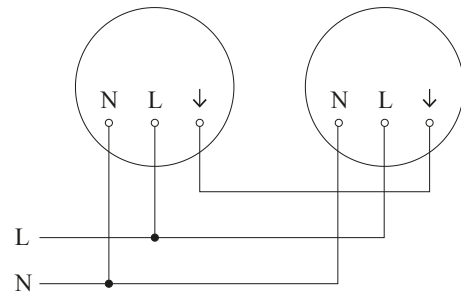


Schaltplan Master-Master Vernetzung

RS 20 S

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841079734

Highlights

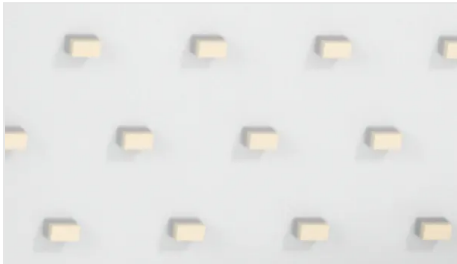**Inklusive STEINEL LED-System****4 Stunden Dauerlicht (optional)****Vernetzbar über Kabel**

RS 20 S

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841079734

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	079734
EAN	4007841079734
Typ	RS 20 S
neva lux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	