RS PRO S30 SC Confezione multipla (5 pz.) PMMA Bianco neutro

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN 4007841079710
E-Nr. 941349399

steinel

350 x 83 mm



RS PRO S30 SC Confezione multipla (5 pz.) PMMA Bianco neutro

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN 4007841079710
E-Nr. 941349399

Dati tecnici

DIMENSIONI

Dimensioni Ø × A	350 x 83 mm

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Potenza	25,8 W
Autoconsumo	0,39 W

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	4,00 m
Tecnologia del sensore	Alta frequenza
Potenza di trasmissione	< 1 mW
Tecnologia HF	5,8 GHz
Con sensore di movimento	Sì
Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero
Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	160 °
Mascheramento per segmenti	Sì
Scalabilità elettronica	Sì
Scalabilità meccanica	No
Portata radiale	Ø 10 m (79 m²)
Portata tangenziale	Ø 10 m (79 m²)
Altezza di montaggio	2 – 4 m
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	master/master
Funzionamento slave regolabile	Sì
Tecnica di comando	Steinel Connect
Collegamento in rete senza fili tramite	BT SIG Mesh

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Flusso luminoso misurato 360°	2747 lm
Temperatura di colore	4000 K
Deviazione cromatica LED	SDCM3
Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL
Lampadina	LED non sostituibile
Attacco	senza
Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control
Avvio luce dolce	Sì
Luce permanente	commutabile, 4 ore

DURATA

Durata LED max. °C	55000 ore
Calo del flusso luminoso secondo LM80	L80B50

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Impostazione del tempo	5 s – 60 Min.
Funzione luce di base	Sì
Dettaglio funzione luce di base	Luce di effetto LED
Durata funzione luce di base	1-60 min
Luce principale regolabile	5 - 100 %
Funzioni	Funzione di gruppo vicino Funzione presenza Parametrizzazione di gruppi Manuale ON / ON-OFF Connessione a sistemi di batterie centrali Sensore di movimento Funzione DIM Tempo di dissolvenza regolabile quando si accende e si spegne Selezione libera del valore della luce in un gruppo di apparecchi Modalità normale / modalità test Luce di orientamento Logica del rilevatore di presenza Comunicazione criptata Regolazione della luce constante ON-OFF Sovracomando Master/Slave Monitoraggio dei dati
Impostazioni tramite	Bluetooth App
Con telecomando	No
Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Funzione luce di base in percentuale	7 – 100 %
Funzione luce di base percentuale da	7 %

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Resistenza agli urti	IK07
Grado di protezione	IP20
Classe di protezione	II
Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C
Materiale dell'alloggiamento	Alluminio
Materiale della copertura	Plastica opalina
Luogo di montaggio	Parete soffitto
Luogo di applicazione	Interni
Tipo di montaggio	Superficie
Materiale	Alluminio
Applicazione ambiente	Esterno Interni WC / docce corridoio / pianerottolo cucinette locale multiuso / di servizio spogliatoi vano scala
Colore	argento

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	5 anni
Targa civico inclusa	No

CERTIFICATI ED EPREL

Categoria EPREL	Prodotto con sorgente luminosa integrata


RS PRO S30 SC Confezione multipla (5 pz.) PMMA Bianco neutro

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN **4007841079710**
E-Nr. **941349399**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

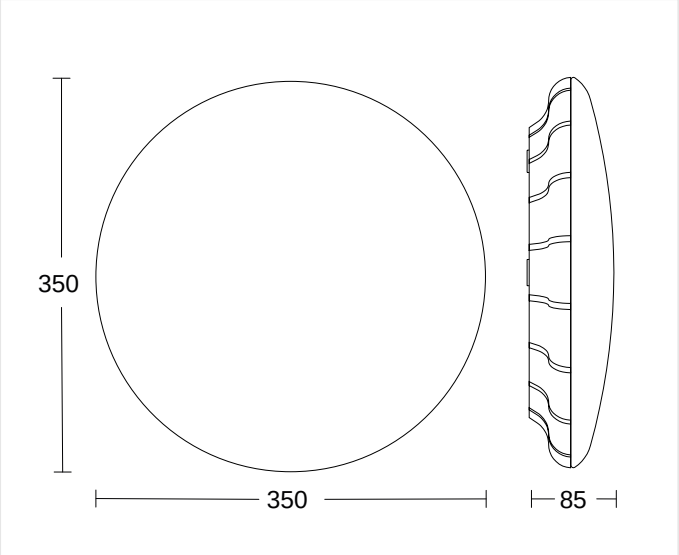

350 x 83 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 – 4 m	2,8 m	4,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


RS PRO S30 SC Confezione multipla (5 pz.) PMMA Bianco neutro

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN **4007841079710**
E-Nr. **941349399**


Schemi elettrici

SCHEMA 1

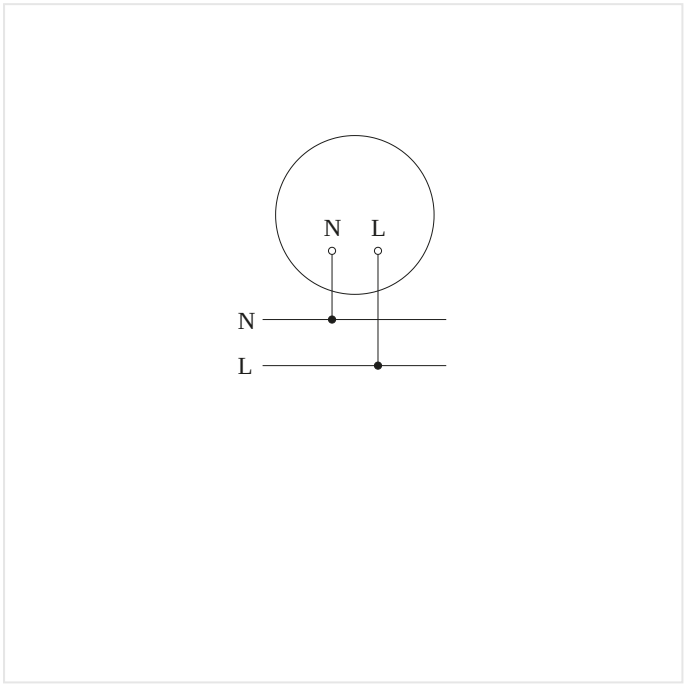

Schema elettrico Slave / Radio-Master collegamento in rete

SCHEMA 2

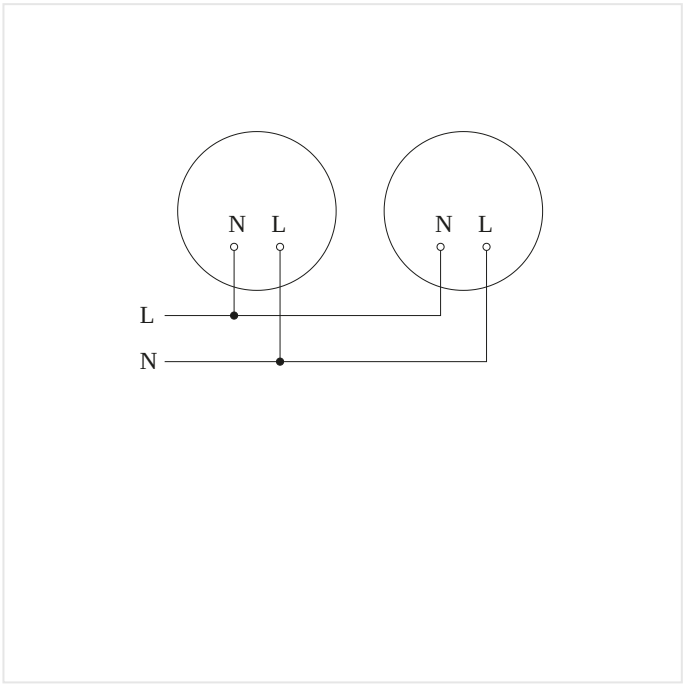


Schema elettrico Master-Master collegamento in rete

RS PRO S30 SC Confezione multipla (5 pz.) PMMA Bianco neutro

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN **4007841079710**
E-Nr. **941349399**

Punti salienti

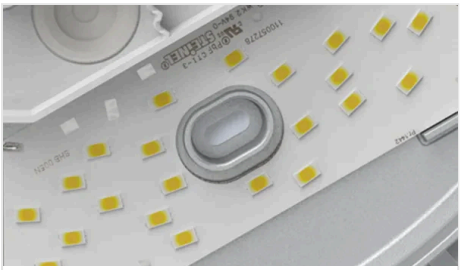

Incluso sistema LED STEINEL



Intelligente sistema di raffreddamento LED



Luminosità di base optional 10%



Luminosità di base optional 10 - 20 %



Collegamento in rete wireless



Pregiato alluminio

RS PRO S30 SC Confezione multipla (5 pz.) PMMA Bianco neutro

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN **4007841079710**
E-Nr. **941349399**

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	079710
EAN	4007841079710
N. E	941349399
Typ	**RS PRO S30 SC Confezione multipla (5 pz.) PMMA Bianco neutro**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss