

PD IR 4360-24 DALI-2 Input Device - inc. nero

neva
lux**SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA**

EAN 4007841085810

E-Nr. 535900066

- Le nostre serie per le gamme comuni
- Rilevatore di presenza con 24 m di rilevamento del movimento e 7,5 m di rilevamento della presenza per l'integrazione in un sistema di gestione dell'illuminazione DALI-2
- Ideale per uffici, sale riunioni e aree di passaggio
- Incluse calotte di copertura a innesto per la limitazione del rilevamento
- Facile da montare grazie al design rotondo e al sistema modulare con connettore magnetico
- Trasmissione di informazioni sulla presenza e sui valori di luminosità a un controllore applicativo DALI-2 o a un BMS
- Autorizzazione esterna e misurazione conforme a sensNORM e certificato DALI-2 secondo la norma IEC 62386

 **steinel**

109 x 74 mm



PD IR 4360-24 DALI-2 Input Device - inc. nero

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841085810

E-Nr. 535900066

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE	
Versione	Rilevatore di movimento e di presenza
DIMENSIONI	
Dimensioni L x P x A	74 x 109 x 109 mm
Dimensioni Ø x A	109 x 74 mm
ELETTRICO	
Dettaglio tensione di alimentazione	Bus DALI
TECNOLOGIA DEI SENSORI	
Altezza di montaggio max.	10,00 m
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi
Con sensore di movimento	Sì
Angolo di rilevamento	360 °
Protezione anti-intrusione	Sì
Mascheramento per segmenti	Sì
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	No
Portata radiale	Ø 5.5 m (24 m²)
Portata tangenziale	Ø 24 m (452 m²)

Zone di commutazione	1436 zone di commutazione
Altezza di montaggio	2 – 10,00 m
Portata presenza	Ø 7.5 m (44 m²)
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
CONNETTIVITÀ	
Tipo di collegamento in rete	master/master
Collegamento in rete tramite	Cavo
Con accoppiatore bus	Sì
IMPOSTAZIONI	
Funzioni	Sensore di movimento Sensore di luce Funzione presenza Logica del rilevatore di presenza
Impostazioni tramite	Bus
Con telecomando	No
Regolazione crepuscolare Teach	No
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Grado di protezione	IP20

Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C
Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Materiale della copertura	altro
Materiale di copertura (in dotazione)	calotte di copertura
Luogo di montaggio	soffitto
Luogo di applicazione	Interni
Tipo di montaggio	Incassato
Materiale	Plastica
Applicazione ambiente	Interni locale multiuso / di servizio magazzino ufficio singolo
Colore	nero
Colore RAL	9005
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Garanzia del produttore	5 anni
Supporto angolare incluso	No
CERTIFICATI ED EPREL	
Certificati	DALI-2


PD IR 4360-24 DALI-2 Input Device - inc. nero

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841085810
E-Nr. 535900066

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

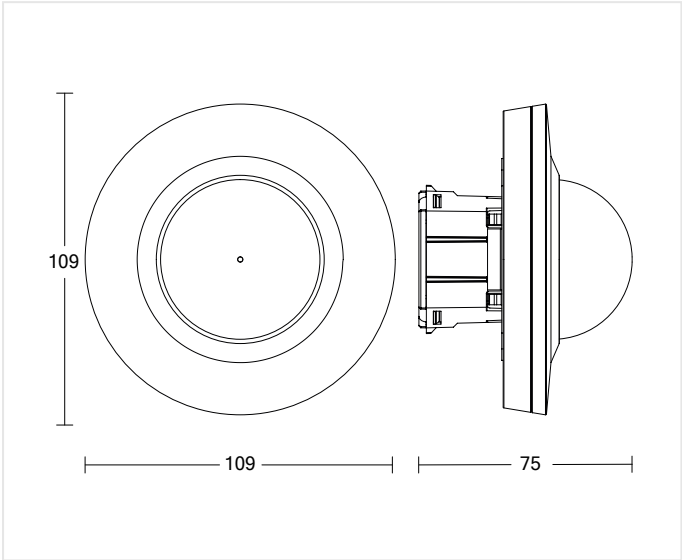

109 x 74 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
------------------------	------------------	----------------

PD IR 4360-24 DALI-2 Input Device - inc. nero

EAN 4007841085810

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

E-Nr. 535900066


Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico

SCHEMA 2

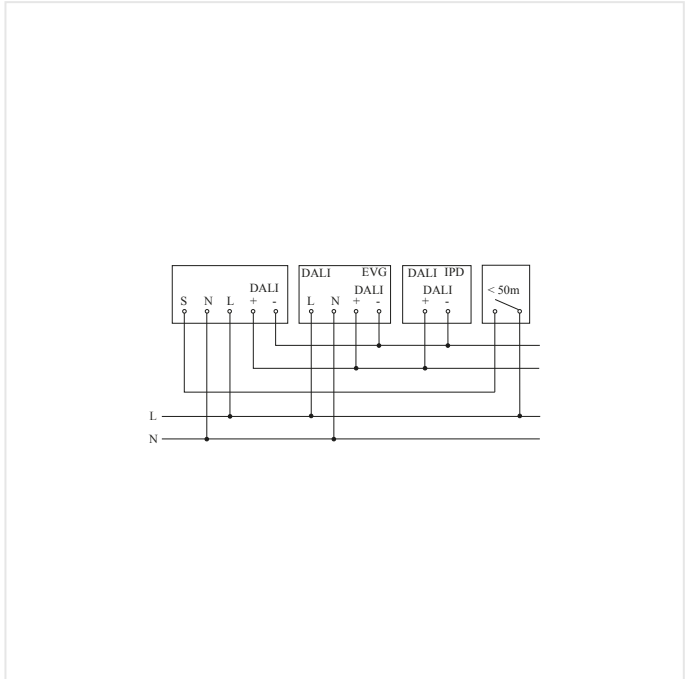

Schema elettrico collegamento in rete di DALI-2 APC & DALI-2 IPD

PD IR 4360-24 DALI-2 Input Device - inc. nero

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841085810
E-Nr. 535900066

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841079543	Deckeneinbau-Adapter Deckeneinbau	Accessori
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Accessori
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

085810

EAN

4007841085810

N. E

535900066

Typ

PD IR 4360-24 DALI-2 Input Device - inc. nero

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss