

XLED PRO 240 S Bianco caldo antracite

neva
lux

FARETTO A SENSORE LED

EAN 4007841068066

E-Nr. 941200409

● steinel

161 x 180 x 223 mm



XLED PRO 240 S Bianco caldo antracite

FARETTO A SENSORE LED

EAN 4007841068066

E-Nr. 941200409

Dati tecnici

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A

161 x 180 x 223 mm

ELETTRICO

Allacciamento alla rete

220 – 240 V / 50 – 60 Hz

Potenza

19,3 W

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.

6,00 m

Tecnologia del sensore

Infrarossi passivi

Con sensore di movimento

Sì

Angolo di rilevamento

240 °

Angolo di apertura

180 °

Protezione anti-intrusione

Sì

Mascheramento per segmenti

Sì

Scalabilità elettronica

No

Scalabilità meccanica

No

Portata radiale

r = 3 m (19 m²)

Portata tangenziale

r = 12 m (302 m²)

Altezza di montaggio

1,80 – 6 m

Altezza di montaggio ottimale

2 m

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete

Sì

Collegamento in rete tramite

Cavo

Numero unità in rete

max. 10 fari

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Flusso luminoso misurato 360°

2124 lm

Temperatura di colore

3000 K

Deviazione cromatica LED

SDCM3

Con lampadina

Sì, sistema LED STEINEL

Lampadina

LED non sostituibile

Attacco

senza

Sistema di raffreddamento LED

HCMC (High Conductive Magnesium Composite)

Avvio luce dolce

No

Luce permanente

commutabile

DURATA

Durata LED L70B50 25°C

> 60000

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare

Sì

Regolazione crepuscolare

2 – 2000 lx

Impostazione del tempo

10 s – 15 Min.

Funzione luce di base

No

Luce principale regolabile

No

Impostazioni tramite

Potenziometri

Regolazione crepuscolare Teach

No

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Resistenza agli urti

IK03

Grado di protezione

IP44

Classe di protezione

II

Temperatura ambiente

da -20 fino a 40 °C

Materiale dell'alloggiamento

HCMC

Materiale della copertura

Plastica opalina

Materiale di copertura (in dotazione)

calotte di copertura

Luogo di montaggio

Parete angolo

Luogo di applicazione

Esterno

Tipo di montaggio

Superficie

Applicazione ambiente

Cortili e passi carrai Esterno
perimetro della casa terrazzi / balconi

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore

5 anni

Supporto angolare incluso

No

CERTIFICATI ED EPREL

Classe di efficienza energetica EPREL

E

Categoria EPREL

Fonte di luce


XLED PRO 240 S Bianco caldo antracite

FARETTO A SENSORE LED

EAN 4007841068066
E-Nr. 941200409

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

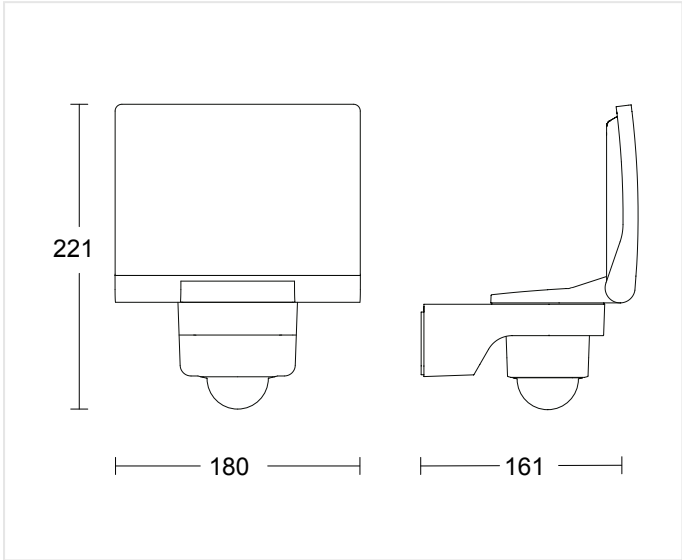

161 x 180 x 223 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,80 – 6 m BEREICH	2 m OPTIMAL	6,00 m MAX
-----------------------	----------------	---------------


XLED PRO 240 S Bianco caldo antracite

FARETTO A SENSORE LED

EAN 4007841068066
E-Nr. 941200409


Schemi elettrici

SCHEMA 1

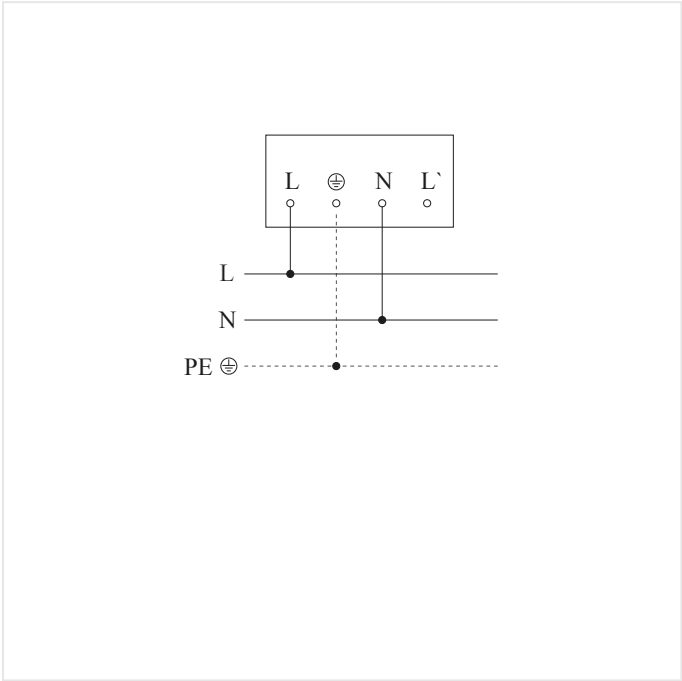

Schema elettrico Master

SCHEMA 2

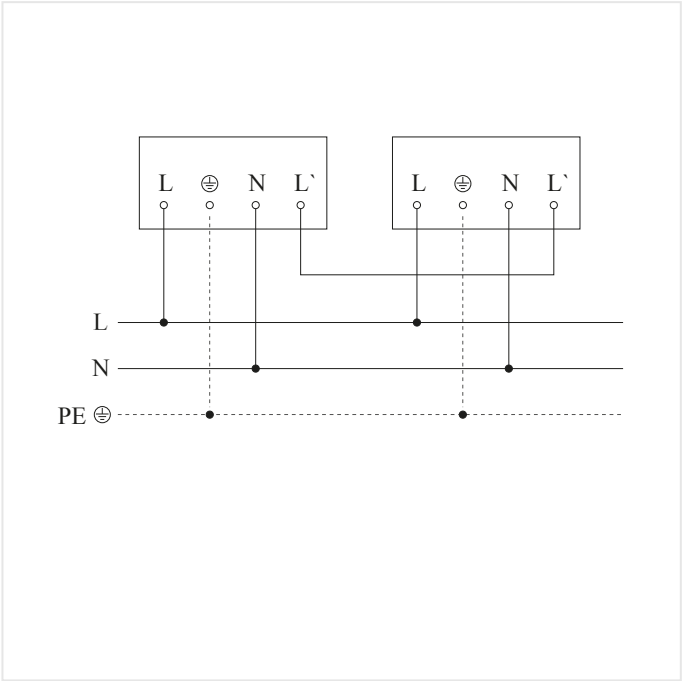

Schema elettrico Master-Master collegamento in rete


XLED PRO 240 S Bianco caldo antracite

FARETTO A SENSORE LED

EAN 4007841068066

E-Nr. 941200409

Punti salienti

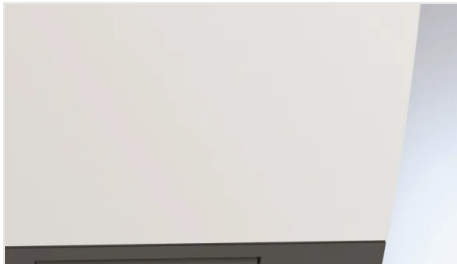


Incluso sistema LED STEINEL



Sistema di raffreddamento HCMC




Plastica resistente ai raggi ultravioletti

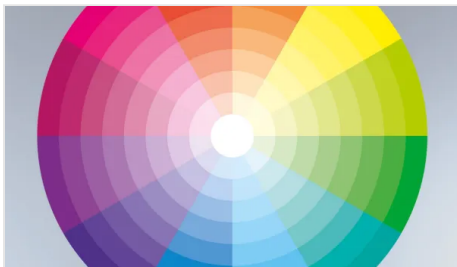

Indice di resa cromatica $R_a \geq 80$



Supporto angolare a parete opzionale

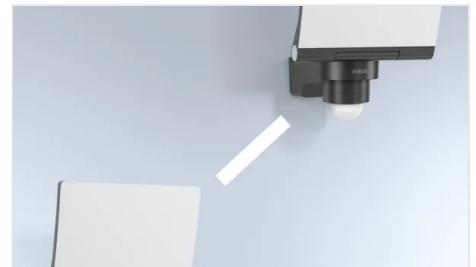

Possibilità di collegamento in rete tramite cavo (max. 10 pezzi)

XLED PRO 240 S Bianco caldo antracite

FARETTO A SENSORE LED

EAN 4007841068066
E-Nr. 941200409

Accessori

DATI PER L'ORDINE		neva lux	
Art.-Nr.	068066	nevalux AG	
EAN	4007841068066	Neugrütstrasse 2	
N. E	941200409	8610 Uster	
Typ	XLED PRO 240 S Bianco caldo antracite	+41 44 508 78 78	
		info@nevalux.swiss	