RS PRO 5100 SC EM V2 mit Bewegungsmelder - 4000K, Notlicht

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN **4007841091460**

- Langfeldleuchte, 1370 mm, mit integriertem digitalen Hochfrequenzsensor
- Ideal für die Renovation von Parkhäusern, Hallen oder Garagen
- Einfache Umrüstung durch verschiebbare Halterung
- 360° Bewegungserfassung mit ø8 m Reichweite, 3-adrig durchverdrahtet
- Präzise Einstellung der Reichweite und Sensitivität
- Dimmbares Grund- und Hauptlicht von 10-100%
- Alle Einstellungen und Vernetzung ganz einfach via kostenloser Steinel Connect App
- Zum Anschluss an Zentralbatterie geeignet
- Notlichtvariante gemäss EN 60598-2-22 funktioniert als Einzelbatterieleuchte

steinel

1370 x 87 x 58 mm



RS PRO 5100 SC EM V2 mit Bewegungsmelder - 4000K, Notlicht

EAN 4007841091460

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

Technische Daten

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	1370 x 87 x 58 mm

ELEKTRIK

Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	31 W
Eigenverbrauch	0,45 W

SENSORIK

Montagehöhe max.	3,50 m
Sensortechnologie	Hochfrequenz
Sendeleistung	< 1 mW
HF-Technik	24 GHz
Mit Bewegungsmelder	Ja
Öffnungswinkel	160 °
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Reichweite radial	Ø 8 m (50 m²)
Reichweite tangential	Ø 8 m (50 m²)
Montagehöhe	3,50 m

VERNETZUNG

Vernetzung	Ja
Slave-Betrieb einstellbar	Ja
Steuerungstechnik	Steinel Connect

LICHTTECHNIK

Gemessener Lichtstrom 360°	4200 lm
Farbtemperatur	4000 K
Farbabweichung LED	SDCM3
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
LED-Kühlsystem	Passive Thermo Control
Lichtstrom Notlicht	706 lm

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED max. °C	60000 Std
Lichtstromrückgang nach LM80	L80B10

EINSTELLUNGEN

Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 60 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Zeit	1-60 Min.
Hauptlicht einstellbar	10 - 100 %
Einstellungen via	Bluetooth
Grundlichtfunktion in Prozent	10 – 100 %
Grundlichtfunktion Prozent von	10 %

GEHÄUSE & MATERIAL

Schlagfestigkeit	IK07
Schutzart	IP65
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff strukturiert
Montageort	Decke Wand
Farbe	Grau

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	5 Jahre

ZERTIFIKATE & EPREL

Ausweise/Zertifikate	DEKRA


RS PRO 5100 SC EM V2 mit Bewegungsmelder - 4000K, Notlicht

EAN 4007841091460

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

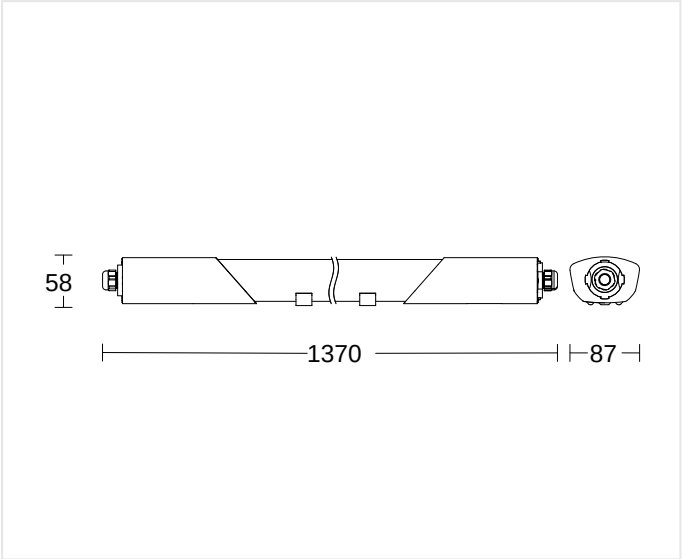

1370 x 87 x 58 mm

MONTAGEHÖHE

3,50 m BEREICH	3,50 m MAX


RS PRO 5100 SC EM V2 mit Bewegungsmelder - 4000K, Notlicht

EAN 4007841091460

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

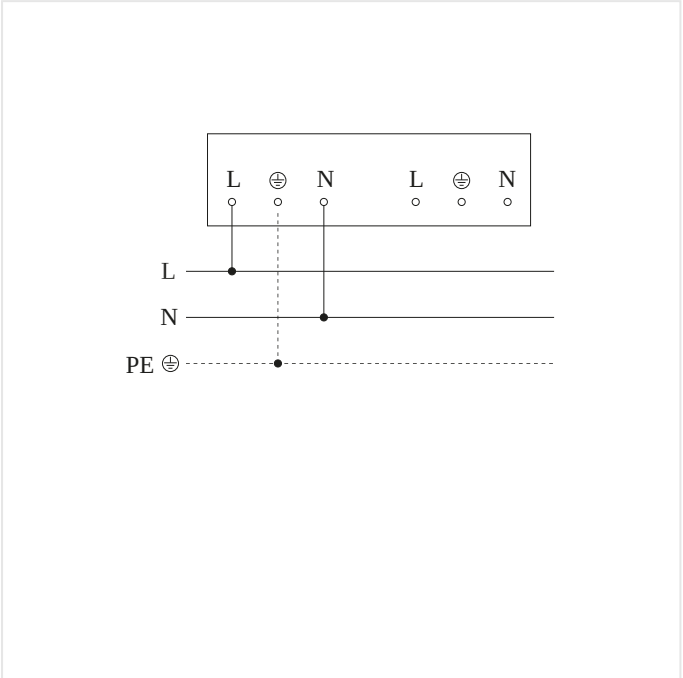

Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2

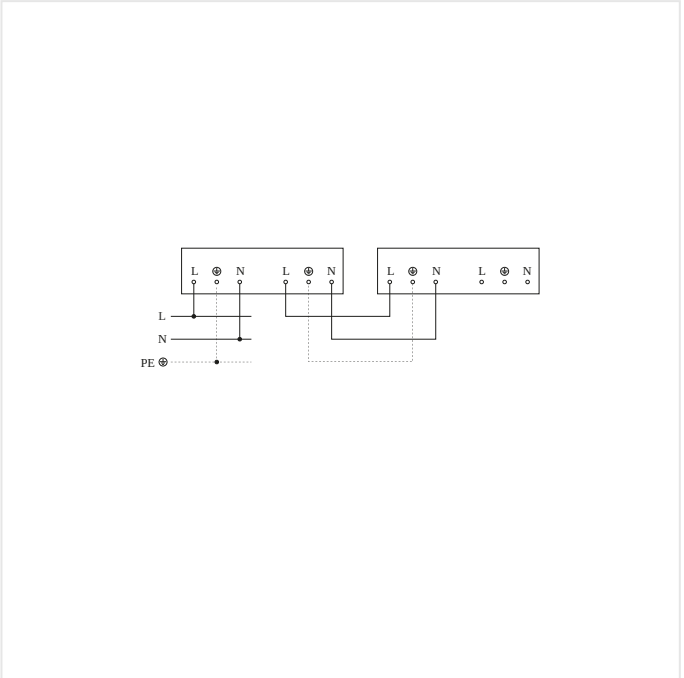


Schaltplan Master-Slave und Master-Master Vernetzung

RS PRO 5100 SC EM V2 mit Bewegungsmelder - 4000K, Notlicht

EAN 4007841091460

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

Highlights

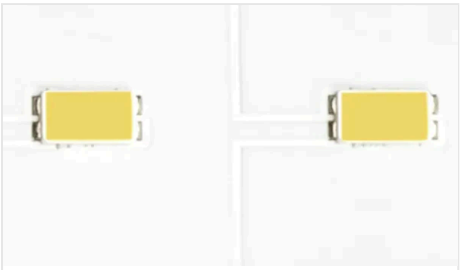

Inklusive STEINEL LED-System



Vernetzbar und Einstellbar via Bluetooth




Schlagfestes Material IK 07



Optionale Grundhelligkeit 0 - 100 %



Einstellbares Hauptlicht (0 - 100 %)

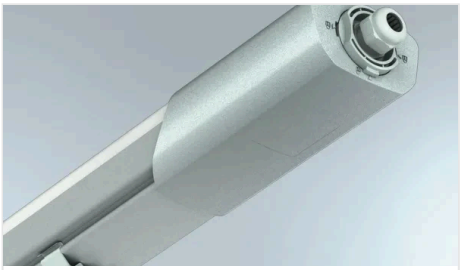

Verschiebbare Halter für einfache Montage

RS PRO 5100 SC EM V2 mit Bewegungsmelder - 4000K, Notlicht

EAN 4007841091460

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	091460
EAN	4007841091460
Typ	**RS PRO 5100 SC EM V2 mit Bewegungsmelder - 4000K, Notlicht**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss