

IR Quattro 8m COM1 - incasso a soffitto

neva
lux**RILEVATORE DI PRESENZA**

EAN 4007841079345

E-Nr. 535931610

 **steinel**

113 x 120 x 120 mm



IR Quattro 8m COM1 - incasso a soffitto

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841079345
E-Nr. 535931610

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Altezza di montaggio ottimale2,8 m		Impostazioni tramite Telecomando Interruttore DIP Potenzimetri Smart Remote	
Versione	Rilevatore di presenza			Con telecomando	No
DIMENSIONI		CONNETTIVITÀ		Regolazione crepuscolare Teach	Si
Dimensioni L x P x A	113 x 120 x 120 mm	Collegamento in rete	Si	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
ELETTRICO		Tipo di collegamento in rete	master/master Master/Slave	Grado di protezione	IP20
Allacciamento alla rete	230 V / 50 – 60 Hz	Collegamento in rete tramite	Cavo	Temperatura ambiente	da 0 fino a 40 °C
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Numero unità in rete	max. 10 sensori	Luogo di montaggio	soffitto
Altezza di montaggio max.	8,00 m	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Luogo di applicazione	Interni
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi	Avvio luce dolce	No	Tipo di montaggio	Incasso a soffitto
Angolo di rilevamento	360 °	Luce permanente	commutabile	Materiale	Plastica
Angolo di apertura	100 °	Regolazione luce costante	No	Applicazione ambiente	Interni aree di soggiorno camere di servizio cucinette locale multiuso / di servizio sala conferenze / sale riunioni spogliatoi ufficio singolo
Protezione anti-intrusione	Si	IMPOSTAZIONI		Colore	bianco
Mascheramento per segmenti	No	Interruttore crepuscolare	Si	Colore RAL	9010
Scalabilità elettronica	No	Regolazione crepuscolare	10 – 1000 lx	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Scalabilità meccanica	Si	Impostazione del tempo	30 s – 30 Min.	Garanzia del produttore	5 anni
Portata radiale	5 x 5 m (25 m²)	Funzione luce di base	No	Supporto angolare incluso	No
Portata tangenziale	7 x 7 m (49 m²)	Luce principale regolabile	No		
Livelli di rilevamento	13	Funzioni	Modalità normale / modalità test Modo semiautomatico/automatico Modo pulsante/interruttore Manuale ON / ON-OFF		
Zone di commutazione	1760 zone di commutazione				
Altezza di montaggio	2,50 – 8,00 m				
Portata presenza	4 x 4 m (16 m²)				


IR Quattro 8m COM1 - incasso a soffitto

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841079345
E-Nr. 535931610

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

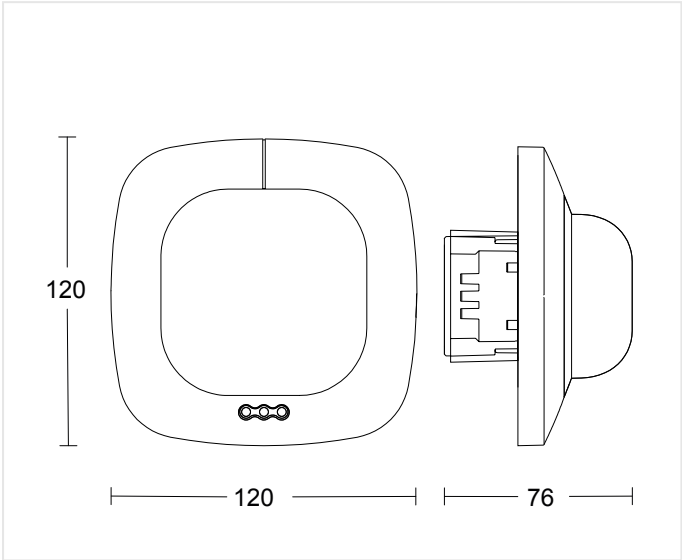

113 x 120 x 120 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 8,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	8,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

IR Quattro 8m COM1 - incasso a soffitto


EAN 4007841079345

E-Nr. 535931610

RILEVATORE DI PRESENZA


Schema elettrici

SCHEMA 1

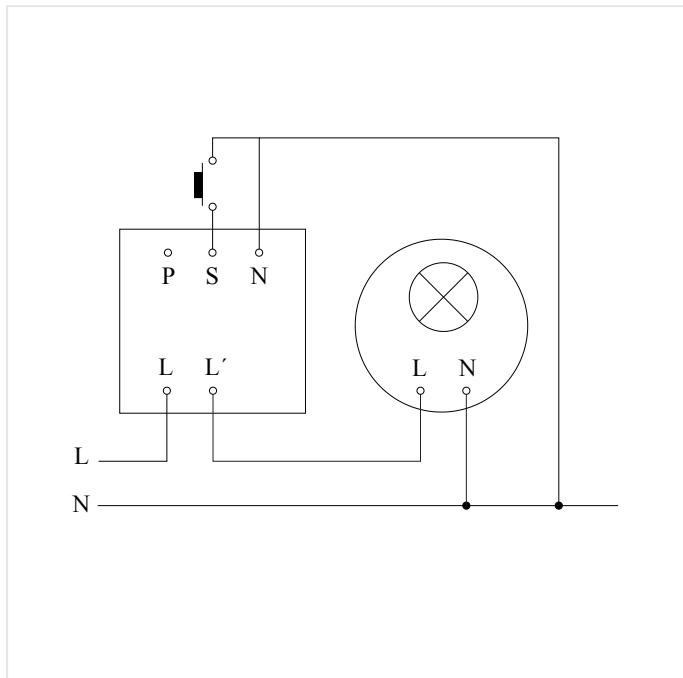

Schema elettrico Master

SCHEMA 2

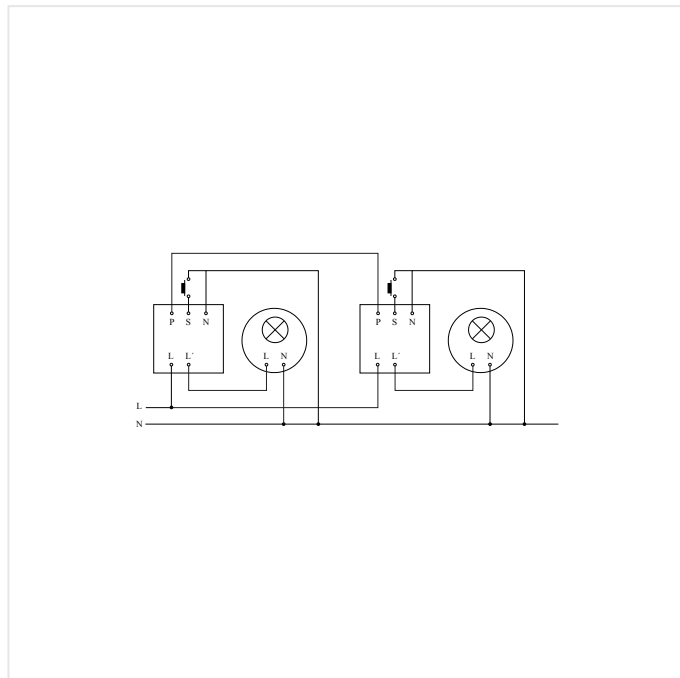

Schema elettrico Master-Master collegamento in rete

IR Quattro 8m COM1 - incasso a soffitto

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841079345

E-Nr. 535931610

Punti salienti



Telecomandi opzionali



Adattatore per montaggio in superficie
optional



Gabbia di protezione opzionale

IR Quattro 8m COM1 - incasso a soffitto

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841079345
E-Nr. 535931610

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841003036	Control PRO Schutzkorb	Accessori
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

079345

EAN

4007841079345

N. E

535931610

Typ

IR Quattro 8m COM1 - incasso a soffitto

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss