

RS PRO P3 EM Luce d'emergenza - Bianco caldo

neva
lux**LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED**

EAN 4007841058609

E-Nr. 941000259

 **steinel**

400 x 142 mm



RS PRO P3 EM Luce d'emergenza - Bianco caldo

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN 4007841058609

E-Nr. 941000259

Dati tecnici

DIMENSIONI

Dimensioni Ø x A

400 x 142 mm

ELETTRICO

Allacciamento alla rete

220 – 240 V / 50 – 60 Hz

Potenza

18,4 W

Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione

800 VA

Lampade LED > 8 W

250 W

Carico capacitivo in µF

88 µF

Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti

50 pz

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.

4,00 m

Tecnologia del sensore

Alta frequenza

Con sensore di movimento

Sì

Angolo di rilevamento

360 °

Scalabilità elettronica

Sì

Scalabilità meccanica

No

Portata radiale

Ø 8 m (50 m²)

Portata tangenziale

Ø 8 m (50 m²)

Altezza di montaggio

2 – 4 m

Altezza di montaggio ottimale

2,8 m

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete

Sì

Collegamento in rete tramite

Cavo

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Flusso luminoso misurato 360°

2072 lm

Temperatura di colore

3000 K

Con lampadina

Sì, sistema LED STEINEL

Lampadina

LED non sostituibile

Attacco

senza

Sistema di raffreddamento LED

Passive Thermo Control

Avvio luce dolce

Sì

Flusso luminoso luce di emergenza

38 lm

DURATA

Durata LED max. °C

50000 ore

Durata LED L70B50 25°C

> 60000

Calo del flusso luminoso secondo LM80

L80B10

IMPOSTAZIONI

Regolazione crepuscolare

2 – 2000 lx

Impostazione del tempo

5 s – 15 Min.

Funzione luce di base

Sì

Durata funzione luce di base

10/30 min, tutta la notte

Luce principale regolabile

No

Funzioni

Luce di emergenza secondo la EN 60598-2-22 per 3 ore

Funzione luce di base in percentuale

10 %

Funzione luce di base percentuale da

10 %

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Resistenza agli urti

IK03

Grado di protezione

IP54

Classe di protezione

II

Temperatura ambiente

da -10 fino a 30 °C

Materiale dell'alloggiamento

Plastica

Materiale della copertura

Plastica opalina

Luogo di montaggio

Parete soffitto

Colore

bianco

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore

5 anni

CERTIFICATI ED EPREL

Certificati

DEKRA

Categoria EPREL

Prodotto con sorgente luminosa integrata

RS PRO P3 EM Luce d'emergenza - Bianco caldo


LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN 4007841058609

E-Nr. 941000259

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

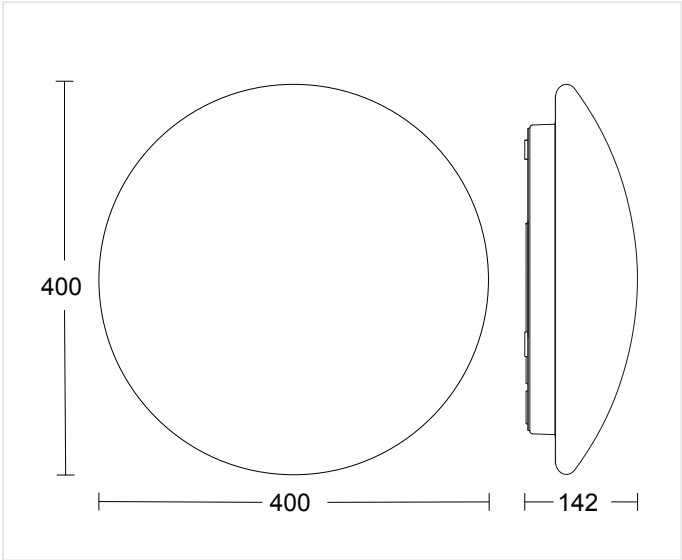

400 x 142 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
---------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

RS PRO P3 EM Luce d'emergenza - Bianco caldo


EAN 4007841058609

E-Nr. 941000259

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED


Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico Master

SCHEMA 2

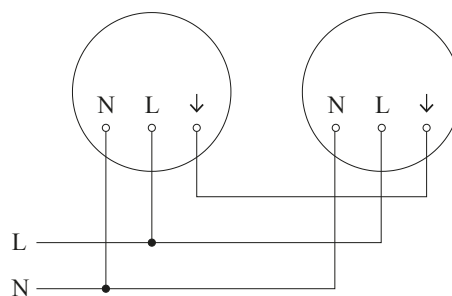

Schema elettrico Master-Master collegamento in rete


RS PRO P3 EM Luce d'emergenza - Bianco caldo

EAN 4007841058609

E-Nr. 941000259

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Punti salienti

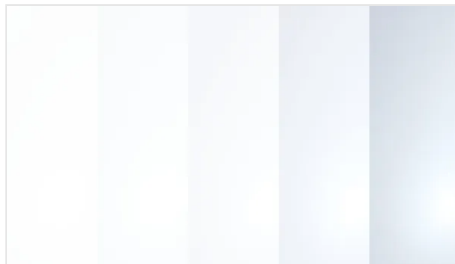**Incluso sistema LED STEINEL****Intelligente accensione graduale della luce****Possibilità di collegamento in rete tramite cavo (max. 10 pezzi)****Luminosità di base optional 10%****Modulo luce d'emergenza secondo la EN 60598-2-22**

RS PRO P3 EM Luce d'emergenza - Bianco caldo

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN 4007841058609

E-Nr. 941000259

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 058609

EAN 4007841058609

N. E 941000259

Typ RS PRO P3 EM Luce d'emergenza - Bianco caldo

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss