# L 240 S inox

**LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION**

EAN 4007841010461
E-Nr. 924360979

- Luminaire d'extérieur avec détecteur de mouvement à lumière d'ambiance LED agréable
- Cache élégant en acier inoxydable, résistant aux chocs
- Lumière automatique grâce à 180 ° Capteur infrarouge avec détection jusqu'à 10 m en cas de mouvement
- Lumière blanche chaude (3000 K) et LED longue durée 9,3 W avec 946 lm
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

steinel

81 x 165 x 305 mm



# L 240 S inox

**LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION**

EAN **4007841010461**
E-Nr. **924360979**

# Caractéristiques techniques

### DIMENSIONS

| | |
|---|---|
| Dimensions L × l × H | **81 x 165 x 305 mm** |

### ÉLECTRICITÉ

| | |
|---|---|
| Raccordement secteur | **220 – 240 V / 50 – 60 Hz** |
| Puissance | **9,3 W** |

### TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

| | |
|---|---|
| Hauteur de montage max. | **3,00 m** |
| Technologie de capteur | **infrarouge passif** |
| Avec détecteur de mouvement | **Oui** |
| Angle de détection | **180 °** |
| Angle d'ouverture | **35 °** |
| Protection anti-contournement | **Oui** |
| Occultation par segments | **Oui** |
| Évolutivité électronique | **Non** |
| Évolutivité mécanique | **Non** |
| Portée radiale | **r = 3 m (14 m²)** |
| Portée tangentielle | **r = 10 m (157 m²)** |
| Hauteur de montage | **1,80 – 3,00 m** |
| Hauteur de montage optimale | **2 m** |

### CONNECTIVITÉ

| | |
|---|---|
| Mise en réseau | **Non** |
| Mode esclave réglable | **Non** |
| Technique de commande | **On/Off-Leuchte** |

### TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

| | |
|---|---|
| Flux lumineux mesuré 360° | **946 lm** |
| Efficacité | **101 lm/W** |
| Température de couleur | **3000 K** |
| Écart chromatique LED | **SDCM3** |
| Indice de rendu des couleurs | **80-89** |
| Avec ampoule | **Oui, système d'éclairage LED STEINEL** |
| Ampoule | **LED non interchangeable** |
| Culot | **sans** |
| Système de refroidissement LED | **Contrôle thermique passif** |
| Démarrage progressif | **Non** |

### DURÉE DE VIE

| | |
|---|---|
| Durée de vie LED max. °C | **60000 h** |
| Durée de vie LED L70B50 25°C | **> 60000** |
| Durée de vie nominale moyenne alimentation à 25 °C | **> 60000** |

### RÉGLAGES

| | |
|---|---|
| Interrupteur crépusculaire | **Oui** |
| Réglage crépusculaire | **2 – 2000 lx** |
| Réglage du temps | **8 s – 35 Min.** |
| Fonction lumière de base | **Non** |
| Lumière principale réglable | **Non** |
| Réglages via | **Potentiomètres** |
| Avec télécommande | **Non** |

### BOÎTIER ET MATÉRIAU

| | |
|---|---|
| Résistance aux chocs | **IK07** |
| Indice de protection | **IP44** |
| Classe de protection | **II** |
| Température ambiante | **de -20 jusqu'à 50 °C** |
| Matériau du boîtier | **inox** |
| Matériau du cache | **Matière plastique opale** |
| Matériau de couverture (étendue de la livraison) | **autocollant** |
| Lieu de montage | **mur** |
| Lieu d'application | **Extérieur** |
| Type de montage | **En saillie** |
| Matériau | **Matière plastique** |
| Application pièce | **Cour et allée entrée extérieur terrasse / balcon tout autour du bâtiment** |
| Couleur | **anthracite** |

### CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

| | |
|---|---|
| Garantie fabricant | **3 ans** |

### CERTIFICATS ET EPREL

| | |
|---|---|
| Catégorie EPREL | **Produit entouré d'une source lumineuse intégrée** |


# L 240 S inox

**LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION**

EAN **4007841010461**
E-Nr. **924360979**

## Illustrations

### PLANS TECHNIQUES

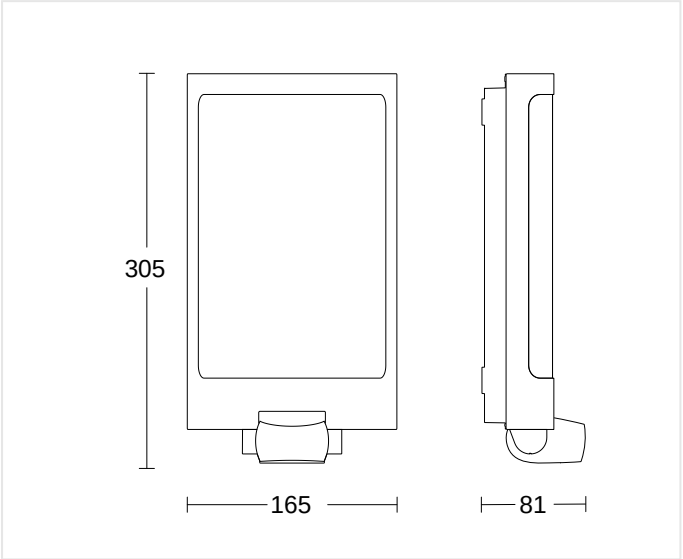


81 x 165 x 305 mm

### HAUTEUR DE MONTAGE

| 1,80 – 3,00 m | 2 m | 3,00 m |
|---|---|---|
| BEREICH | OPTIMAL | MAX |

# L 240 S inox

**LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION**

EAN **4007841010461**
E-Nr. **924360979**

## Schémas de câblage

**SCHÉMA 1**

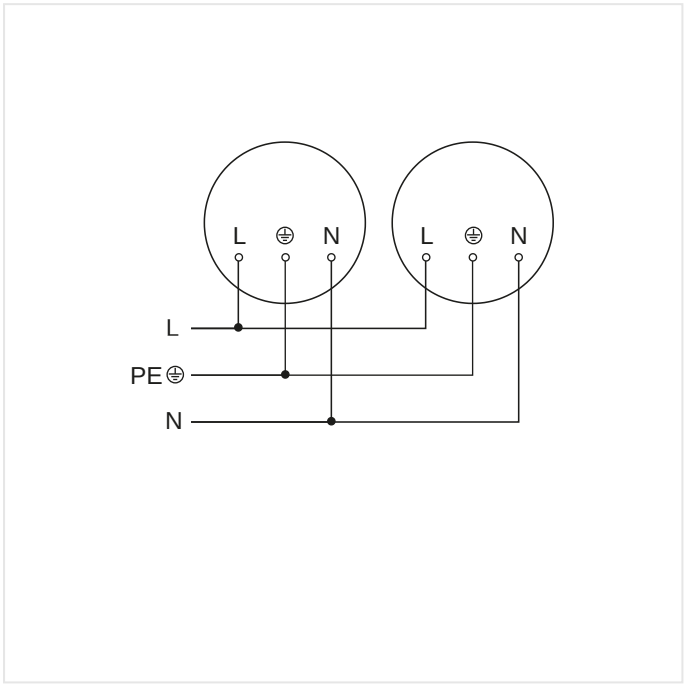



Schéma du circuit

# L 240 S inox

**LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION**

EAN **4007841010461**
E-Nr. **924360979**

## Points forts



**Système LED STEINEL inclus**



**Lumière d'ambiance à LED**



**Cache en acier inoxydable**



**Matériau résistant aux chocs IK 07**

# L 240 S inox

**LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION**

EAN **4007841010461**
E-Nr. **924360979**

## Accessoires

**INFORMATIONS DE COMMANDE**

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | 010461 |
| EAN | 4007841010461 |
| N° E | 924360979 |
| Typ | **L 240 S inox** |

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss