RS PRO 5150 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth Verso

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

Codice prodotto **221393**
E-Nr. **941006369**

- Inklusive STEINEL LED-System
- Vernetzbar und Einstellbar via Bluetooth
- Schlagfestes Material IK 07
- Optionale Grundhelligkeit 10 - 50 %
- Optionales Hauptlicht 50 - 100 %
- Verschiebbare Halter für einfache Montage

steinel

1500 x 87 x 58 mm



RS PRO 5150 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth Verso

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

Codice prodotto **221393**
E-Nr. **941006369**

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Tipo di accessorio	**altro**

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	**1500 x 87 x 58 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Potenza	**42 W**
Autoconsumo	**0,45 W**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	**4,00 m**
Tecnologia del sensore	**Alta frequenza**
Con sensore di movimento	**Sì**
Rilevamento	**anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero**
Angolo di rilevamento	**360 °**
Angolo di apertura	**160 °**
Scalabilità elettronica	**Sì**
Scalabilità meccanica	**No**
Portata radiale	**Ø 10 m (79 m²)**
Portata tangenziale	**Ø 10 m (79 m²)**
Altezza di montaggio	**2,00 – 4,00 m**

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	**Sì**
Tecnica di comando	**Steinel Connect**
Collegamento in rete senza fili tramite	**BT SIG Mesh**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Flusso luminoso misurato 360°	**5940 lm**
Temperatura di colore	**4000 K**
Indice di resa cromatica	**90-100**
Lampadina	**LED non sostituibile**

DURATA

Durata LED max. °C	**60000 ore**
Calo del flusso luminoso secondo LM80	**L80B10**

IMPOSTAZIONI

Regolazione crepuscolare	**2 – 2000 lx**
Impostazione del tempo	**5 sec – 60 min**
Funzione luce di base	**Sì**
Durata funzione luce di base	**1-60 min**
Luce principale regolabile	**10 - 100 %**
Funzioni	**Comunicazione criptataFunzione presenzaLuce di orientamentoFunzione di gruppo vicinoSensore di luceSelezione libera del valore della luce in un gruppo di apparecchiTempo di dissolvenza regolabile quando si accende e si spegneSensore di movimentoConnessione a sistemi di batterie centrali**
Con telecomando	**Sì**
Funzione luce di base in percentuale	**10 %**
Funzione luce di base percentuale da	**10**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Resistenza agli urti	**IK07**
Grado di protezione	**IP66**
Classe di protezione	**II**
Temperatura ambiente	**-20 – 40 °C**
Materiale dell'alloggiamento	**Plastica**
Materiale della copertura	**Plastica strutturata**
Materiale	**Plastica**
Colore	**grigio**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**5 anni**

CERTIFICATI ED EPREL

Certificati	**DEKRA**
Categoria EPREL	**Prodotto con sorgente luminosa integrata**


RS PRO 5150 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth Verso

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

Codice prodotto **221393**
E-Nr. **941006369**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

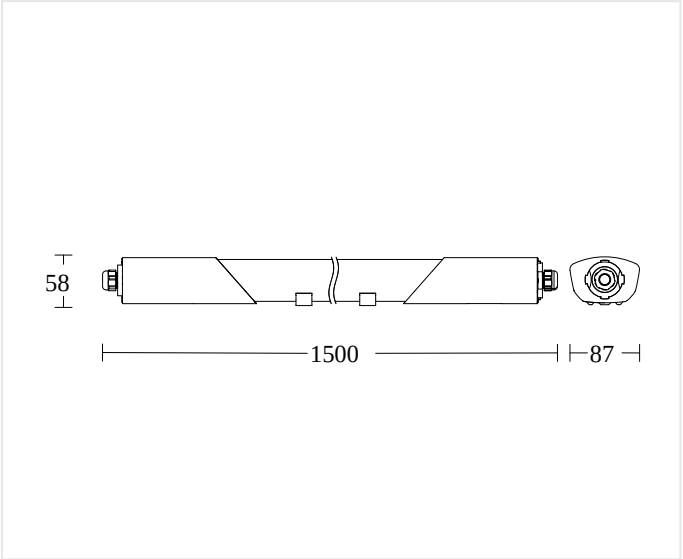

1500 x 87 x 58 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,00 – 4,00 m	4,00 m
BEREICH	MAX

RS PRO 5150 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth Verso

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

Codice prodotto **221393**
E-Nr. **941006369**

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	221393
N. E	941006369
Typ	**RS PRO 5150 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth Verso**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss