L 14 S con rilevatore di movimento

LAMPADA DA ESTERNO CON SENSORE

EAN 4007841094263

- Lampada da esterno moderna con rilevatore di movimento e adesivo per il numero civico
- Realizzato in materiale resistente ai raggi UV e agli urti secondo la norma IK05 per una lunga durata di vita
- Illuminazione automatica grazie al sensore a infrarossi a 180° nel colore dell'alloggiamento con rilevamento fino a 10 m in caso di movimento
- L'area di rilevamento e la portata possono essere limitate individualmente utilizzando gli adesivi di copertura forniti e il sensore orientabile (90° verticale)
- Con attacco E27 per lampade a risparmio energetico o lampadine LED con max. 15 W (non incluse nella fornitura)
- Incl. arco del numero civico e accessori di montaggio - confezione senza plastica

steinel

125 x 125 x 275 mm



L 14 S con rilevatore di movimento

LAMPADA DA ESTERNO CON SENSORE

EAN **4007841094263**

Dati tecnici

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	**125 x 125 x 275 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**230 – 240 V / 50 Hz**
Potenza	**15 W**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	**3,00 m**
Tecnologia del sensore	**Infrarossi passivi**
Con sensore di movimento	**Sì**
Angolo di rilevamento	**180 °**
Mascheramento per segmenti	**Sì**
Scalabilità elettronica	**No**
Scalabilità meccanica	**No**
Portata radiale	**r = 3 m (14 m²)**
Portata tangenziale	**r = 10 m (157 m²)**
Altezza di montaggio	**1,8 – 3 m**
Altezza di montaggio ottimale	**2 m**

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	**No**
Funzionamento slave regolabile	**No**
Tecnica di comando	**On/Off-Leuchte**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Con lampadina	**No**
Attacco	**E27**
Avvio luce dolce	**No**

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	**Sì**
Regolazione crepuscolare	**2 – 2000 lx**
Impostazione del tempo	**8 s – 35 Min.**
Funzione luce di base	**No**
Luce principale regolabile	**No**
Funzioni	**Sensore di movimento** **Sensore di luce**
Impostazioni tramite	**Potenziometri**
Con telecomando	**No**
Regolazione crepuscolare Teach	**No**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Resistenza agli urti	**IK05**
Grado di protezione	**IP44**
Classe di protezione	**II**
Temperatura ambiente	**da -20 fino a 40 °C**
Materiale dell'alloggiamento	**Plastica**
Materiale della copertura	**PMMA opalina**
Materiale di copertura (in dotazione)	**adesivi**
Luogo di montaggio	**Parete**
Luogo di applicazione	**Esterno**
Tipo di montaggio	**Superficie**
Materiale	**Plastica**
Applicazione ambiente	**Esterno**
Colore	**antracite**
Colore RAL	**7016**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**3 anni**

CERTIFICATI ED EPREL

Categoria EPREL	**Prodotto circostante senza sorgente luminosa (apparecchio)**


L 14 S con rilevatore di movimento

LAMPADA DA ESTERNO CON SENSORE

EAN 4007841094263

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

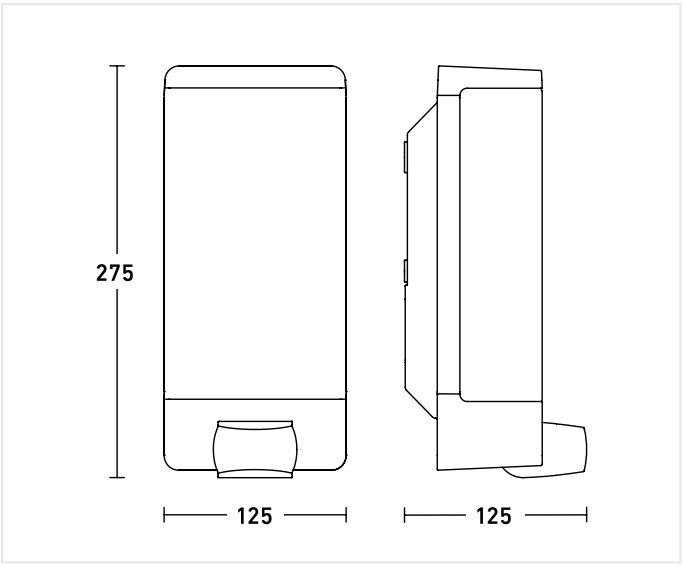

125 x 125 x 275 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,8 – 3 m	2 m	3,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


L 14 S con rilevatore di movimento

LAMPADA DA ESTERNO CON SENSORE

EAN 4007841094263

Schemi elettrici

SCHEMA 1

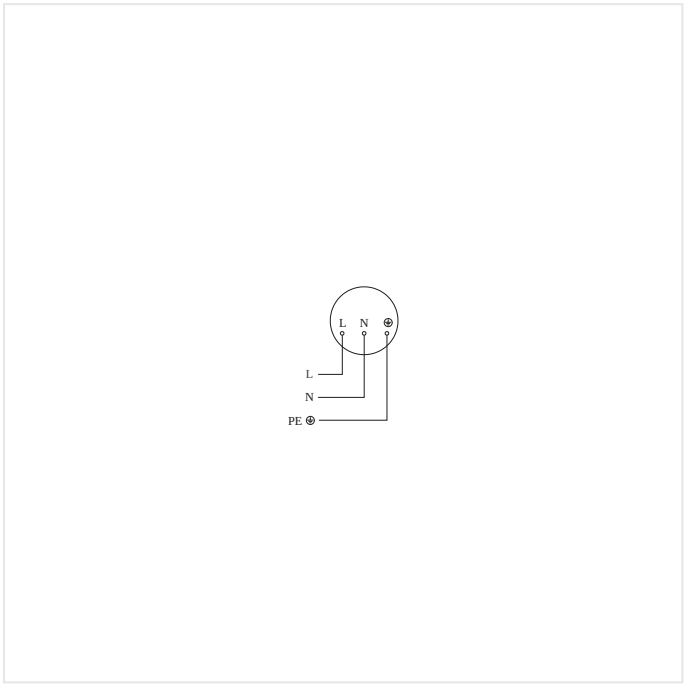

Schema elettrico

L 14 S con rilevatore di movimento

LAMPADA DA ESTERNO CON SENSORE

EAN 4007841094263

Punti salienti



Materiale resistente ai raggi ultravioletti



Materiale antiurto IK 05



Incluso foglio con numeri civici

L 14 S con rilevatore di movimento

LAMPADA DA ESTERNO CON SENSORE

EAN **4007841094263**

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	094263
EAN	4007841094263
Typ	**L 14 S con rilevatore di movimento**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss