# IS 2360 ECO 7m weiss

**BEWEGUNGSMELDER**

EAN 4007841006556
E-Nr. 535954000

steinel

115 x 51 mm



# IS 2360 ECO 7m weiss

**BEWEGUNGSMELDER**

EAN **4007841006556**
E-Nr. **535954000**

## Technische Daten

### IDENTIFIKATION

| | |
|---|---|
| Ausführung | **Bewegungsmelder** |

### ABMESSUNGEN

| | |
|---|---|
| Abmessungen Ø × H | **115 x 51 mm** |

### ELEKTRIK

| | |
|---|---|
| Netzanschluss | **230 V / 50 – 60 Hz** |
| Leistung | **2000 W** |
| Schaltausgang 1 ohmsch | **2000 W** |
| Leuchtstofflampen EVG | **350 W** |
| Leuchtstofflampen unkompensiert | **500 VA** |
| Leuchtstofflampen reihenkompensiert | **500 VA** |
| Leuchtstofflampen parallelkompensiert | **500 VA** |
| Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen | **1000 VA** |
| LED-Lampen < 2 W | **100 W** |
| LED-Lampen > 2 W < 8 W | **175 W** |
| LED-Lampen > 8 W | **350 W** |
| Kapazitive Belastung in µF | **132 µF** |
| Schaltausgang 1 Anzahl LED/Leuchtstofflampen | **50 stk.** |

### SENSORIK

| | |
|---|---|
| Montagehöhe max. | **4,00 m** |
| Sensortechnologie | **Passiv Infrarot** |
| Erfassungswinkel | **360 °** |
| Öffnungswinkel | **180 °** |
| Unterkriechschutz | **Ja** |
| Segmentweise Ausblendung | **Ja** |
| Elektronische Skalierbarkeit | **Nein** |
| Mechanische Skalierbarkeit | **Nein** |
| Reichweite radial | **Ø 3 m (7 m²)** |
| Reichweite tangential | **Ø 7 m (38 m²)** |
| Schaltzonen | **664 Schaltzonen** |
| Montagehöhe | **2,00 – 4,00 m** |
| Optimale Montagehöhe | **2,8 m** |

### VERNETZUNG

| | |
|---|---|
| Vernetzung | **Ja** |
| Art der Vernetzung | **Master/Master** |
| Vernetzung Anzahl | **max 5 Sensoren** |

### LICHTTECHNIK

| | |
|---|---|
| Softlichtstart | **Nein** |
| Dauerlicht | **schaltbar** |
| Konstantlichtregelung | **Nein** |

### EINSTELLUNGEN

| | |
|---|---|
| Dämmerungsschalter | **Ja** |
| Dämmerungseinstellung | **2 – 2000 lx** |
| Zeiteinstellung | **8 s – 35 Min.** |
| Grundlichtfunktion | **Nein** |
| Hauptlicht einstellbar | **Nein** |
| Einstellungen via | **Potis** |
| Mit Fernbedienung | **Nein** |
| Dämmerungseinstellung Teach | **Nein** |

### GEHÄUSE & MATERIAL

| | |
|---|---|
| Schutzart | **IP54** |
| Umgebungstemperatur | **von -20 bis 50 °C** |
| Montageort | **Decke** |
| Anwendung Ort | **Aussenbereich Innenbereich** |
| Montageart | **Aufputz** |
| Werkstoff | **Kunststoff** |
| Anwendung Raum | **Aussenbereich Flur / Gang Funktionsraum / Nebenraum Innenbereich Lager Parkhaus / Tiefgarage Teeküche Treppenhaus Umkleide WC / Waschraum** |
| Farbe | **Weiss** |
| Farbe RAL | **9010** |

### LIEFERUMFANG & GARANTIE

| | |
|---|---|
| Herstellergarantie | **5 Jahre** |
| Inkl. Eckwandhalter | **Nein** |

### ZERTIFIKATE & EPREL

| | |
|---|---|
| Ausweise/Zertifikate | **VDE** |


# IS 2360 ECO 7m weiss

**BEWEGUNGSMELDER**

EAN **4007841006556**
E-Nr. **535954000**

## Illustrationen

### TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

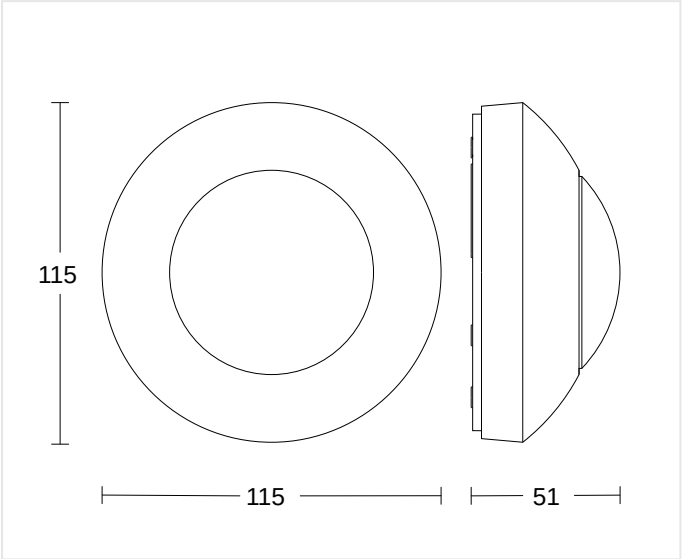


115 x 51 mm

### MONTAGEHÖHE

| 2,00 – 4,00 m | 2,8 m | 4,00 m |
|---|---|---|
| BEREICH | OPTIMAL | MAX |


# IS 2360 ECO 7m weiss

**BEWEGUNGSMELDER**

EAN 4007841006556
E-Nr. 535954000

## Schaltbilder

### SCHALTPLAN 1

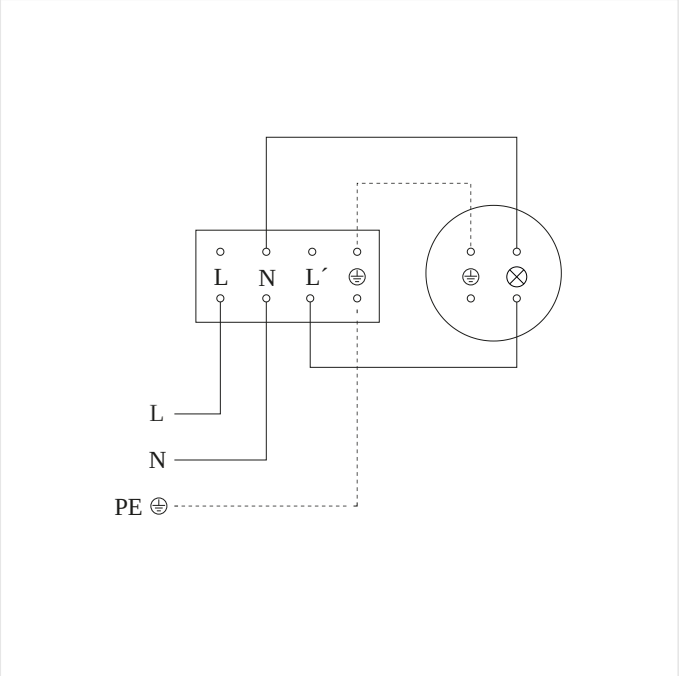


Schaltplan

# IS 2360 ECO 7m weiss

**BEWEGUNGSMELDER**

EAN 4007841006556
E-Nr. 535954000

## Highlights



**UV-beständiger Kunststoff**

# IS 2360 ECO 7m weiss

**BEWEGUNGSMELDER**

EAN **4007841006556**
E-Nr. **535954000**

## Zubehör

**BESTELLANGABEN**

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | 006556 |
| EAN | 4007841006556 |
| E-Nummer | 535954000 |
| Typ | **IS 2360 ECO 7m weiss** |

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss