True Presence Multisensor Aerosol KNX

MULTISENSORE

EAN 4007841079208
E-Nr. 535932808

steinel

123 x 123 x 33 mm



True Presence Multisensor Aerosol KNX

MULTISENSORE

EAN 4007841079208
E-Nr. 535932808

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Versione	Rilevatore di presenza

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	123 x 123 x 33 mm

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	30 V
Autoconsumo	1 W
Dettaglio tensione di alimentazione	KNX-bus

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	12,00 m
Tecnologia del sensore	Alta frequenza
Potenza di trasmissione	< 1 mW
Tecnologia HF	7,2 GHz
Con sensore di movimento	Sì
Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero
Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	160 °
Protezione anti-intrusione	Sì
Mascheramento per segmenti	No
Scalabilità elettronica	Sì
Scalabilità meccanica	No
Portata radiale	Ø 15 m (177 m²)
Portata tangenziale	Ø 15 m (177 m²)
Altezza di montaggio	2 – 12 m
Portata presenza	Ø 15 m (177 m²)
Portata True Presence	Ø 9 m (64 m²)
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	master/master Master/Slave
Funzioni KNX	Rischio di infezione Aria stantia Comodità CO2 Interruttori crepuscolari Funzione luce di base Livello di luminosità Uscita HVAC Regolazione per mantenere luce costante Uscita luce 4x Porta logica Pressione dell'aria Uscita umidità dell'aria Uscita presenza Funzione giorno / funzione notte Punto di rugiada Uscita temperatura Composti organici volatili
Con accoppiatore bus	Sì
Tecnica di comando	Steinel Connect
Collegamento in rete senza fili tramite	BT Open Mesh
Collegamento in rete tramite	KNX

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Luce permanente	commutabile
Regolazione luce costante	Sì

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx
Impostazione del tempo	30 s – 1092 Min.
Funzione luce di base	Sì
Luce principale regolabile	0 - 100 %
Impostazioni tramite	Software ETS Bluetooth Bus
Con telecomando	No
Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Funzione luce di base in percentuale	0 – 100 %
Funzione luce di base percentuale da	0 %

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	da 0 fino a 40 °C
Luogo di montaggio	soffitto
Luogo di applicazione	Interni
Tipo di montaggio	Incassato
Materiale	Plastica
Applicazione ambiente	Interni aree di soggiorno auditorium aula camere di hotel camere di servizio cucinette sala conferenze / sale riunioni ufficio open space ufficio singolo
Colore	bianco
Colore RAL	9003

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	5 anni
Supporto angolare incluso	No


True Presence Multisensor Aerosol KNX

MULTISENSORE

EAN 4007841079208
E-Nr. 535932808

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

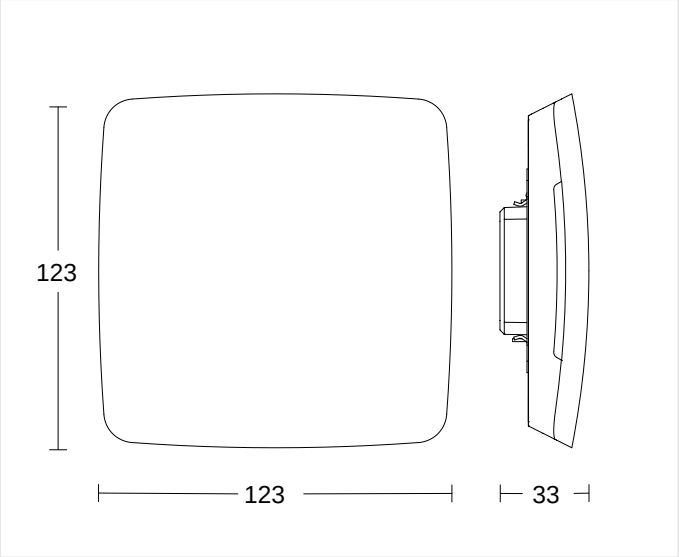

123 x 123 x 33 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 – 12 m	2,8 m	12,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

True Presence Multisensor Aerosol KNX


MULTISENSORE

EAN 4007841079208
E-Nr. 535932808

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

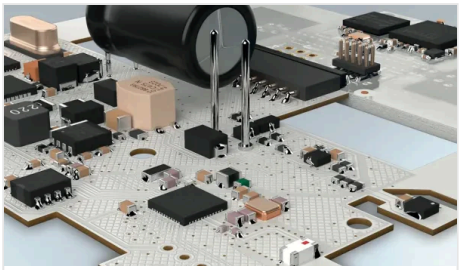


Sensori digitali ad alta frequenza

True Presence Multisensor Aerosol KNX

MULTISENSORE

EAN 4007841079208
E-Nr. 535932808

Accessori

	CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
	4007841063870	**Aufputz Adapter Multisensor weiss**	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	079208
EAN	4007841079208
N. E	535932808
Typ	**True Presence Multisensor Aerosol KNX**

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss