

# Spot Garden N con interruttore crepuscolare

**neva**  
**lux****FARETTO SENZA SENSORE LED**

EAN 4007841058692

E-Nr. 941501339

- Faretto da terra con interruttore crepuscolare per un'illuminazione elegante in giardino
- Design elegante e puristico in alluminio di alta qualità, testa del faretto orientabile verticalmente di 90°
- Grazie al sensore di luminosità, la luce si accende automaticamente al crepuscolo e si spegne all'alba
- Incl. lampadina LED GU-10 con luce bianca calda (3000 K) con 512 lm a 7,86 W
- Incl. cavo di alimentazione da 2,5 m e accessori di montaggio - confezione senza plastica

 **steinel**

140 x 69 x 369 mm



Spot Garden N con interruttore crepuscolare

EAN 4007841058692

FARETTO SENZA SENSORE LED

E-Nr. 941501339

Dati tecnici

|                                |                          |                                |                  |                                       |                                                                        |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| DIMENSIONI                     |                          | Lampadina                      | LED sostituibile | Classe di protezione                  | I                                                                      |
| Dimensioni L x P x A           | 140 x 69 x 369 mm        | Attacco                        | GU10             | Temperatura ambiente                  | da -20 fino a 40 °C                                                    |
| ELETTRICO                      |                          | Avvio luce dolce               | No               | Materiale dell'alloggiamento          | Alluminio                                                              |
| Allacciamento alla rete        | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz | Luce permanente                | commutabile      | Materiale della copertura             | Plastica trasparente                                                   |
| Potenza                        | 7,86 W                   | DURATA                         |                  | Luogo di montaggio                    | Picchetto                                                              |
| TECNOLOGIA DEI SENSORI         |                          | Durata LED L70B50 25°C         | > 20000          | Luogo di applicazione                 | Esterno                                                                |
| Con sensore di movimento       | No                       | IMPOSTAZIONI                   |                  | Tipo di montaggio                     | altro                                                                  |
| CONNETTIVITÀ                   |                          | Interruttore crepuscolare      | Sì               | Applicazione ambiente                 | Esterno giardino                                                       |
| Collegamento in rete           | No                       | Regolazione crepuscolare       | 2 – 1000 lx      | Colore                                | antracite                                                              |
| Funzionamento slave regolabile | Sì                       | Funzione luce di base          | No               | CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA  |                                                                        |
| TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE     |                          | Luce principale regolabile     | No               | Garanzia del produttore               | 3 anni                                                                 |
| Flusso luminoso misurato 360°  | 512 lm                   | Impostazioni tramite           | Potenzimetri     | Supporto angolare incluso             | No                                                                     |
| Temperatura di colore          | 3000 K                   | Regolazione crepuscolare Teach | No               | CERTIFICATI ED EPREL                  |                                                                        |
| Deviazione cromatica LED       | SDCM5                    | ALLOGGIAMENTO E MATERIALE      |                  | Classe di efficienza energetica EPREL | F                                                                      |
| Indice di resa cromatica       | 80-89                    | Resistenza agli urti           | IK03             | Categoria EPREL                       | Prodotto circondato da una sorgente luminosa separata (ad esempio E27) |
| Con lampadina                  | Sì, lampadina LED        | Grado di protezione            | IP44             |                                       |                                                                        |

# Spot Garden N con interruttore crepuscolare


FARETTO SENZA SENSORE LED

EAN 4007841058692

E-Nr. 941501339

## Illustrazioni

### DISEGNI TECNICI

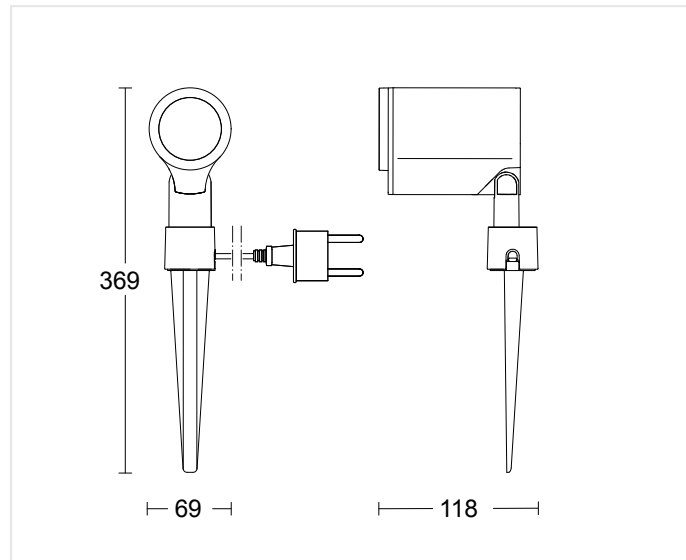

140 x 69 x 369 mm

# Spot Garden N con interruttore crepuscolare

FARETTO SENZA SENSORE LED


EAN 4007841058692

E-Nr. 941501339

## Punti salienti



Inclusa lampadina LED GU10

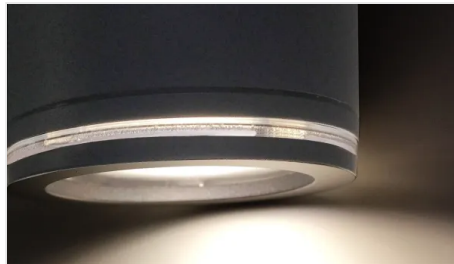

Suggestiva luce LED



Pregiato alluminio



Robusto picchetto



Con cavo di allacciamento alla rete lungo 2,5 m

Spot Garden N con interruttore crepuscolare

FARETTO SENZA SENSORE LED

EAN 4007841058692

E-Nr. 941501339

Accessori

| DATI PER L'ORDINE |                                             |
|-------------------|---------------------------------------------|
| Art.-Nr.          | 058692                                      |
| EAN               | 4007841058692                               |
| N. E              | 941501339                                   |
| Typ               | Spot Garden N con interruttore crepuscolare |

neva  
lux

nevalux AG  
Neugrütstrasse 2  
8610 Uster  
+41 44 508 78 78  
info@nevalux.swiss