

IS 3360 40m KNX - Unterputz rund schwarz

neva
lux**PRÄSENZMELDER**

EAN 4007841068592

E-Nr. 535918152

 **steinel**

124 x 78 mm



IS 3360 40m KNX - Unterputz rund schwarz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841068592
E-Nr. 535918152

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Schaltzonen1416 Schaltzonen		Hauptlicht einstellbar0 - 100 %	
Ausführung	Bewegungs- und Präsenzmelder	Montagehöhe	2,50 – 4,00 m	Einstellungen via	ETS-Software Fernbedienung Bus Smart Remote
ABMESSUNGEN		Reichweite Präsenz	Ø 3 m (7 m²)	Dämmerungseinstellung TeachJa	
Abmessungen L x B x H	78 x 94 x 94 mm	Optimale Montagehöhe	2,8 m	GEHÄUSE & MATERIAL	
Abmessungen Ø x H	124 x 78 mm	VERNETZUNG		Schutzart	IP20
ELEKTRIK		Vernetzung	Ja	Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C
Versorgungsspannung Detail	KNX-Bus	Art der Vernetzung	Master/Slave	Montageort	Decke
SENSORIK		Vernetzung via	KNX-Bus	Anwendung Ort	Innenbereich
Montagehöhe max.	4,00 m	KNX-Funktionen	Dämmerungsschalter Grundlichtfunktion Helligkeitswert HLK-Ausgang Konstantlichtregelung Lichtausgang 2x Präsenz- Ausgang Tag- / Nachtfunktion Logikgatter	Montageart	Unterputz
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	Mit Busankopplung	Ja	Werkstoff	Kunststoff
Mit Bewegungsmelder	Ja	LICHTTECHNIK		Anwendung Raum	Aufenthaltsraum Funktionsraum / Nebenraum Innenbereich Lager Parkhaus / Tiefgarage Produktionsbereich Rezeption / Lobby Sporthalle Treppenhaus Umkleide WC / Waschraum
Erfassungswinkel	360 °	Dauerlicht	schaltbar	Farbe	Schwarz
Öffnungswinkel	180 °	Konstantlichtregelung	Ja	Farbe RAL	9005
Unterkriechschutz	Ja	EINSTELLUNGEN		LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Segmentweise Ausblendung	Ja	Dämmerungsschalter	Ja	Herstellergarantie	5 Jahre
Elektronische Skalierbarkeit	Nein	Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx	Inkl. Eckwandhalter	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Nein	Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.		
Reichweite radial	Ø 8 m (50 m²)	Grundlichtfunktion	Ja		
Reichweite tangential	Ø 40 m (1257 m²)				

IS 3360 40m KNX - Unterputz rund schwarz


PRÄSENZMELDER

EAN 4007841068592

E-Nr. 535918152

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

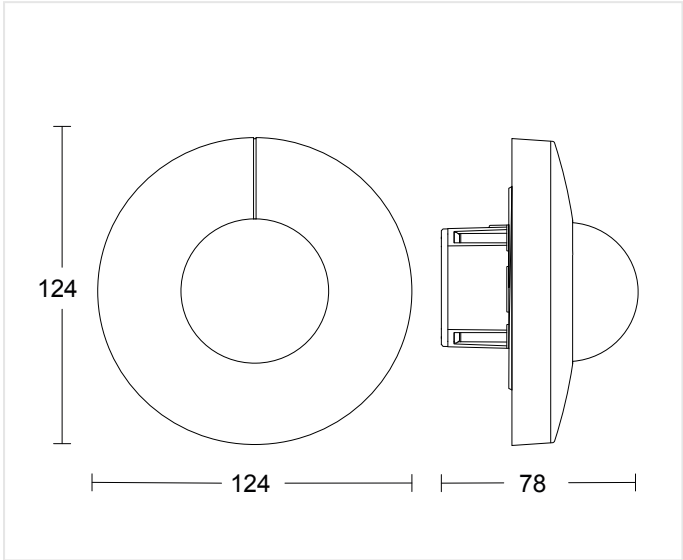

124 x 78 mm

MONTAGEHÖHE

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

IS 3360 40m KNX - Unterputz rund schwarz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841068592

E-Nr. 535918152

Highlights



UV-beständiger Kunststoff



Optionale Fernbedienungen



Fernbedienung Smart Remote optional

IS 3360 40m KNX - Unterputz rund schwarz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841068592
E-Nr. 535918152

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841593018	Service Fernbedienung RC6 KNX	Sonstige
 4007841592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX	Zubehör
 4007841009151	Smart Remote	Zubehör
 4007841056728	Schwarze Blende für IR-Sensoren Unterputz eckig	Zubehör
 4007841056742	Schwarze Blende für IR-Sensoren Unterputz rund	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

068592

EAN

4007841068592

E-Nummer

535918152

Typ

IS 3360 40m KNX - Unterputz rund schwarz

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss