EO IP - encastré noir

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841091088

- Le détecteur Smart Space Sensor détecte, localise et compte les personnes de manière totalement anonyme
- Idéal pour optimiser l'utilisation des pièces et des bâtiments
- Détecteur de présence à matrice infrarouge avec détection à 360°
- Matrice de détection pour 35 m² avec 420 champs et 10 zones de détection
- Intégration via interface IP (REST API, MQTT, BacNet)
- Réglage et mise en réseau via Bluetooth Mesh et l'application gratuite STEINEL Connect
- Détection des mouvements, de la présence, comptage et localisation des personnes EO, température et humidité de l'air
- Le fournisseur de données pour Capstone et tous les autres systèmes de gestion de bâtiments courants

60 x 52 mm



EO IP - encastré noir

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841091088**

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Modèle	**Détecteur de présence**

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**52 x 103 x 103 mm**
Dimensions Ø × H	**60 x 52 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**50 – 60 Hz**
Consommation propre	**1,2 W**
Détail tension d'alimentation	**Passive PoE SELV, Standard PoE (IEEE 802.3 af)**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	**3,50 m**
Technologie de capteur	**infrarouge passif**
Avec détecteur de mouvement	**Oui**
Angle de détection	**360 °**
Protection anti-contournement	**Oui**
Occultation par segments	**Oui**
Évolutivité électronique	**Oui**
Évolutivité mécanique	**Non**
Portée tangentielle	**9.2 x 9.2 m (85 m²)**
Hauteur de montage	**2,5 – 3,5 m**
Hauteur de montage optimale	**2,8 m**

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	**Oui**
Technique de commande	**On/Off-Leuchte**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Régulation de l'éclairage constant	**Non**

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	**Non**
Réglages via	**Bluetooth Mesh Web-Interface**
Avec télécommande	**Non**
Réglage crépusculaire Teach	**Non**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	**IP20**
Lieu de montage	**plafond**
Lieu d'application	**Intérieur**
Type de montage	**Montage encastré**
Matériau	**Matière plastique**
Couleur	**noir**
Couleur RAL	**9005**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**5 ans**
Support mural d'angle inclus	**Non**


EO IP - encastré noir

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841091088

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

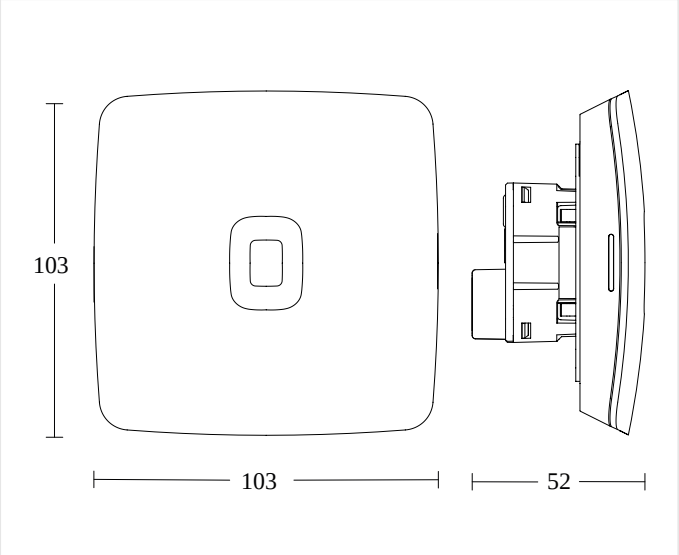

60 x 52 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,5 – 3,5 m	2,8 m	3,50 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

EO IP - encastré noir

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841091088

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

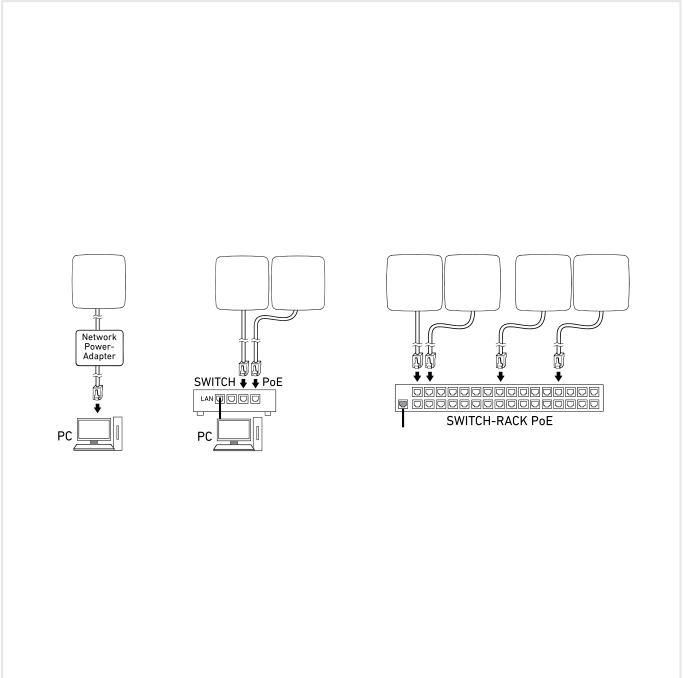


Schéma du circuit

EO IP - encastré noir

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841091088

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	091088
EAN	4007841091088
Typ	**EO IP - encastré noir**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss