DualTech COM1 - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841007997
E-Nr. 535931210

steinel

66 x 120 x 120 mm



DualTech COM1 - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN **4007841007997**
E-Nr. **535931210**

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Versione	**Rilevatore di presenza**

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	**66 x 120 x 120 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Potenza	**2000 W**
Lampade fluorescenti reattore elettronico	**1500 W**
Lampade fluorescenti non compensate	**1000 VA**
Lampade fluorescenti compensate in serie	**1000 VA**
Lampade fluorescenti compensate in parallelo	**1000 VA**
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	**2000 VA**
Lampade LED < 2 W	**100 W**
Lampade LED > 2 W < 8 W	**300 W**
Lampade LED > 8 W	**600 W**
Carico capacitivo in µF	**176 µF**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	**3,50 m**
Tecnologia del sensore	**Ultrasuoni**
Angolo di rilevamento	**360 °**
Angolo di apertura	**180 °**
Protezione anti-intrusione	**Sì**
Mascheramento per segmenti	**No**
Scalabilità elettronica	**Sì**
Scalabilità meccanica	**No**
Portata radiale	**Ultrasuoni: Ultraschall: Ø 10 m (Ultraschall: 79 m²)**
Portata tangenziale	**Ultrasuoni: Ultraschall: Ø 10 m (Ultraschall: 79 m²)**
Zone di commutazione	**520 zone di commutazione**
Altezza di montaggio	**2,50 – 3,50 m**
Portata presenza	**Ultrasuoni: Ultraschall: Ø 6 m (Ultraschall: 28 m²)**
Tecnologia del sensore 2	**Infrarossi passivi**
Portata radiale 2	**Infrarossi passivi: Passiv Infrarot: Ø 4 m (Passiv Infrarot: 13 m²)**
Portata tangenziale 2	**Infrarossi passivi: Passiv Infrarot: Ø 8 m (Passiv Infrarot: 50 m²)**
Portata presenza 2	**Infrarossi passivi: Passiv Infrarot: Ø 4 m (Passiv Infrarot: 13 m²)**
Tecnologia US	**40 kHz**
Altezza di montaggio ottimale	**2,8 m**

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	**Sì**
Tipo di collegamento in rete	**master/master Master/Slave**
Numero unità in rete	**max. 10 sensori**
Tecnica di comando	**On/Off-Leuchte**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Avvio luce dolce	**No**
Luce permanente	**commutabile**
Regolazione luce costante	**No**

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	**Sì**
Regolazione crepuscolare	**10 – 1000 lx**
Impostazione del tempo	**30 s – 30 Min.**
Funzione luce di base	**No**
Luce principale regolabile	**No**
Funzioni	**Modalità normale / modalità test Modo semiautomatico/automatico Modo pulsante/interruttore Manuale ON / ON-OFF**
Impostazioni tramite	**Telecomando Interruttore DIP Potenziometri Smart Remote**
Con telecomando	**No**
Regolazione crepuscolare Teach	**Sì**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	**IP20**
Temperatura ambiente	**da -25 fino a 55 °C**
Luogo di montaggio	**soffitto**
Luogo di applicazione	**Interni**
Tipo di montaggio	**Incassato**
Materiale	**Plastica**
Applicazione ambiente	**Interni aree di soggiorno aula camere di servizio sala conferenze / sale riunioni ufficio open space ufficio singolo**
Colore	**bianco**
Colore RAL	**9010**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**5 anni**
Supporto angolare incluso	**No**


DualTech COM1 - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN **4007841007997**
E-Nr. **535931210**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

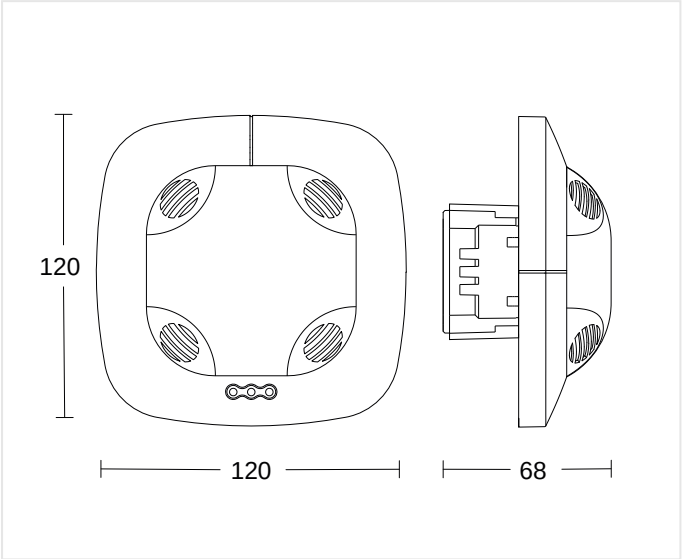

66 x 120 x 120 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 3,50 m	2,8 m	3,50 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


DualTech COM1 - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN **4007841007997**
E-Nr. **535931210**


Schemi elettrici

SCHEMA 1

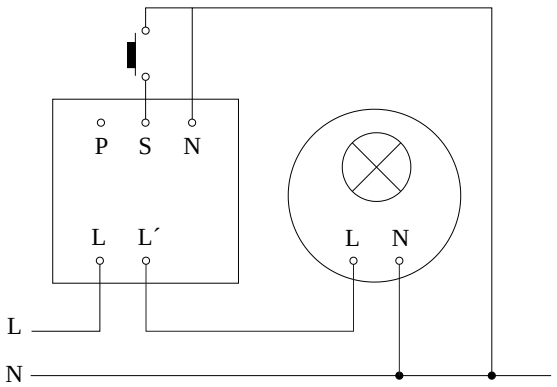

Schema elettrico Master

SCHEMA 2

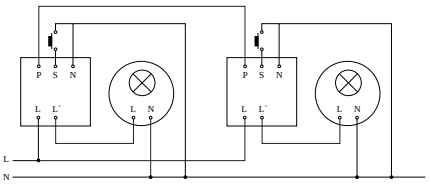

Schema elettrico Master-Master collegamento in rete

DualTech COM1 - incassato


RILEVATORE DI PRESENZA

EAN **4007841007997**
E-Nr. **535931210**


Punti salienti



Telecomandi opzionali

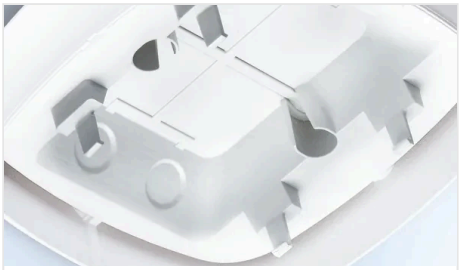

Adattatore per montaggio in superficie optional

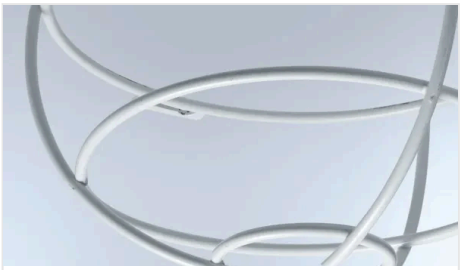

Gabbia di protezione opzionale

DualTech COM1 - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN **4007841007997**
E-Nr. **535931210**

Accessori

	CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
	4007841009151	**Smart Remote**	Accessori
	4007841559410	**Service Fernbedienung RC8**	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	007997
EAN	4007841007997
N. E	535931210
Typ	**DualTech COM1 - incassato**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss