

PD-24 ECO DALI-2 Input Device - incasso a soffitto bianco

neva
lux**SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA**

EAN 4007841088255

- Le nostre serie per le gamme comuni
- Rilevatore di presenza con rilevamento di movimento a 24 m e rilevamento di presenza a 7,5 m per l'integrazione in un sistema di gestione dell'illuminazione DALI-2
- Ideale per uffici di grandi dimensioni, sale riunioni o zone di passaggio
- Facile da montare grazie al supporto magnetico e al design rotondo
- Trasmissione delle informazioni sulla presenza e sul valore di luminosità a un controllore di applicazione DALI-2 o a un BMS.
- Compresi tappi di copertura innestabili per la limitazione del rilevamento
- Omologazione esterna e misurazione secondo sensNORM e certificazione DALI-2 secondo IEC 62386

 **steinel**

PD-24 ECO DALI-2 Input Device - incasso a soffitto bianco

EAN 4007841088255

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Versione **Rilevatore di movimento e di presenza**

ELETTTRICO

Dettaglio tensione di alimentazione

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	10,00 m
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi
Con sensore di movimento	Sì
Angolo di rilevamento	360 °
Mascheramento per segmenti	Sì
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	No
Portata radiale	Ø 5.5 m (24 m²)
Portata tangenziale	Ø 24 m (452 m²)
Zone di commutazione	1436 zone di commutazione

Altezza di montaggio 2 – 10,00 m

Portata presenza Ø 7.5 m (44 m²)

Altezza di montaggio
ottimale 2,8 m

CONNETTIVITÀ

Tipo di collegamento in rete **master/master**

Collegamento in rete tramite	Cavo
---------------------------------	------

IMPOSTAZIONI

Funzioni

Sensore di movimento
Sensore di luce Funzione
presenza Logica del
rilevatore di presenza

Impostazioni tramite	Bus
----------------------	-----

Con telecomando	No
-----------------	----

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione IP20

Temperatura ambiente da -20 fino a 50 °C

Materiale	Plastica
-----------	----------

dell'alloggiamento

Materiale della copertura	altro
---------------------------	-------

Materiale di copertura (in dotazione)	calotte di copertura
100	100

Luogo di montaggio	soffitto
--------------------	----------

Luogo di applicazione	Interni
-----------------------	---------

Tipo di montaggio **Incasso a soffitto**

Materiale	Plastica
-----------	----------

Applicazione ambiente	Interni locale multiuso / di servizio magazzino ufficio singolo
-----------------------	---

Colore	bianco
--------	--------

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore **5 anni**

Supporto angolare incluso	No
---------------------------	----

CERTIFICATI ED EPREL

Certificati DALI-2

PD-24 ECO DALI-2 Input Device - incasso a soffitto bianco

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841088255

Illustrazioni

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
------------------------	------------------	----------------


PD-24 ECO DALI-2 Input Device - incasso a soffitto bianco

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841088255


Schemi elettrici

SCHEMA 1

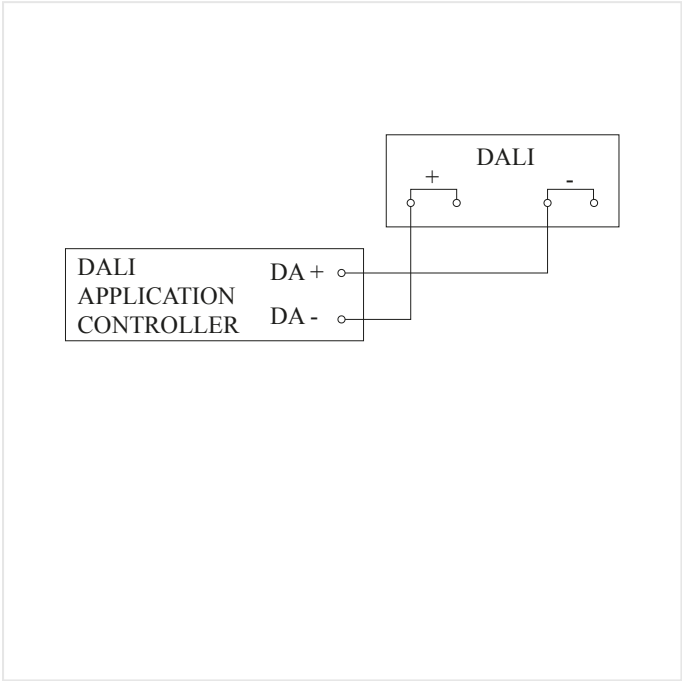

Schema elettrico

SCHEMA 2

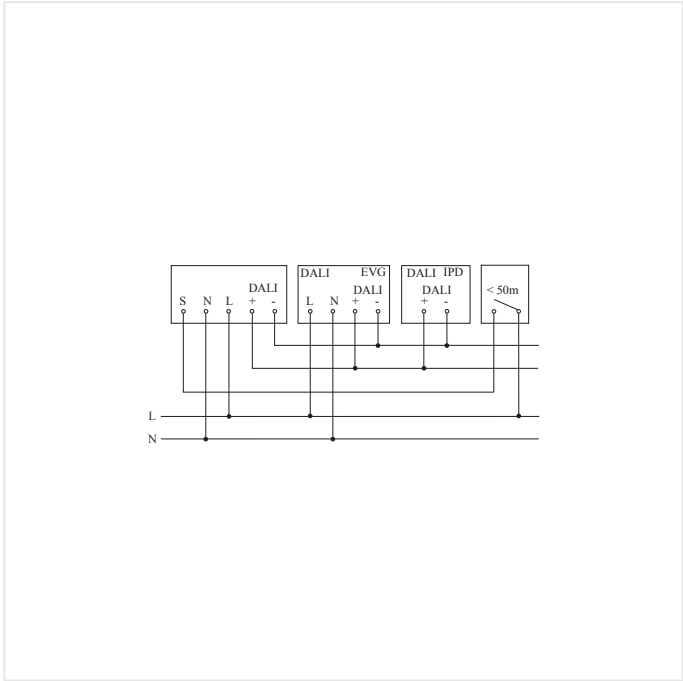

Schema elettrico collegamento in rete di DALI-2 APC & DALI-2 IPD

PD-24 ECO DALI-2 Input Device - incasso a soffitto bianco

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841088255

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841079543	Deckeneinbau-Adapter Deckeneinbau	Accessori
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Accessori
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

088255

EAN

4007841088255

Typ

PD-24 ECO DALI-2 Input Device - incasso a soffitto bianco

nevalux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss