

MD IR N360 uDIM - en saillie anthracite

neva
lux

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841080044

E-Nr. 535133011

- Surveillance encore plus précise des zones d'accès : solution idéale pour les entrées d'immeubles et les façades
- La technologie Eagle Eye élargit la zone de détection individuelle lorsque l'on se dirige vers le détecteur
- Grâce à l'interface uDIM, le démarrage en douceur et l'éclairage de base sont désormais également disponibles pour les luminaires conventionnels. Condition préalable : la source lumineuse doit être gradable
- Gamme de détecteurs avec trois zones de détection : montage mural 130° ou 270° et montage au plafond 360°, au choix en version apparente ou encastrée
- Mise en service, réglages et mise en réseau via Bluetooth Mesh
- Fonctionnalités Connect étendues, telles que la commande des luminaires extérieurs connectés, la définition de programmes de minuterie et l'intégration de boutons-poussoirs radio

 **steinel**

80 x 93 mm



MD IR N360 uDIM - en saillie anthracite

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841080044
E-Nr. 535133011

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Portée tangentielle	Ø 26 m (531 m²)	Avec télécommande	Non
Modèle	Détecteur de mouvement	Zones de commutation	1179 zones de commutation	Réglage crépusculaire Teach	Oui
DIMENSIONS		Hauteur de montage		Fonction lumière de base en pourcentage	
		1,8 – 6,00 m		5 – 100 %	
Dimensions L x l x H		Hauteur de montage optimale		Fonction lumière de base pourcentage de	
		2,5 m		5 %	
Dimensions Ø x H					
ÉLECTRICITÉ		CONNECTIVITÉ		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Raccordement secteur	50 – 60 Hz	Mise en réseau	Oui	Indice de protection	IP54
Puissance	0,5 W	Mise en réseau via	Bluetooth Mesh	Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Matériau de couverture (étendue de la livraison)	Clips de couverture
				Lieu d'application	Extérieur
Hauteur de montage max.	6,00 m	Éclairage permanent	commutable	Type de montage	En saillie
Technologie de capteur	infrarouge passif	Régulation de l'éclairage constant	Non	Matériau	Matière plastique
Avec détecteur de mouvement	Oui	RÉGLAGES		Couleur	anthracite
Angle de détection	360 °	Interrupteur crépusculaire	Oui	Couleur RAL	7016
Protection anti-contournement	Oui	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Occultation par segments	Oui	Réglage du temps	5 s – 60 Min.	Garantie fabricant	5 ans
Évolutivité électronique	Oui	Fonction lumière de base	Oui	Support mural d'angle inclus	Non
Évolutivité mécanique	Non	Durée fonction lumière de base	1-60 min		
Portée radiale	Ø 7 m (38 m²)	Réglages via	Bluetooth Application		

MD IR N360 uDIM - en saillie anthracite


DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841080044

E-Nr. 535133011

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

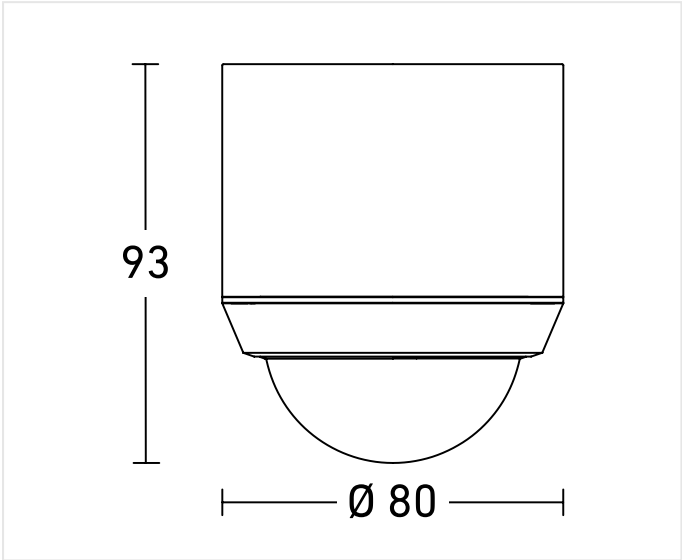

80 x 93 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,8 – 6,00 m BEREICH	2,5 m OPTIMAL	6,00 m MAX
-------------------------	------------------	---------------

MD IR N360 uDIM - en saillie anthracite

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841080044

E-Nr. 535133011

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

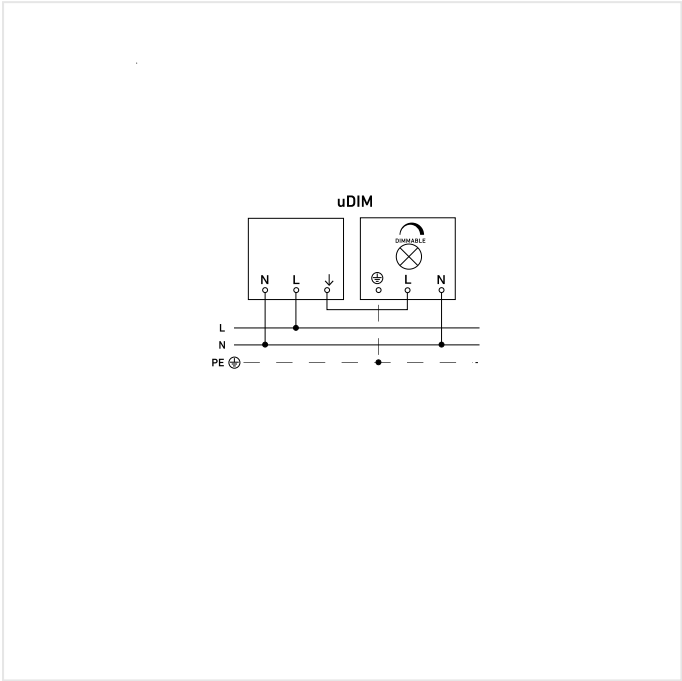


Schéma électrique de la gradation par phase et par section

MD IR N360 uDIM - en saillie anthracite

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841080044

E-Nr. 535133011

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE	
Art.-Nr.	080044
EAN	4007841080044
N° E	535133011
Typ	MD IR N360 uDIM - en saillie anthracite

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss