

IS 345 KNX - rond - en saillie blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

neva
lux

EAN 4007841058272

E-Nr. 535945072

 **steinel**

126 x 65 mm



IS 345 KNX - rond - en saillie blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841058272
E-Nr. 535945072

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Hauteur de montage optimale2,5 m		Fonction lumière de baseOui	
Modèle	Détecteur de mouvement			Lumière principale réglable0 - 100 %	
DIMENSIONS		CONNECTIVITÉ		Réglages viaLogiciel ETS Télécommande Bus Smart Remote	
Dimensions L x l x H	65 x 95 x 95 mm	Mise en réseau	Oui	Avec télécommandeNon	
Dimensions Ø x H	126 x 65 mm	Type de mise en réseau	Maître/esclave	Réglage crépusculaire TeachOui	
ÉLECTRICITÉ		Mise en réseau via	Bus KNX	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Détail tension d'alimentation	Bus KNX	Fonctions KNXInterrupteur crépusculaire Fonction balisage Valeur de luminosité Sortie CVC Réglage de l'éclairage permanent Sortie de la lumière 2x Sortie présence Fonction diurne / nocturne Fonction logique		Indice de protectionIP54	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Avec coupleur de busOui		Température ambiante de -20 jusqu'à 50 °C	
Hauteur de montage max.	5,00 m	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Lieu de montageplafond	
Technologie de capteur	infrarouge passif	Démarrage progressifOui		Lieu d'applicationExtérieur Intérieur	
Angle de détection	360 °	Éclairage permanentcommutable		Type de montageEn saillie	
Angle d'ouverture	45 °	Régulation de l'éclairage constantOui		MatériauMatière plastique	
Protection anti-contournement	Oui	RÉGLAGES		Application pièceIntérieur couloir / allée extérieur parking couvert / garage souterrain	
Occultation par segments	Oui	Interrupteur crépusculaireOui		Couleurblanc	
Évolutivité électronique	Non	Réglage crépusculaire2 – 1000 lx		Couleur RAL9003	
Évolutivité mécanique	Non	Réglage du temps5 s – 15 Min.		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Portée radiale	12 x 6 m (72 m²)			Garantie fabricant5 ans	
Portée tangentielle	23 x 6 m (138 m²)			Support mural d'angle inclusNon	
Zones de commutation	280 zones de commutation				
Hauteur de montage	2,50 – 5,00 m				


IS 345 KNX - rond - en saillie blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841058272
E-Nr. 535945072

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

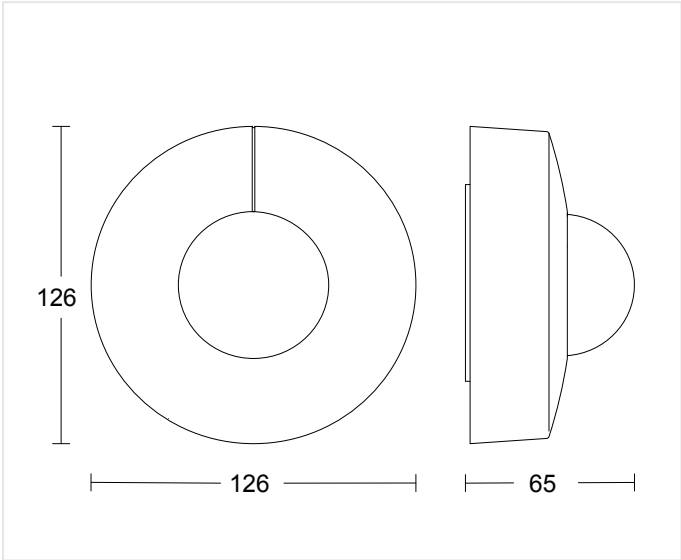

126 x 65 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 5,00 m BEREICH	2,5 m OPTIMAL	5,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

IS 345 KNX - rond - en saillie blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT


EAN 4007841058272

E-Nr. 535945072

Points forts



Plastique résistant aux UV

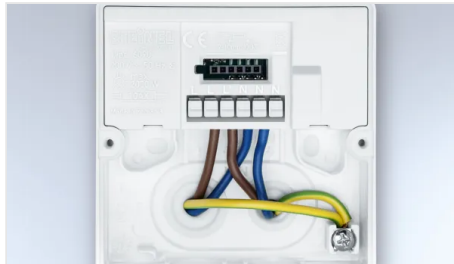

Grand espace de raccordement



Télécommandes en option



Télécommande Smart Remote en option

IS 345 KNX - rond - en saillie blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841058272
E-Nr. 535945072

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841593018	Service Fernbedienung RC6 KNX	autre
 4007841592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX	Accessoires
 4007841056735	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz rund	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

058272

EAN

4007841058272

N° E

535945072

Typ

IS 345 KNX - rond - en saillie blanc

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss