

Spot ONE S mit Bewegungsmelder

SENSOR-LED-STRAHLER

neva
lux

EAN 4007841058616

E-Nr. 941200489

- Schwenkbarer Wandspot mit Bewegungsmelder für stilvolle Lichtakzente rund ums Haus
- Elegantes und puristisches Design aus hochwertigem Aluminium, Strahlerkopf 180° horizontal und 90° vertikal schwenkbar
- Mehrere Spots per Kabel vernetzbar
- Automatisches Licht dank 90° Infrarot-Sensor mit bis zu 10 m Erfassung bei Bewegung
- Inkl. GU-10-LED Leuchtmittel mit warmweissem Licht (3000 K) mit 512 lm bei 7,47 W
- Inkl. Montagezubehör - plastikfrei verpackt

● steinel

175 x 97 x 98 mm



Spot ONE S mit Bewegungsmelder

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841058616
E-Nr. 941200489

Technische Daten

ABMESSUNGEN		Slave-Betrieb einstellbar		Nein		GEHÄUSE & MATERIAL				
Abmessungen L x B x H		175 x 97 x 98 mm				Schlagfestigkeit		IK03		
ELEKTRIK		LICHTTECHNIK				Schutzart		IP44		
Netzanschluss		220 – 240 V / 50 – 60 Hz		Gemessener Lichtstrom 360°		512 lm		Schutzklasse	I	
Leistung		7,47 W		Farbtemperatur		3000 K		Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C	
SENSORIK		Farbabweichung LED		SDCM5		Werkstoff des Gehäuses		Aluminium		
Montagehöhe max.		2,50 m		Farbwiedergabeindex		80-89		Werkstoff der Abdeckung		Kunststoff transparent
Sensortechnologie		Passiv Infrarot		Mit Leuchtmittel		Ja, LED-Leuchtmittel		Montageort		Wand
Mit Bewegungsmelder		Ja		Leuchtmittel		LED austauschbar		Anwendung Ort		Aussenbereich
Öffnungswinkel		90 °		Sockel		GU10		Montageart		Aufputz
Unterkriechschutz		Nein		Softlichtstart		Nein		Anwendung Raum		Aussenbereich Hof & Einfahrt Rund ums Haus Terrasse / Balkon
Elektronische Skalierbarkeit		Nein		LEBENSDAUER				Farbe		Anthrazit
Mechanische Skalierbarkeit		Nein		Lebensdauer LED L70B50 25°C		> 20000 Std		LIEFERUMFANG & GARANTIE		
Reichweite radial		r = 2 m (3 m²)		EINSTELLUNGEN				Herstellergarantie		3 Jahre
Reichweite tangential		r = 10 m (79 m²)		Dämmerungsschalter		Ja		Inkl. Eckwandhalter		Nein
Montagehöhe		1,8 – 2,5 m		Dämmerungseinstellung		2 – 1000 lx		ZERTIFIKATE & EPREL		
Optimale Montagehöhe		2 m		Zeiteinstellung		8 s – 35 Min.		EPREL Energieeffizienzklasse		F
VERNETZUNG				Grundlichtfunktion		Nein		EPREL-Kategorie		Umgebenes Produkt mit separater Lichtquelle (z.B. E27)
Vernetzung		Ja		Hauptlicht einstellbar		Nein				
Vernetzung via		Kabel		Einstellungen via		Potis				
				Dämmerungseinstellung Teach		Nein				


Spot ONE S mit Bewegungsmelder

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841058616
E-Nr. 941200489

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

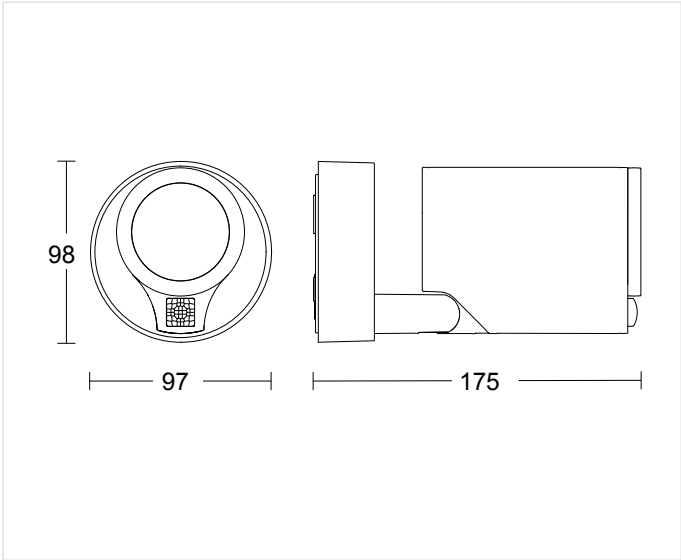

175 x 97 x 98 mm

MONTAGEHÖHE

1,8 – 2,5 m BEREICH	2 m OPTIMAL	2,50 m MAX
------------------------	----------------	---------------

Spot ONE S mit Bewegungsmelder


SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841058616

E-Nr. 941200489


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

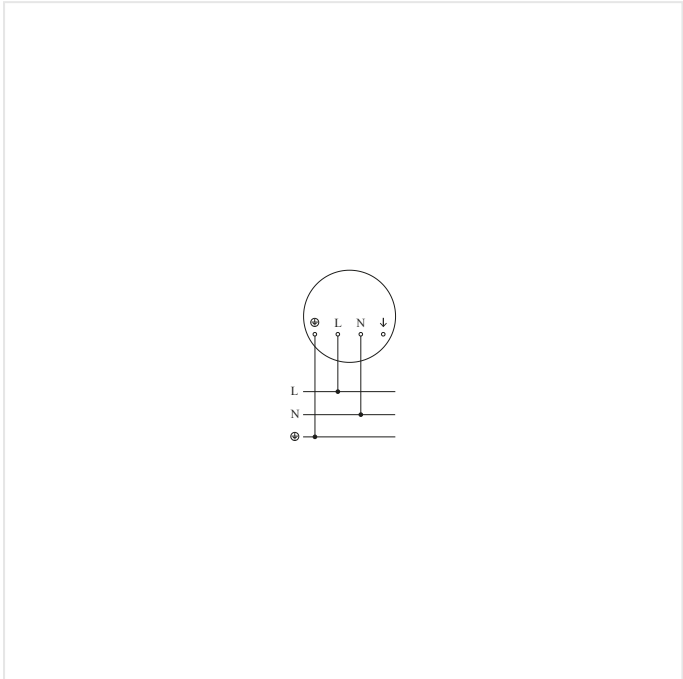

Schaltplan

SCHALTPLAN 2

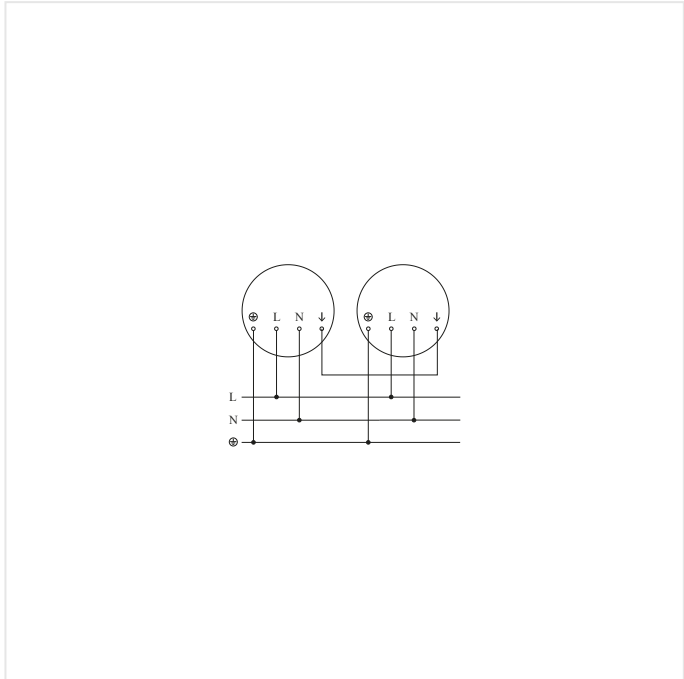

Schaltplan Master-Master Vernetzung


Spot ONE S mit Bewegungsmelder

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841058616

E-Nr. 941200489

Highlights

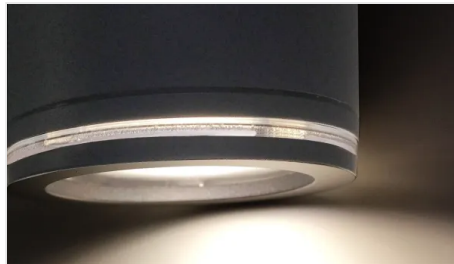**Inklusive GU10 LED Leuchtmittel****LED Ambiente-Licht****Hochwertiges Aluminium****Vernetzbar über Kabel**

Spot ONE S mit Bewegungsmelder

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841058616

E-Nr. 941200489

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	058616
EAN	4007841058616
E-Nummer	941200489
Typ	Spot ONE S mit Bewegungsmelder

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss