

RS PRO T27 S bl. chaud

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

neva
lux

EAN 4007841091873

 **steinel**

272 x 64 mm



RS PRO T27 S bl. chaud

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841091873

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		Angle de détection	360 °	Durée de vie LED L70B50 25°C	> 60000
Dimensions Ø x H		272 x 64 mm	Évolutivité électronique	Oui	
ÉLECTRICITÉ			Évolutivité mécanique	Non	
Raccordement secteur		220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Portée radiale	Ø 8 m (50 m²)	
Puissance		9,4 W	Portée tangentielle	Ø 8 m (50 m²)	
Lampes fluorescentes ballast électronique		400 W	Hauteur de montage	2 – 4 m	
Lampes fluorescentes non compensées		400 VA	Hauteur de montage optimale	2,8 m	
Lampes fluorescentes compensées en série		400 VA	CONNECTIVITÉ		
Lampes fluorescentes compensées en parallèle		400 VA	Mise en réseau	Oui	
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension		800 VA	Mise en réseau via	Câble	
Lampes LED < 2 W		16 W	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		
Lampes LED > 2 W < 8 W		64 W	Flux lumineux mesuré 360°	942 lm	
Lampes LED > 8 W		64 W	Température de couleur	3000 K	
Charge capacitive en µF		88 µF	Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL	
Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes		50 pcs.	Ampoule	LED non interchangeable	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION			Culot	sans	
Hauteur de montage max.		4,00 m	Système de refroidissement LED	Contrôle thermique passif	
Technologie de capteur		Hyper fréquence	Démarrage progressif	Oui	
Avec détecteur de mouvement		Oui	Éclairage permanent	commutable, 4 h	
			DURÉE DE VIE		
			Durée de vie LED max. °C	60000 h	


RS PRO T27 S bl. chaud

EAN 4007841091873

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

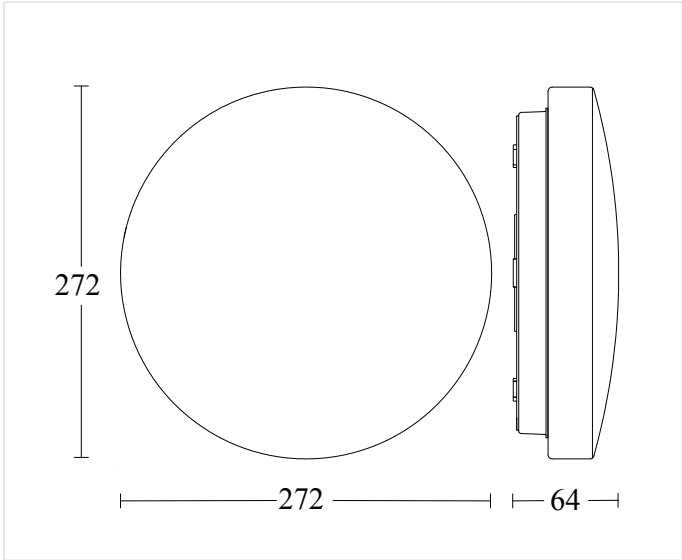

272 x 64 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------

RS PRO T27 S bl. chaud

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841091873

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

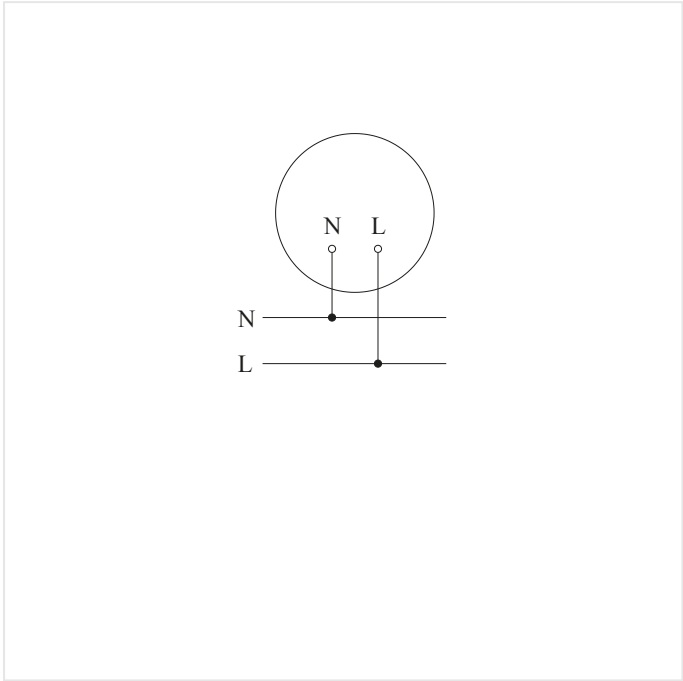


Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

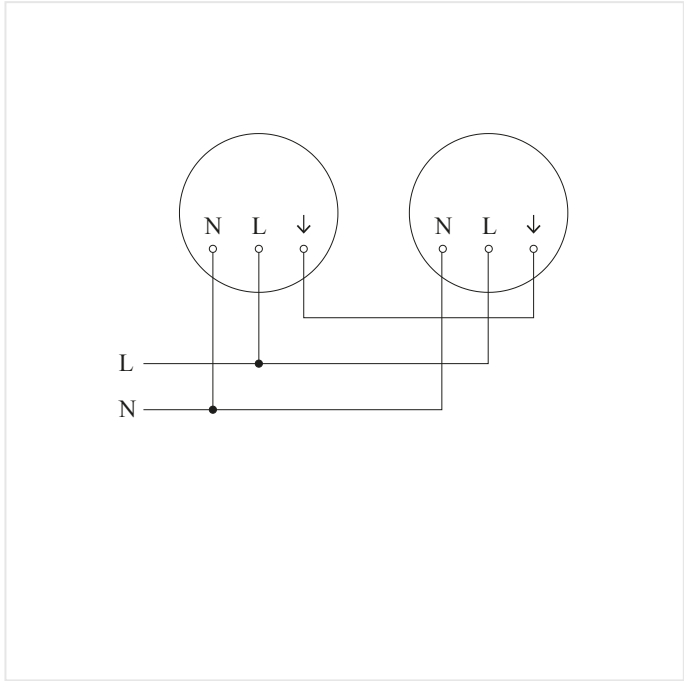


Schéma du circuit d'interconnexion maître/maître

RS PRO T27 S bl. chaud


EAN 4007841091873

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Points forts



Système LED STEINEL inclus

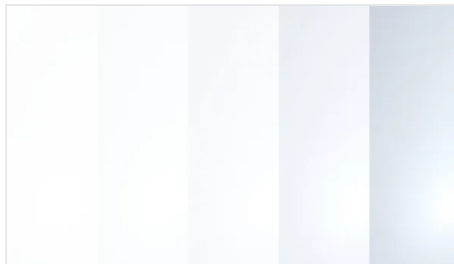

Allumage en douceur intelligent



Mise en réseau possible par câble (max. 10 projecteurs)

RS PRO T27 S bl. chaud

EAN **4007841091873**

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 091873

EAN 4007841091873

Typ RS PRO T27 S bl. chaud

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss