

# True Presence COM2 - encastré blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

neva  
lux

EAN 4007841057947

E-Nr. 535936102

● steinel

50 x 103 x 103 mm



True Presence COM2 - encastré blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841057947

E-Nr. 535936102

Caractéristiques techniques

| IDENTIFICATION                                             |                          |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Modèle                                                     | Détecteur de présence    |
| DIMENSIONS                                                 |                          |
| Dimensions L x l x H                                       | 50 x 103 x 103 mm        |
| ÉLECTRICITÉ                                                |                          |
| Raccordement secteur                                       | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz |
| Puissance                                                  | 2000 W                   |
| Sortie de commutation 1 ohmique                            | 2000 W                   |
| Lampes fluorescentes ballast électronique                  | 1500 W                   |
| Lampes fluorescentes non compensées                        | 1000 VA                  |
| Lampes fluorescentes compensées en série                   | 400 VA                   |
| Lampes fluorescentes compensées en parallèle               | 1000 VA                  |
| Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension     | 2000 VA                  |
| Lampes LED < 2 W                                           | 100 W                    |
| Lampes LED > 2 W < 8 W                                     | 300 W                    |
| Lampes LED > 8 W                                           | 600 W                    |
| Charge capacitive en µF                                    | 176 µF                   |
| Consommation propre                                        | 1 W                      |
| Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes | 8 pcs.                   |
| Sortie de commutation 1 sans potentiel                     | Non                      |
| Sortie de commutation 2 ohmique                            | 230 W                    |
| Sortie de commutation 2 sans potentiel                     | Oui                      |
| TECHNOLOGIE DE DÉTECTION                                   |                          |
| Hauteur de montage max.                                    | 12,00 m                  |
| Technologie de capteur                                     | Hyper fréquence          |

| Puissance d'émission               | < 1 mW                                                           |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Technologie HF                     | 7,2 GHz                                                          |
| Avec détecteur de mouvement        | Oui                                                              |
| Détection                          | le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines |
| Angle de détection                 | 360 °                                                            |
| Angle d'ouverture                  | 160 °                                                            |
| Protection anti-contournement      | Oui                                                              |
| Occultation par segments           | Non                                                              |
| Évolutivité électronique           | Oui                                                              |
| Évolutivité mécanique              | Non                                                              |
| Portée radiale                     | Ø 15 m (177 m²)                                                  |
| Portée tangentielle                | Ø 15 m (177 m²)                                                  |
| Hauteur de montage                 | 2,00 – 12,00 m                                                   |
| Portée présence                    | Ø 15 m (177 m²)                                                  |
| Portée True Presence               | Ø 9 m (64 m²)                                                    |
| Hauteur de montage optimale        | 2,8 m                                                            |
| CONNECTIVITÉ                       |                                                                  |
| Mise en réseau                     | Oui                                                              |
| Type de mise en réseau             | Maître/maître Maître/esclave                                     |
| Mise en réseau via                 | Bluetooth                                                        |
| TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE              |                                                                  |
| Démarrage progressif               | Non                                                              |
| Éclairage permanent                | commutable                                                       |
| Régulation de l'éclairage constant | Non                                                              |
| RÉGLAGES                           |                                                                  |
| Interrupteur crépusculaire         | Oui                                                              |
| Réglage crépusculaire              | 2 – 2000 lx                                                      |
| Réglage du temps                   | 20 s – 60 Min.                                                   |

| Fonction lumière de base            | Non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lumière principale réglable         | Non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Fonctions                           | Paramétrage de groupe<br>Semi-automatique /<br>Automatique Scénario<br>d'éclairage Manuel ON / ON-OFF<br>Fonction de groupe voisin<br>Mode normal / mode test                                                                                                                                                                                                                 |
| Réglages via                        | Bluetooth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Avec télécommande                   | Non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Réglage crépusculaire Teach         | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| BOÎTIER ET MATÉRIAU                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Indice de protection                | IP20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Température ambiante                | de -20 jusqu'à 50 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Lieu de montage                     | plafond                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Lieu d'application                  | Intérieur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Type de montage                     | Montage encastré                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Matériau                            | Matière plastique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Application pièce                   | Intérieur WC / salle d'eau<br>bureau grande surface<br>bureau individuel chambre<br>d'hôtel chambre médicalisée<br>entrepôt entrepôt de stockage<br>haut gymnase kitchenette réception / hall<br>réfectoire / cantine salle commune<br>salle de classe salle de conférences / salle de réunion<br>salle de cours salle du personnel soignant<br>vestiaires zone de production |
| Couleur                             | blanc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Couleur RAL                         | 9003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Garantie fabricant                  | 5 ans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Support mural d'angle inclus        | Non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |


True Presence COM2 - encastré blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841057947  
E-Nr. 535936102

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

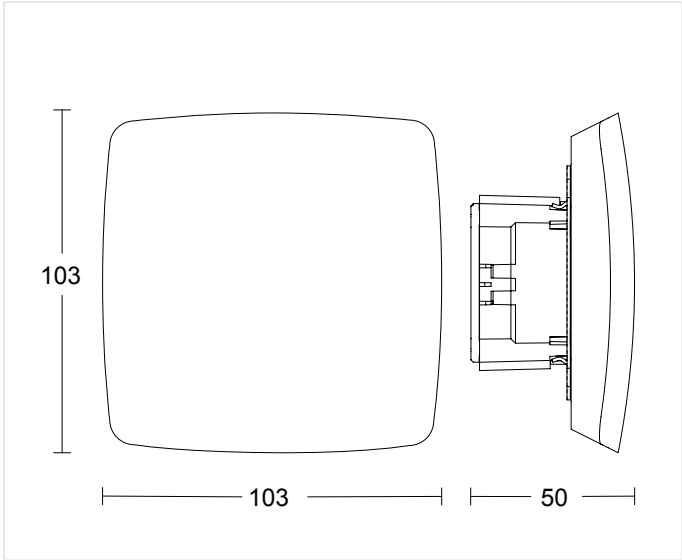

50 x 103 x 103 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

|                           |                  |                |
|---------------------------|------------------|----------------|
| 2,00 – 12,00 m<br>BEREICH | 2,8 m<br>OPTIMAL | 12,00 m<br>MAX |
|---------------------------|------------------|----------------|

# True Presence COM2 - encastré blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841057947

E-Nr. 535936102

## Schémas de câblage

### SCHÉMA 1

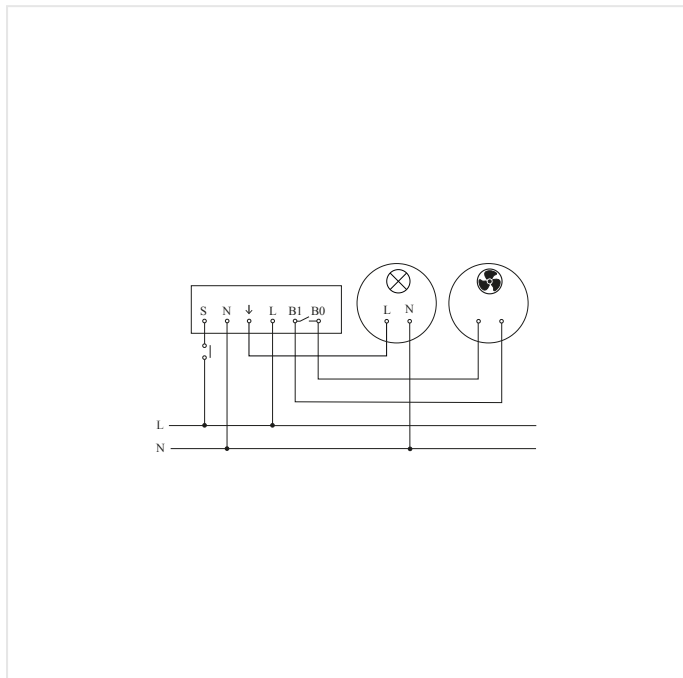


Schéma du circuit principal

# True Presence COM2 - encastré blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE


EAN 4007841057947

E-Nr. 535936102


## Points forts



Plastique résistant aux UV

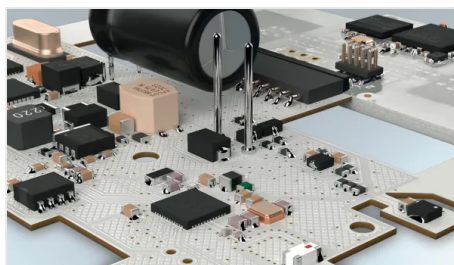

Détection hyperfréquence numérique

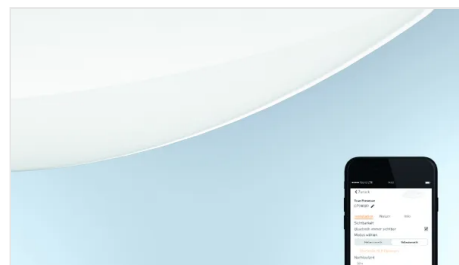

Mise en réseau et réglage possibles via Bluetooth

True Presence COM2 - encastré blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841057947

E-Nr. 535936102

Accessoires

| INFORMATIONS DE COMMANDE |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Art.-Nr.                 | 057947                              |
| EAN                      | 4007841057947                       |
| N° E                     | 535936102                           |
| Typ                      | True Presence COM2 - encastré blanc |

neva  
lux

nevalux AG  
Neugrütstrasse 2  
8610 Uster  
+41 44 508 78 78  
info@nevalux.swiss