IR Quattro HD 24m DALI duo En saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841088835

- L'entrée dans la commande intelligente de l'éclairage
- Idéal pour les salles de classe, de conférence et les grands bureaux
- Détecteur de présence infrarouge avec 64 m² de détection de présence, hauteur de montage max. 10 m
- DALI-APC pour la commande de jusqu'à 64 luminaires
- 2 canaux d'éclairage, 3 entrées de bouton-poussoir et 4800 zones de commutation
- Relais supplémentaire sans potentiel
- Régulation constante de la lumière, fonction d'apprentissage, éclairage principal et de base en option
- Mise en service simple via l'application Smart Remote

steinel

65 x 120 x 120 mm



IR Quattro HD 24m DALI duo En saillie

EAN 4007841088835

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Modèle	Détecteur de présence

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	65 x 120 x 120 mm

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Consommation propre	0,5 W
Sortie de commande DALI	Broadcast 64 ballasts électroniques / Adressable

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	10,00 m
Technologie de capteur	infrarouge passif
Avec détecteur de mouvement	Oui
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	160 °
Protection anti-contournement	Oui
Occultation par segments	Non
Évolutivité électronique	Non
Évolutivité mécanique	Oui
Portée radiale	8 x 8 m (64 m²)
Portée tangentielle	20 x 20 m (400 m²)
Zones de commutation	4800 zones de commutation
Hauteur de montage	2,50 – 10,00 m
Portée présence	8 x 8 m (64 m²)
Hauteur de montage optimale	2,8 m

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	Oui
Type de mise en réseau	Maître/esclave
Technique de commande	On/Off-Leuchte

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Démarrage progressif	Oui
Éclairage permanent	commutable
Régulation de l'éclairage constant	Oui

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	Oui
Réglage crépusculaire	10 – 1000 lx
Réglage du temps	5 s – 60 Min.
Fonction lumière de base	Oui
Durée fonction lumière de base	1-60 min, toute la nuit
Lumière principale réglable	50 - 100 %
Fonctions	Semi-automatique / Automatique Maintien d'un éclairage constant ON-OFF Commande maître/esclave Mode normal / mode test Fonction TouchDIM
Réglages via	Télécommande Smart Remote
Avec télécommande	Non
Réglage crépusculaire Teach	Oui
Fonction lumière de base en pourcentage	10 – 50 %
Fonction lumière de base pourcentage de	10 %

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	IP20
Température ambiante	de 0 jusqu'à 40 °C
Lieu de montage	plafond
Lieu d'application	Intérieur
Type de montage	En saillie
Matériau	Matière plastique
Application pièce	Intérieur bureau grande surface entrepôt de stockage haut gymnase parking couvert / garage souterrain réception / hall salle commune salle de classe salle de conférences / salle de réunion salle de cours salle du personnel soignant vestiaires zone de production
Couleur	blanc
Couleur RAL	9010

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	5 ans
Support mural d'angle inclus	Non

CERTIFICATS ET EPREL

Certificats	VDE DALI-2


IR Quattro HD 24m DALI duo En saillie

EAN 4007841088835

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

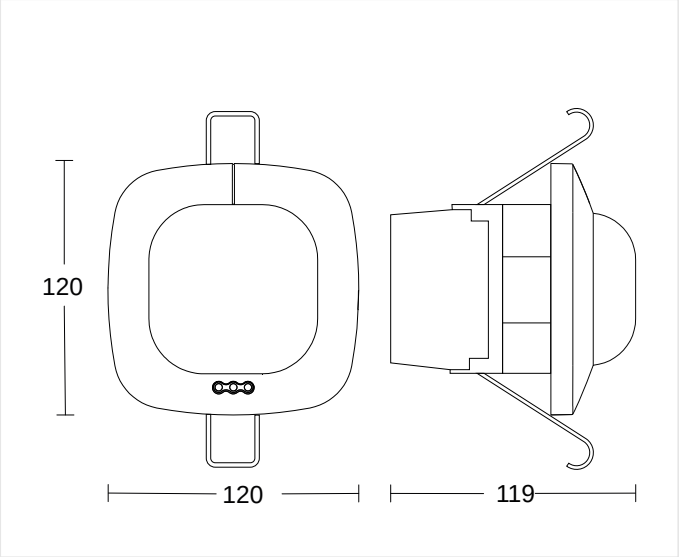

65 x 120 x 120 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 10,00 m	2,8 m	10,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

IR Quattro HD 24m DALI duo En saillie

EAN 4007841088835

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Points forts



4 pyrodétecteurs numériques avec DSP (Digital Signal Processing)



Télécommande Smart Remote en option

IR Quattro HD 24m DALI duo En saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841088835

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	088835
EAN	4007841088835
Typ	**IR Quattro HD 24m DALI duo En saillie**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss