XSolar LH-N inox

LAMPE SOLAIRE

EAN 4007841007140
E-Nr. 924708207

- Lampe solaire avec capteur crépusculaire pour l'éclairage indépendant du courant du numéro de maison
- Montage rapide et flexible même dans les endroits sans raccordement au câble, 0€ de frais d'électricité pour 365 jours de lumière par an
- Grâce au panneau solaire monocristallin, la puissante batterie au lithium-ferrum se charge de manière optimale, même par temps nuageux et avec peu d'heures d'ensoleillement, capacité de 2500 mAh pour une réserve de lumière allant jusqu'à 40 jours
- Grâce au capteur de luminosité, la lumière blanc neutre (4000 K) s'allume automatiquement à la tombée de la nuit et s'éteint au lever du jour
- Le système de refroidissement LED assure une durée de vie LED de 50.000 heures (= env. 30 ans à 4,5 heures / jour) : pas d'entretien, pas de changement de lampe
- Arc de numéros de maison et accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

50 x 242 x 227 mm



XSolar LH-N inox

LAMPE SOLAIRE

EAN **4007841007140**
E-Nr. **924708207**

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**50 x 242 x 227 mm**

ÉLECTRICITÉ

Puissance	**0,03 W**
Détail tension d'alimentation	**solaire, indépend. du réseau Batterie lithium-phosphate de fer 2500 mAh**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Technologie de capteur	**Détecteur de lumière**
Avec détecteur de mouvement	**Non**

CONNECTIVITÉ

Technique de commande	**On/Off-Leuchte**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Température de couleur	**4000 K**
Écart chromatique LED	**SDCM5**
Indice de rendu des couleurs	**80-89**
Avec ampoule	**Oui, système d'éclairage LED STEINEL**
Ampoule	**LED non interchangeable**
Culot	**sans**
Système de refroidissement LED	**Contrôle thermique passif**
Démarrage progressif	**Non**

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED max. °C	**50000 h**
Diminution du flux lumineux selon LM80	**L70B10**

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	**Oui**
Réglage crépusculaire	**2 lx**
Fonction lumière de base	**Oui**
Durée fonction lumière de base	**toute la nuit**
Fonctions	**Détecteur de lumière**
Réglages via	**Potentiomètres**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocs	**IK03**
Indice de protection	**IP44**
Classe de protection	**III**
Température ambiante	**de -20 jusqu'à 40 °C**
Matériau du boîtier	**inox**
Matériau du cache	**Matière plastique opale**
Lieu de montage	**mur**
Lieu d'application	**Extérieur**
Type de montage	**En saillie**
Application pièce	**Cour et allée entrée extérieur**
Couleur	**inox**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**3 ans**
Plaque de numéro de maison incluse	**Oui**


XSolar LH-N inox

LAMPE SOLAIRE

EAN **4007841007140**
E-Nr. **924708207**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

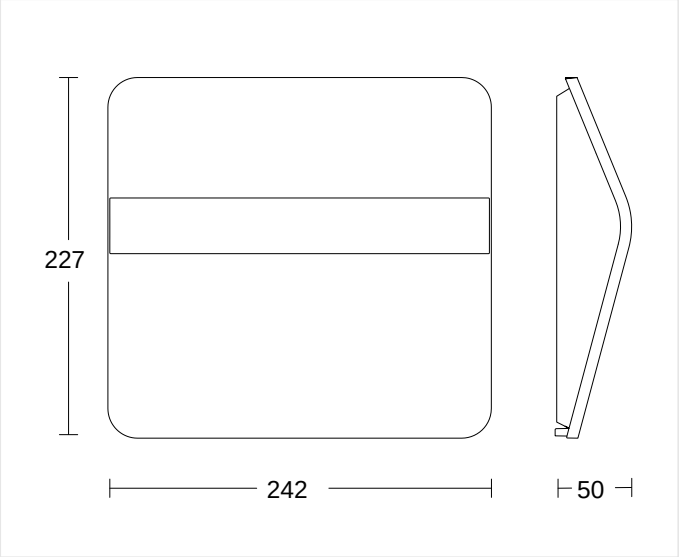


50 x 242 x 227 mm

XSolar LH-N inox

LAMPE SOLAIRE

EAN **4007841007140**
E-Nr. **924708207**

Points forts

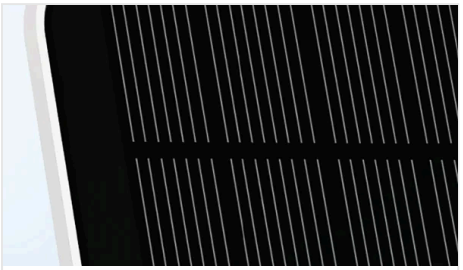

Panneau solaire monocristallin de qualité supérieure




Batterie lithium-phosphate de fer de 2500 mAh inclus



Système LED STEINEL inclus



Plaquette de numéros de maison autocollants incluse

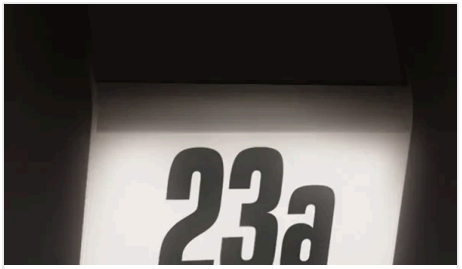

Éclairage nocturne du numéro de maison

XSolar LH-N inox

LAMPE SOLAIRE

EAN **4007841007140**
E-Nr. **924708207**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	007140
EAN	4007841007140
N° E	924708207
Typ	**XSolar LH-N inox**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss