

IS 240 DUO nero

SENSORE DI MOVIMENTO

neva
lux

EAN 4007841602710

E-Nr. 535997050

- Rilevatore di movimento a infrarossi con angolo di rilevamento di 240° e raggio di rilevamento fino a 12 m
- Per il montaggio a parete o ad angolo (incl. staffa angolare a parete) all'interno e all'esterno (IP 54), per una sorveglianza affidabile e ininterrotta di un'area antistante due pareti domestiche
- Realizzato in plastica resistente ai raggi UV per una lunga durata di vita
- Sensore orientabile orizzontalmente di 160°, incl. piastre di copertura per un'esatta regolazione del campo di rilevamento
- Regolazione continua del tempo (10 sec. - 15 min.) e della luminosità di accensione (2-2000 lux)
- Commuta in modo affidabile qualsiasi sorgente luminosa con un carico di commutazione totale di max. 1000 W (sorgenti luminose a LED max. 350 W/50 pz.)
- Accessori di montaggio inclusi - Confezione senza plastica

● steinel

100 x 60 x 90 mm



IS 240 DUO nero

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841602710

E-Nr. 535997050

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE	
Versione	Rilevatori di movimento
DIMENSIONI	
Dimensioni L x P x A	100 x 60 x 90 mm
ELETTRICO	
Allacciamento alla rete	230 V / 50 Hz
Potenza	1000 W
Uscita di commutazione 1 ohmica	1000 W
Lampade fluorescenti reattore elettronico	350 W
Lampade fluorescenti non compensate	500 VA
Lampade fluorescenti compensate in serie	500 VA
Lampade fluorescenti compensate in parallelo	500 VA
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	1000 VA
Lampade LED < 2 W	100 W
Lampade LED > 2 W < 8 W	175 W
Lampade LED > 8 W	350 W
Carico capacitivo in µF	132 µF
TECNOLOGIA DEI SENSORI	
Altezza di montaggio max.	4,00 m
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi

Angolo di rilevamento	240 °
Angolo di apertura	180 °
Protezione anti-intrusione	Sì
Mascheramento per segmenti	Sì
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	No
Portata radiale	r = 5 m (52 m²)
Portata tangenziale	r = 12 m (302 m²)
Zone di commutazione	276 zone di commutazione
Altezza di montaggio	1,80 – 4,00 m
Altezza di montaggio ottimale	2 m
CONNETTIVITÀ	
Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	master/master
Collegamento in rete tramite	Cavo
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
Avvio luce dolce	No
Luce permanente	commutabile
Regolazione luce costante	No
IMPOSTAZIONI	
Interruttore crepuscolare	Sì

Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Impostazione del tempo	10 s – 15 Min.
Funzione luce di base	No
Luce principale regolabile	No
Impostazioni tramite	Potenzimetri
Con telecomando	No
Regolazione crepuscolare Teach	No
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Grado di protezione	IP54
Classe di protezione	II
Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C
Luogo di montaggio	Parete angolo
Luogo di applicazione	Esterno Interni
Tipo di montaggio	Superficie
Materiale	Plastica
Applicazione ambiente	Cortili e passi carrai Esterno ingressi di abitazioni perimetro della casa terrazzi / balconi
Colore	nero
Colore RAL	9005
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Garanzia del produttore	3 anni
Supporto angolare incluso	Sì

IS 240 DUO nero


SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841602710

E-Nr. 535997050

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

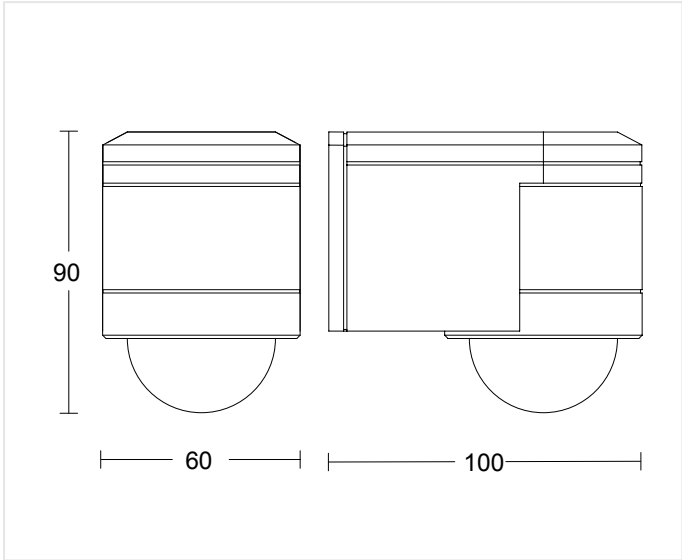

100 x 60 x 90 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,80 – 4,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

IS 240 DUO nero


SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841602710

E-Nr. 535997050


Schemi elettrici

SCHEMA 1

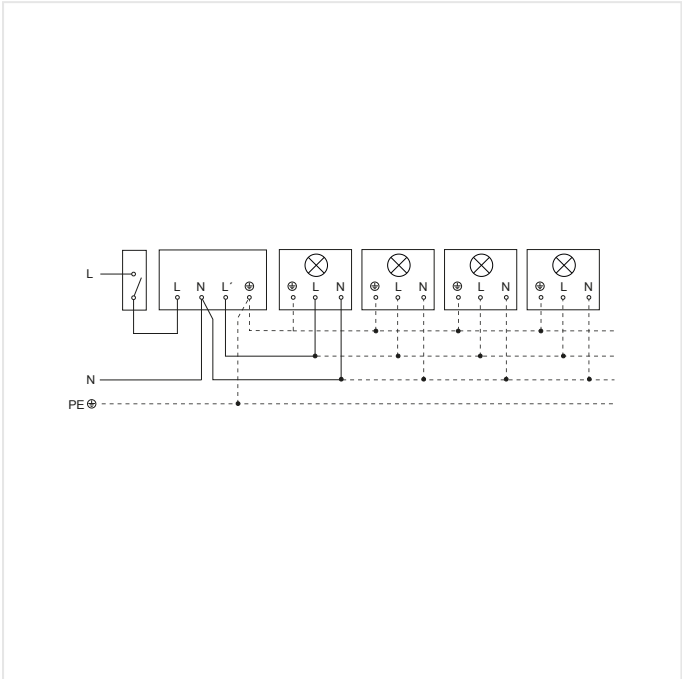

Lampada senza filo neutro

SCHEMA 2

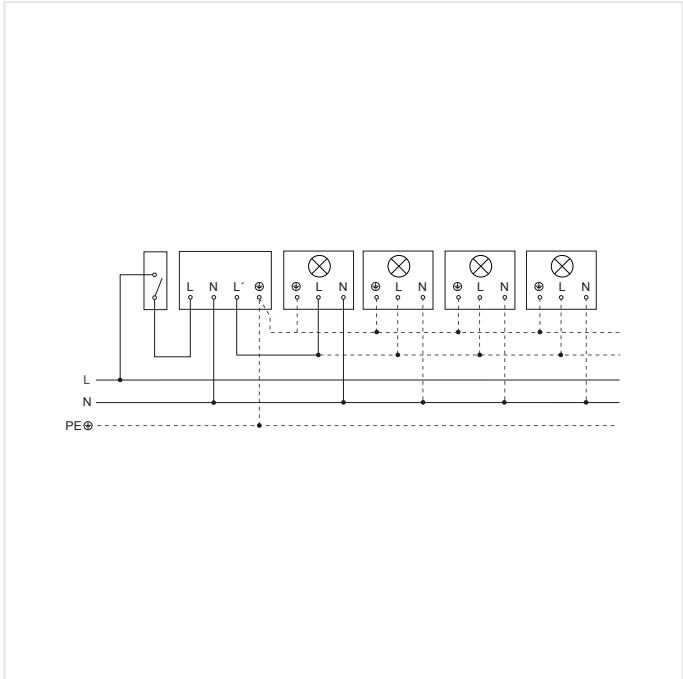

Lampada con presenza di filo neutro

IS 240 DUO nero

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841602710

E-Nr. 535997050

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti



Inclusi supporti angolari a muro

IS 240 DUO nero

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841602710

E-Nr. 535997050

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	602710
EAN	4007841602710
N. E	535997050
Typ	IS 240 DUO nero

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss