L 270 digi SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841067205
E-Nr. 941012799

- Luminaire d'extérieur avec détecteur de mouvement et panneau de numéro de maison éclairé au design plat et rectiligne
- Capteur intégré invisible avec trois zones de détection réglables individuellement
- Mise en réseau sans fil via Bluetooth Mesh et réglage simple via l'application STEINEL Connect
- Lumière automatique grâce au capteur infrarouge 180° avec une détection jusqu'à 8 m en cas de mouvement (qualité de détection toujours aussi fiable, quelle que soit la direction de la marche)
- Fonctions : éclairage de base et principal réglable, démarrage en douceur agréable, éclairage permanent, fonction horaire
- Lumière blanche chaude (3000 K) et LED longue durée 7,8 W avec 637 lm
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

65 x 366 x 235 mm



L 270 digi SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841067205**
E-Nr. **941012799**

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**65 x 366 x 235 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Puissance	**7,8 W**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	**2,50 m**
Technologie de capteur	**infrarouge passif**
Avec détecteur de mouvement	**Oui**
Angle de détection	**180 °**
Protection anti-contournement	**Oui**
Occultation par segments	**Oui**
Évolutivité électronique	**Oui**
Évolutivité mécanique	**Non**
Détail de la portée	**3 zones de détection (dé)activables individuellement, portée réglable séparément**
Portée radiale	**r = 6 m (57 m²)**
Portée tangentielle	**r = 8 m (101 m²)**
Hauteur de montage	**1,80 – 2,50 m**
Hauteur de montage optimale	**2 m**

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	**Oui**
Mode esclave réglable	**Oui**
Technique de commande	**Steinel Connect**
Mise en réseau sans fil via	**BT SIG Mesh**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Flux lumineux mesuré 360°	**637 lm**
Efficacité	**82 lm/W**
Température de couleur	**3000 K**
Indice de rendu des couleurs	**= 82**
Avec ampoule	**Oui, système d'éclairage LED STEINEL**
Ampoule	**LED non interchangeable**
Démarrage progressif	**Oui**
Éclairage permanent	**commutable**

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED L70B50 25°C	**> 60000**
Durée de vie nominale moyenne alimentation à 25 °C	**> 60000**

RÉGLAGES

Réglage crépusculaire	**2 – 2000 lx**
Réglage du temps	**5 s – 60 Min.**
Fonction lumière de base	**Oui**
Détail fonction lumière de base	**Rétroéclairage à LED**
Durée fonction lumière de base	**10s-60 min ARRÊT Contrôlé par la luminosité**
Lumière principale réglable	**5 - 100 %**
Réglages via	**Application Smartphone Tablette Bluetooth Mesh**
Avec télécommande	**Non**
Réglage crépusculaire Teach	**Oui**
Fonction lumière de base en pourcentage	**5 – 100 %**
Fonction lumière de base pourcentage de	**5 %**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocs	**IK03**
Indice de protection	**IP44**
Classe de protection	**II**
Température ambiante	**de -10 jusqu'à 40 °C**
Matériau du boîtier	**Aluminium**
Matériau du cache	**Matière plastique opale**
Lieu de montage	**mur**
Lieu d'application	**Extérieur**
Type de montage	**En saillie**
Matériau	**Aluminium**
Application pièce	**entrée extérieur**
Couleur	**anthracite**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**3 ans**
Plaque de numéro de maison incluse	**Oui**

CERTIFICATS ET EPREL

Catégorie EPREL	**Produit entouré d'une source lumineuse intégrée**


L 270 digi SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841067205**
E-Nr. **941012799**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

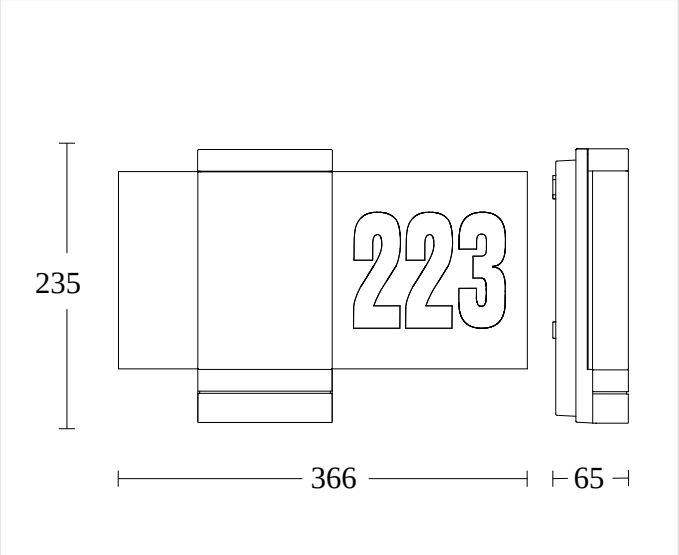

65 x 366 x 235 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 2,50 m BEREICH	2 m OPTIMAL	2,50 m MAX

L 270 digi SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841067205**
E-Nr. **941012799**

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

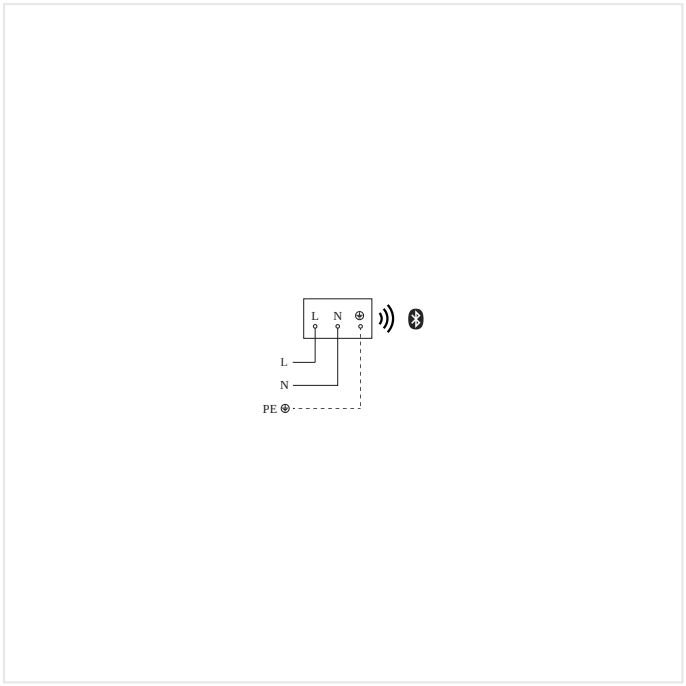


Schéma du circuit Bluetooth

L 270 digi SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION


EAN 4007841067205
E-Nr. 941012799

Points forts

Allumage en douceur intelligent



Aluminium de qualité supérieure

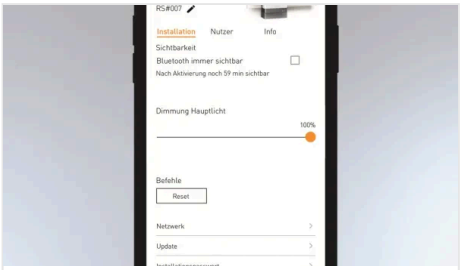

Utilisable via l'application



Mise en réseau et réglage possibles via Bluetooth



Plaquette de numéros de maison autocollants incluse




Panneau de numéros de maison montable des deux côtés

L 270 digi SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841067205**
E-Nr. **941012799**

Accessoires

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
	4007841088620	**Funkschalter TapDuo C**	Composants du système

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	067205
EAN	4007841067205
N° E	941012799

Typ **L 270 digi SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss