

L 560 S noir

LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION E27

neva
lux

EAN 4007841634216

E-Nr. 924360989

- Luminaire d'extérieur avec détecteur de mouvement pour un éclairage d'ambiance autour de la maison
- Boule de verre en cristal soufflé à la bouche et socle en plastique résistant aux UV
- Lumière automatique grâce à 140 ° Capteur infrarouge avec détection jusqu'à 10 m en cas de mouvement
- Possibilité de délimiter individuellement la zone de détection et la portée grâce aux autocollants de protection fournis et au capteur pivotant (70° vertical/130° horizontal)
- Avec douille E27 pour ampoules à incandescence de 60 W maximum (non fournies)
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

 **steinel**

243 x 215 x 368 mm



L 560 S noir

LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION E27

EAN 4007841634216

E-Nr. 924360989

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		Portée tangentielle		r = 12 m (176 m²)		Avec télécommande		Non	
Dimensions L x l x H		243 x 215 x 368 mm		Hauteur de montage		1,80 – 3,00 m		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
ÉLECTRICITÉ		Hauteur de montage optimale		2 m		Résistance aux chocs		IK03	
Raccordement secteur		230 – 240 V / 50 Hz		CONNECTIVITÉ		Indice de protection		IP44	
Puissance		60 W		Mise en réseau		Classe de protection		II	
Consommation propre		0,55 W		Mode esclave réglable		Température ambiante		de -20 jusqu'à 40 °C	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Hauteur de montage max.		3,00 m		Matériau du boîtier		Matière plastique	
Technologie de capteur		infrarouge passif		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Matériau du cache		Verre transparent	
Avec détecteur de mouvement		Oui		Avec ampoule		Non		Matériau de couverture (étendue de la livraison)	
Angle de détection		140 °		Ampoule		Lampe d'usage général		autocollant	
Protection anti-contournement		Non		Culot		E27		Lieu de montage	
Occultation par segments		Oui		Démarrage progressif		Non		Lieu d'application	
Évolutivité électronique		Non		RÉGLAGES		Type de montage		En saillie	
Évolutivité mécanique		Non		Interrupteur crépusculaire		Oui		Application pièce	
Portée radiale		r = 5 m (31 m²)		Réglage crépusculaire		2 – 2000 lx		Cour et allée entrée extérieur terrasse / balcon tout autour du bâtiment	
				Réglage du temps		8 s – 35 Min.		Couleur	
				Fonction lumière de base		Non		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
				Réglages via		Potentiomètres		Garantie fabricant	
								3 ans	

L 560 S noir


LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION E27

EAN 4007841634216

E-Nr. 924360989

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

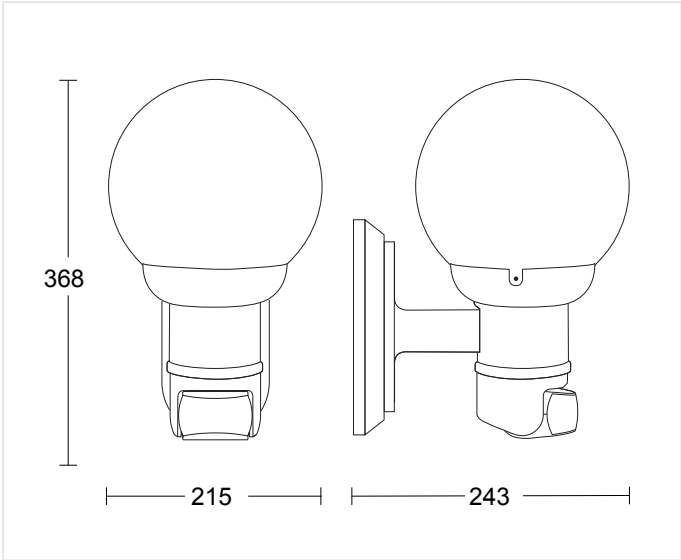

243 x 215 x 368 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 3,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL	3,00 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

L 560 S noir

LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION E27

EAN 4007841634216

E-Nr. 924360989

Schémas de câblage

SCHÉMA 1




Schéma du circuit

L 560 S noir

LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION E27

EAN 4007841634216

E-Nr. 924360989

Points forts



Plastique résistant aux UV

L 560 S noir

LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION E27

EAN 4007841634216

E-Nr. 924360989

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841003548	Ersatzglas für L 70X/L 590/L 535/L 585/L 560/L 595	Pièce de rechange

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

634216

EAN

4007841634216

N° E

924360989

Typ

L 560 S noir

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss