

XLED ONE XL S weiss

SENSOR-LED-STRAHLER

neva
lux

EAN 4007841065270

E-Num. 941200509

- Strahler mit Bewegungsmelder für Wand- und Deckenmontage mit flutlichtartiger Ausleuchtung grosser Flächen
- Nie wieder Leuchtmittel wechseln dank 50.000 Std. LED-Lebensdauer (ca. 30 Jahre bei 4,5 Std./Tag)
- Automatisches Licht dank 180 ° Infrarot-Sensor mit bis zu 12 m Erfassung bei Bewegung
- LED-Panel sowie Sensor vertikal um 180° schwenkbar, inkl. Abdeckaufkleber zur exakten Anpassung des Erfassungsbereichs
- Warmweisses Licht (3000 K) und langlebige 42,6 W LEDs mit 4200 lm, mit einer Ausleuchtung von max. 300 qm, max. 3m Montagehöhe
- Inkl. Montagezubehör - plastikfrei verpackt

 **steinel**

222 x 259 x 215 mm



XLED ONE XL S weiss

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841065270

E-Nr. 941200509

Technische Daten

ABMESSUNGEN

Abmessungen L x B x H222 x 259 x 215 mm

ELEKTRIK

Netzanschluss220 – 240 V / 50 – 60 Hz

Leistung42,6 W

SENSORIK

Montagehöhe max.3,00 m

SensortechnologiePassiv Infrarot

Mit BewegungsmelderJa

UnterkriechschutzNein

Segmentweise AusblendungJa

Elektronische SkalierbarkeitNein

Mechanische SkalierbarkeitNein

Reichweite radialr = 3 m (14 m²)

Reichweite tangentialr = 12 m (226 m²)

Montagehöhe1,8 – 3 m

Optimale Montagehöhe2 m

VERNETZUNG

VernetzungNein

LICHTTECHNIK

Gemessener Lichtstrom360°4200 lm

Farbtemperatur3000 K

Farbabweichung LEDSDCM3

Farbwiedergabeindex80-89

Mit LeuchtmittelJa, STEINEL LED-System

LeuchtmittelLED nicht austauschbar

SockelOhne

LED-KühlsystemPassive Thermo Control

SoftlichtstartNein

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED max. °C50000 Std

Lebensdauer LED L70B50 25°C> 36000 Std

Lichtstromrückgang nach LM80L70B10

EINSTELLUNGEN

DämmerungsschalterJa

Dämmerungseinstellung2 – 2000 lx

Zeiteinstellung8 s – 35 Min.

GrundlichtfunktionNein

Einstellungen viaPotis

GEHÄUSE & MATERIAL

SchlagfestigkeitIK03

SchutzartIP44

SchutzklasseI

Umgebungstemperaturvon -20 bis 40 °C

Werkstoff des GehäusesAluminium

Werkstoff der AbdeckungGlas transparent

MontageortDecke Wand

Anwendung OrtAussenbereich

MontageartAufputz

Anwendung RaumAussenbereich Hof & Einfahrt

FarbeWeiss

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie3 Jahre

ZERTIFIKATE & EPREL

EPREL E

Energieeffizienzklasse

EPREL-KategorieUmgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle


XLED ONE XL S weiss

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841065270
E-Nr. 941200509

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

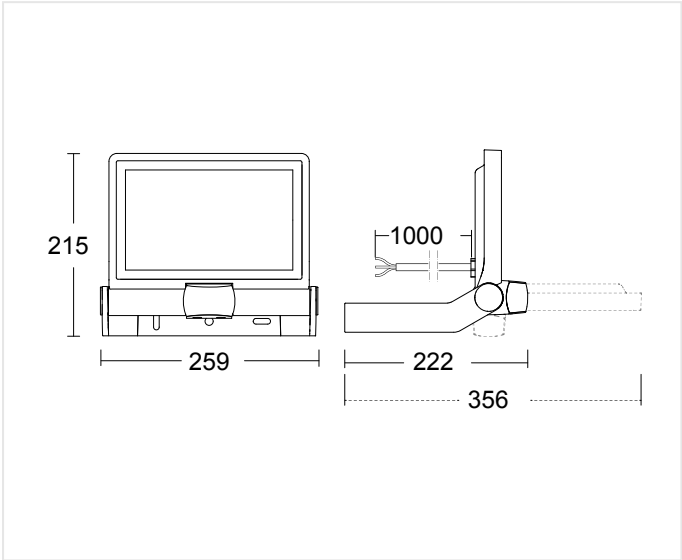

222 x 259 x 215 mm

MONTAGEHÖHE

1,8 – 3 m BEREICH	2 m OPTIMAL	3,00 m MAX
----------------------	----------------	---------------


XLED ONE XL S weiss

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841065270
E-Nr. 941200509

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

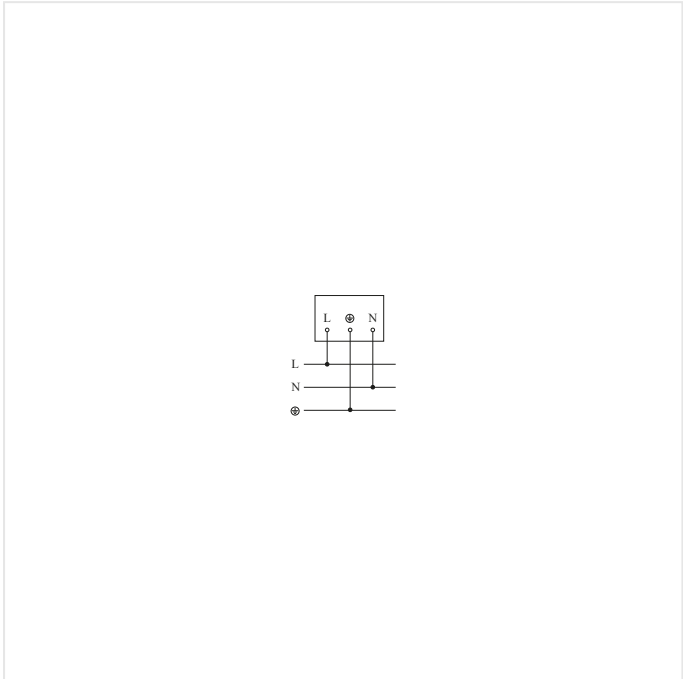

Schaltplan

XLED ONE XL S weiss

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841065270

E-Nr. 941200509

Highlights



Inklusive STEINEL LED-System



UV-beständiges Material



Hochwertiges Aluminium



Deckenmontage möglich

XLED ONE XL S weiss

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841065270

E-Nr. 941200509

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	065270
EAN	4007841065270
E-Nummer	941200509
Typ	XLED ONE XL S weiss
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	