IR Micro Office 6m DALI-2 APC - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841067144
E-Nr. 535900023

- Parfaitement adapté aux petites pièces comme les bureaux individuels
- Gestion de l'éclairage comme par ex. régulation constante de la lumière, scènes d'éclairage, semi-automatique/automatique complet
- Commande Broadcast de jusqu'à 20 luminaires DALI graduables
- Capuchons pour limiter la détection, à encliqueter simplement, inclus
- Mise en service et réglage via STEINEL Connect App

85 x 69 mm



IR Micro Office 6m DALI-2 APC - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841067144**
E-Nr. **535900023**

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Modèle	**Détecteur de présence**

DIMENSIONS

Dimensions Ø × H	**85 x 69 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Sortie de commande DALI	**Broadcast 1x20 ballasts électroniques**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	**5,00 m**
Technologie de capteur	**infrarouge passif**
Avec détecteur de mouvement	**Oui**
Angle de détection	**360 °**
Angle d'ouverture	**90 °**
Protection anti-contournement	**Oui**
Occultation par segments	**Oui**
Évolutivité électronique	**Non**
Évolutivité mécanique	**Oui**
Portée radiale	**4 x 4 m (16 m²)**
Portée tangentielle	**6 x 6 m (36 m²)**
Zones de commutation	**168 zones de commutation**
Hauteur de montage	**2 – 5 m**
Portée présence	**4 x 4 m (16 m²)**
Hauteur de montage optimale	**2,8 m**

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	**Oui**
Nombre de participants DALI	**20**
Avec coupleur de bus	**Non**
Technique de commande	**Steinel Connect**
Mise en réseau sans fil via	**BT SIG Mesh**
Mise en réseau via	**DALI 2**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Démarrage progressif	**Oui**
Éclairage permanent	**commutable**
Régulation de l'éclairage constant	**Oui**

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	**Oui**
Réglage crépusculaire	**2 – 1000 lx**
Réglage du temps	**5 s – 60 Min.**
Fonction lumière de base	**Oui**
Durée fonction lumière de base	**10s-60 min toute la nuit Contrôlé par la luminosité ARRÊT**
Lumière principale réglable	**0 - 100 %**
Fonctions	**Semi-automatique / Automatique Scénario d'éclairage Manuel ON / ON-OFF Mode normal / mode test Fonction de groupe voisin Fonction TouchDIM Détecteur de mouvement Réglage de l'éclairage permanent Détecteur de lumière Temps de fondu réglable à l'allumage et à l'extinction Maintien d'un éclairage constant ON-OFF Fonction présence Logique du détecteur de présence**
Réglages via	**Bluetooth**
Avec télécommande	**Non**
Réglage crépusculaire Teach	**Oui**
Fonction lumière de base en pourcentage	**0 – 100 %**
Fonction lumière de base pourcentage de	**0 %**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	**IP20**
Température ambiante	**de -25 jusqu'à 55 °C**
Matériau du boîtier	**Matière plastique**
Matériau du cache	**sans diffuseur**
Matériau de couverture (étendue de la livraison)	**caches enfichables**
Lieu de montage	**plafond**
Lieu d'application	**Intérieur**
Type de montage	**Encastrement au plafond**
Matériau	**Matière plastique**
Application pièce	**Intérieur bureau individuel espace fonctionnel / local annexe kitchenette salle commune salle de conférences / salle de réunion salle du personnel soignant**
Couleur	**blanc**
Couleur RAL	**9003**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**5 ans**
Support mural d'angle inclus	**Non**

CERTIFICATS ET EPREL

Certificats	**DALI-2**


IR Micro Office 6m DALI-2 APC - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841067144**
E-Nr. **535900023**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

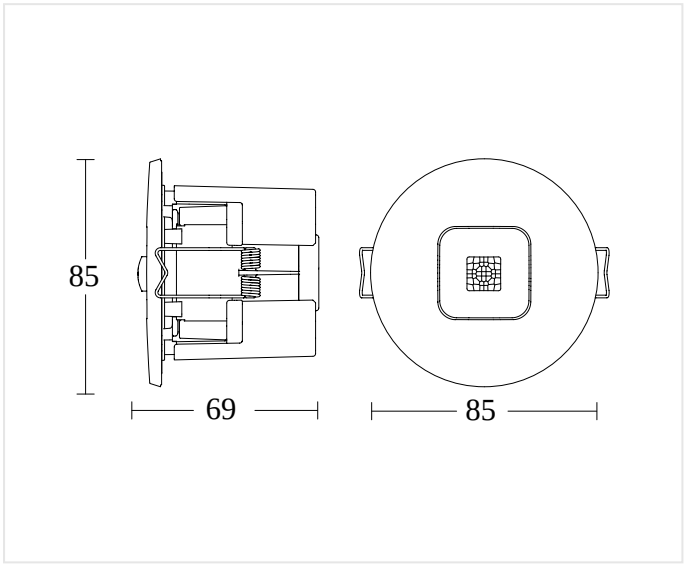

85 x 69 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 5 m	2,8 m	5,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

IR Micro Office 6m DALI-2 APC - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841067144**
E-Nr. **535900023**

Schémas de câblage

SCHÉMA 1




Schéma du circuit

IR Micro Office 6m DALI-2 APC - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841067144**
E-Nr. **535900023**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	067144
EAN	4007841067144
N° E	535900023
Typ	**IR Micro Office 6m DALI-2 APC - faux-plafonds**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss