

HF 360-2 BT IPD - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841086572

E-Nr. 535903139

- Détection radiale parfaite avec une portée allant jusqu'à 25 m, idéale pour les longs couloirs et allées
- Portée adaptable pouvant être réglée individuellement dans les deux directions
- Design Control PRO II pour un aspect moderne et fonctionnel permettant de multiples applications
- Technologie Bluetooth pour une connexion et un contrôle faciles via Bluetooth
- Interfaces multiples, compatibles avec COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP et BT IPD
- Mesure de lumière externe nécessaire pour les capteurs noirs et pouvant être intégrée via Bluetooth ou KNX

 **steinel**

61 x 103 x 103 mm



HF 360-2 BT IPD - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841086572

E-Nr. 535903139

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Occultation par segments		Non	Lumière principale réglable		Oui
Modèle	Détecteur de présence	Évolutivité électronique		Oui	Réglages via		Bluetooth Mesh
DIMENSIONS		Évolutivité mécanique		Non	Avec télécommande		Non
Dimensions L x l x H	61 x 103 x 103 mm	Portée radiale		Ø 12 m (113 m²)	Réglage crépusculaire Teach		Oui
ÉLECTRICITÉ		Portée tangentielle		Ø 12 m (113 m²)			
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Hauteur de montage		2,5 – 4 m	BOÎTIER ET MATÉRIAU		
Consommation propre	0,5 W	Hauteur de montage optimale		2,8 m	Indice de protection		IP20
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		CONNECTIVITÉ			Température ambiante		de -25 jusqu'à 50 °C
Hauteur de montage max.	4,00 m	Mise en réseau		Oui	Lieu de montage		plafond
Technologie de capteur	Hyper fréquence	Mise en réseau via		Bluetooth Mesh	Lieu d'application		Intérieur
Puissance d'émission	< 1 mW	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE			Type de montage		Montage encastré
Technologie HF	5,8 GHz	Démarrage progressif		Non	Matériau		Matière plastique
Avec détecteur de mouvement	Oui	Éclairage permanent		commutable	Application pièce		Intérieur WC / salle d'eau cage d'escalier espace fonctionnel / local annexe kitchenette
Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines	Régulation de l'éclairage constant		Non	Couleur		blanc
		RÉGLAGES			Couleur RAL		9003
Angle de détection	360 °	Interrupteur crépusculaire		Oui	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE		
Angle d'ouverture	160 °	Réglage crépusculaire		2 – 2000 lx	Garantie fabricant		5 ans
Protection anti-contournement	Oui	Fonction lumière de base		Non	Support mural d'angle inclus		Non


HF 360-2 BT IPD - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841086572
E-Nr. 535903139

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

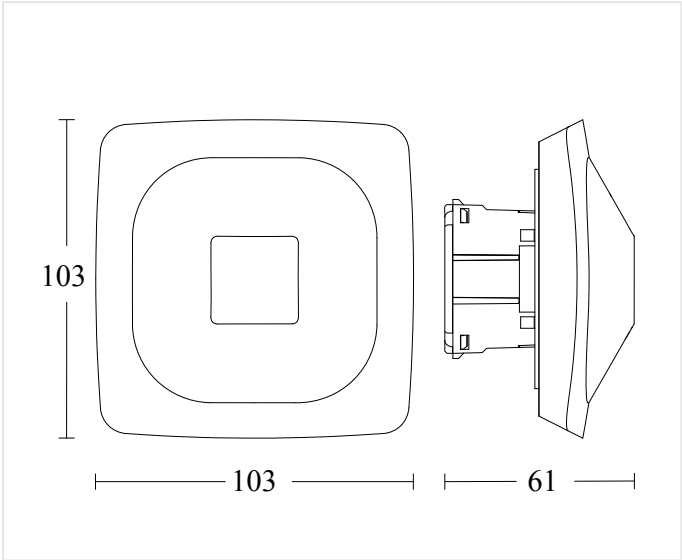

61 x 103 x 103 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,5 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
----------------------	------------------	---------------

HF 360-2 BT IPD - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841086572
E-Nr. 535903139

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

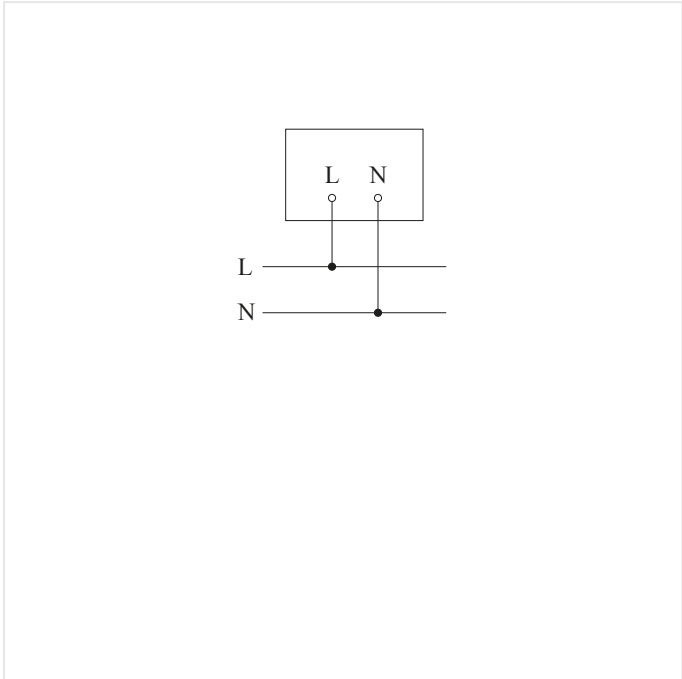


Schéma du circuit

HF 360-2 BT IPD - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841086572

E-Nr. 535903139

Points forts



Plastique résistant aux UV

HF 360-2 BT IPD - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841086572

E-Nr. 535903139

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 086572

EAN 4007841086572

N° E 535903139

Typ HF 360-2 BT IPD - encastré

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss