

IS 3180 Contact sec - carré, en saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

neva
lux

EAN 4007841010508

E-Nr. 535940867

 **steinel**

65 x 95 x 95 mm



IS 3180 Contact sec - carré, en saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841010508

E-Nr. 535940867

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Angle d'ouverture	90 °	Lumière principale réglable	Non
Modèle	Détecteur de mouvement	Protection anti-contournement	Oui	Fonctions	Mode normal / mode test Manuel ON / ON-OFF
DIMENSIONS		Occultation par segments	Oui	Réglages via	Télécommande Potentiomètres Smart Remote
Dimensions L x l x H	65 x 95 x 95 mm	Évolutivité électronique	Non	Avec télécommande	Non
ÉLECTRICITÉ		Évolutivité mécanique	Non	Réglage crépusculaire Teach	Oui
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Portée radiale	r = 3 m (14 m²) / r = 4 m (25 m²)	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Puissance	2000 W	Portée tangentielle	r = 6 m (57 m²) / r = 20 m (628 m²)	Indice de protection	IP54
Lampes fluorescentes ballast électronique	1500 W	Zones de commutation	448 zones de commutation	Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Lampes fluorescentes non compensées	1000 VA	Hauteur de montage	1,80 – 2,50 m	Matériau de couverture (étendue de la livraison)	caches enfichables
Lampes fluorescentes compensées en série	400 VA	Hauteur de montage optimale	2 m	Lieu de montage	angle mur
Lampes fluorescentes compensées en parallèle	400 VA	CONNECTIVITÉ		Lieu d'application	Extérieur Intérieur
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	2000 VA	Mise en réseau	Oui	Type de montage	En saillie
Lampes LED < 2 W	100 W	Type de mise en réseau	Maître/maître	Matériau	Matière plastique
Lampes LED > 2 W < 8 W	300 W	Mise en réseau via	Câble	Application pièce	Cour et allée Intérieur cage d'escalier couloir / allée espace fonctionnel / local annexe extérieur parking couvert / garage souterrain tout autour du bâtiment
Lampes LED > 8 W	600 W	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Couleur	blanc
Charge capacitive en µF	176 µF	Démarrage progressif	Non	Couleur RAL	9003
Consommation propre	0,3 W	Éclairage permanent	commutable, 4 h	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Régulation de l'éclairage constant	Non	Garantie fabricant	5 ans
Hauteur de montage max.	2,50 m	RÉGLAGES		Support mural d'angle inclus	Non
Technologie de capteur	infrarouge passif	Interrupteur crépusculaire	Oui		
Avec détecteur de mouvement	Oui	Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx		
Angle de détection	180 °	Réglage du temps	5 s – 15 Min.		
		Fonction lumière de base	Non		


IS 3180 Contact sec - carré, en saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841010508
E-Nr. 535940867

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

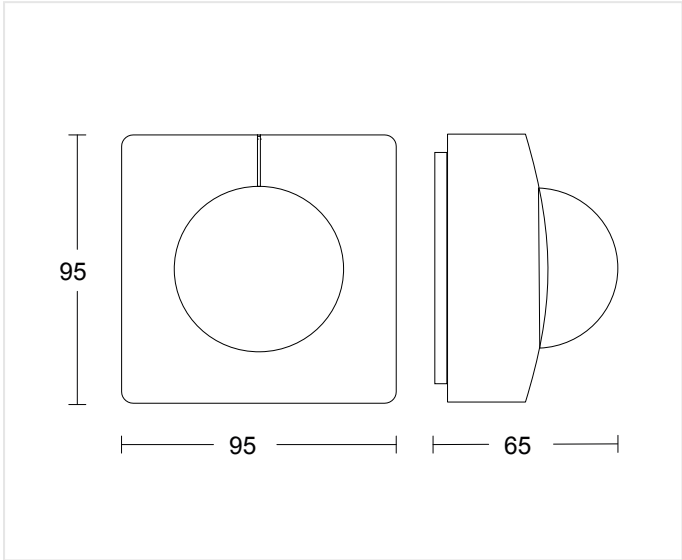

65 x 95 x 95 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 2,50 m BEREICH	2 m OPTIMAL	2,50 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

IS 3180 Contact sec - carré, en saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841010508

E-Nr. 535940867

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

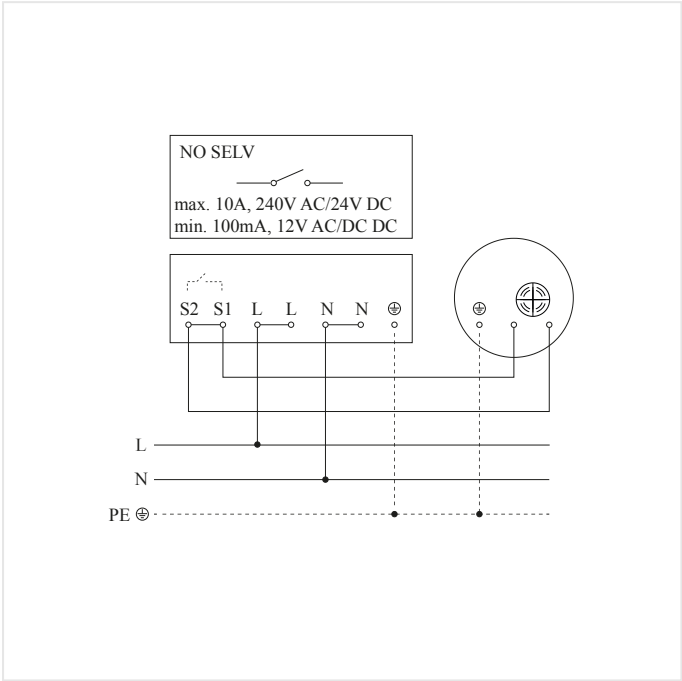


Schéma du circuit principal

IS 3180 Contact sec - carré, en saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841010508

E-Nr. 535940867


Points forts



Plastique résistant aux UV



Support mural d'angle en option

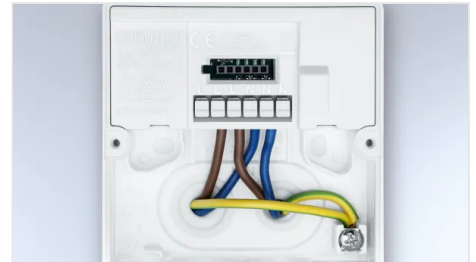

Grand espace de raccordement



Télécommandes en option

IS 3180 Contact sec - carré, en saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841010508
E-Nr. 535940867

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessoires
 4007841035174	Eckwandhalter 3000 weiss	Adaptateur d\angle
 4007841056711	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz eckig	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

010508

EAN

4007841010508

N° E

535940867

Typ

IS 3180 Contact sec - carré, en saillie

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss