

IS 3360 MX Highbay COM1 - Aufputz eckig

neva
lux**BEWEGUNGSMELDER**

EAN 4007841033569

E-Nr. 535946400

 **steinel**

65 x 95 x 95 mm



IS 3360 MX Highbay COM1 - Aufputz eckig

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841033569

E-Nr. 535946400

Technische Daten

IDENTIFIKATION	
Ausführung	Bewegungsmelder
ABMESSUNGEN	
Abmessungen L x B x H	65 x 95 x 95 mm
ELEKTRIK	
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	2000 W
Schaltausgang 1 ohmsch	2000 W
Leuchtstofflampen EVG	1500 W
Leuchtstofflampen unkompensiert	1000 VA
Leuchtstofflampen reihenkompensiert	400 VA
Leuchtstofflampen parallelkompensiert	400 VA
Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen	2000 VA
LED-Lampen < 2 W	100 W
LED-Lampen > 2 W < 8 W	300 W
LED-Lampen > 8 W	600 W
Kapazitive Belastung in µF	176 µF
Eigenverbrauch	0,26 W
Schaltausgang 1 Anzahl LED/Leuchtstofflampen	8 stk.
SENSORIK	
Montagehöhe max.	14,00 m
Sensortechnologie	Passiv Infrarot

Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassungswinkel	360 °
Öffnungswinkel	180 °
Unterkriechschutz	Ja
Segmentweise Ausblendung	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite radial	Ø 14 m (154 m²)
Reichweite tangential	Ø 36 m (1018 m²)
Schaltzonen	1416 Schaltzonen
Montagehöhe	4,00 – 14,00 m
Optimale Montagehöhe	12 m
VERNETZUNG	
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master
Vernetzung via	Kabel
Vernetzung Anzahl	max. 10 Sensoren
LICHTTECHNIK	
Softlichtstart	Nein
Dauerlicht	schaltbar, 4 h
Konstantlichtregelung	Nein
EINSTELLUNGEN	
Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx

Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.
Grundlichtfunktion	Nein
Hauptlicht einstellbar	Nein
Funktionen	Normal- / Testbetrieb Manuell ON / ON-OFF
Einstellungen via	Fernbedienung Potis Smart Remote
Mit Fernbedienung	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
GEHÄUSE & MATERIAL	
Schutzart	IP54
Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Abdeckmaterial	Abdeckschalen
Lieferumfang	
Montageort	Decke
Anwendung Ort	Innenbereich
Montageart	Aufputz
Werkstoff	Kunststoff
Anwendung Raum	Hochregallager Innenbereich Sporthalle
Farbe	Weiss
Farbe RAL	9003
LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Herstellergarantie	5 Jahre
Inkl. Eckwandhalter	Nein

IS 3360 MX Highbay COM1 - Aufputz eckig


BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841033569

E-Nr. 535946400

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

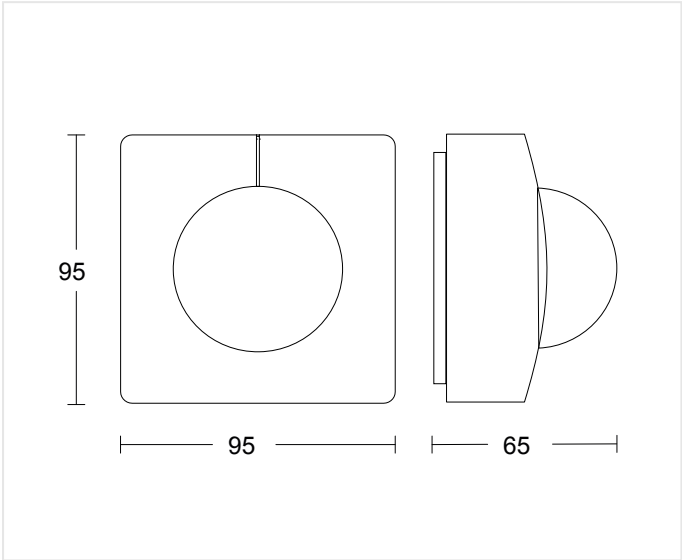

65 x 95 x 95 mm

MONTAGEHÖHE

4,00 – 14,00 m BEREICH	12 m OPTIMAL	14,00 m MAX
---------------------------	-----------------	----------------

IS 3360 MX Highbay COM1 - Aufputz eckig


BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841033569

E-Nr. 535946400


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

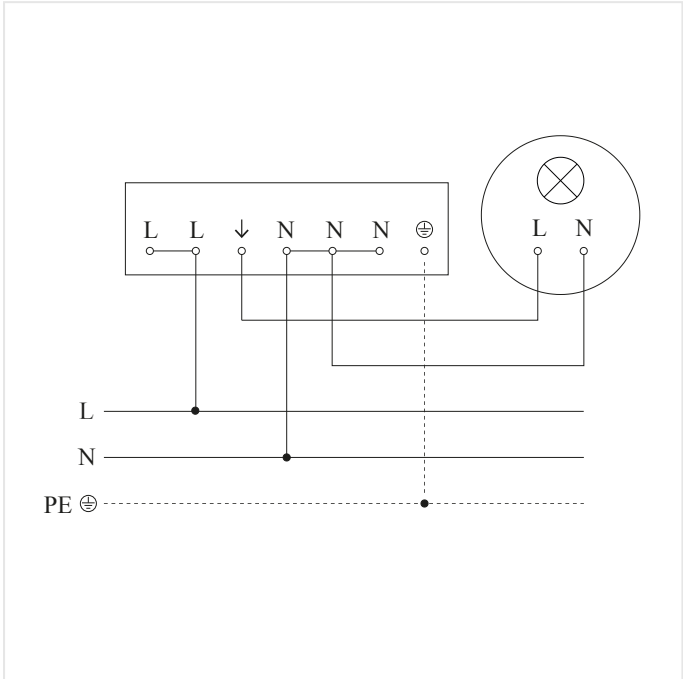

Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2

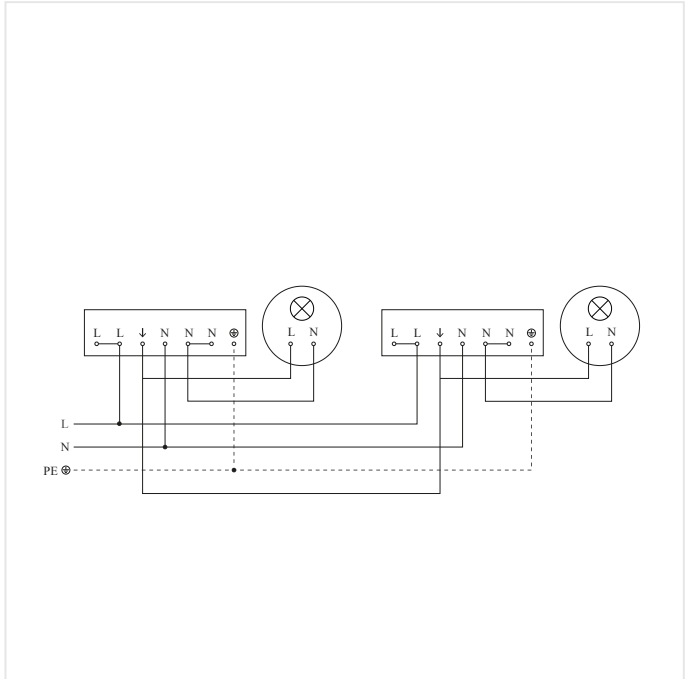

Schaltplan Master-Slave Vernetzung

IS 3360 MX Highbay COM1 - Aufputz eckig

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841033569

E-Nr. 535946400

Highlights



UV-beständiger Kunststoff



Grosser Anschlussraum



Optionale Fernbedienungen

IS 3360 MX Highbay COM1 - Aufputz eckig

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841033569
E-Nr. 535946400

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841009151	Smart Remote	Zubehör
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Zubehör
 4007841056711	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz eckig	Zubehör
 4007841056735	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz rund	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

033569

EAN

4007841033569

E-Nummer

535946400

Typ

IS 3360 MX Highbay COM1 - Aufputz eckig

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss