

Hallway DALI-2 Input Device - in superficie

neva
lux

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841086367

E-Nr. 535903125

- Rilevamento radiale perfetto con portata fino a 25 m, ideale per corridoi e disimpegni lunghi
- Portata personalizzabile che può essere impostata individualmente in entrambe le direzioni
- Design Control PRO II per un look moderno e funzionale che consente applicazioni versatili
- Tecnologia Bluetooth per una semplice connessione e controllo via Bluetooth
- Interfacce multiple, compatibili con COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP e BT IPD
- Misura della luce esterna necessaria per i sensori neri integrabili via Bluetooth o KNX

 **steinel**

62 x 123 x 123 mm



Hallway DALI-2 Input Device - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841086367

E-Nr. 535903125

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE					
Versione	Rilevatore di presenza	Scalabilità elettronica	Sì	Impostazioni tramite	Bluetooth Mesh
		Scalabilità meccanica	No	Con telecomando	No
DIMENSIONI		Portata radiale	25 x 3 m (75 m²)	Regolazione crepuscolare Teach	No
Dimensioni L x P x A	62 x 123 x 123 mm	Portata tangenziale	25 x 3 m (75 m²)	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
ELETTRICO		Altezza di montaggio	2 – 4 m	Grado di protezione	IP20
Allacciamento alla rete	12 – 23 V	Altezza di montaggio ottimale	2,8 m	Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C
Dettaglio tensione di alimentazione	Bus DALI	CONNETTIVITÀ		Luogo di montaggio	soffitto
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Collegamento in rete	Sì	Luogo di applicazione	Interni
Altezza di montaggio max.	4,00 m	Collegamento in rete tramite	Bluetooth Mesh	Tipo di montaggio	Superficie
Tecnologia del sensore	Alta frequenza	Con accoppiatore bus	Sì	Materiale	Plastica
Potenza di trasmissione	< 1 mW	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Applicazione ambiente	Interni corridoio / pianerottolo
Tecnologia HF	5,8 GHz	Avvio luce dolce	No	Colore	bianco
Con sensore di movimento	Sì	Luce permanente	commutabile	Colore RAL	9003
Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero	Regolazione luce costante	No	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Angolo di rilevamento	360 °	IMPOSTAZIONI		Garanzia del produttore	5 anni
Angolo di apertura	160 °	Interruttore crepuscolare	Sì	Supporto angolare incluso	No
Protezione anti-intrusione	Sì	Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx	CERTIFICATI ED EPREL	
Mascheramento per segmenti	No	Funzione luce di base	No	Certificati	DALI-2
		Luce principale regolabile	No		


Hallway DALI-2 Input Device - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841086367
E-Nr. 535903125

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

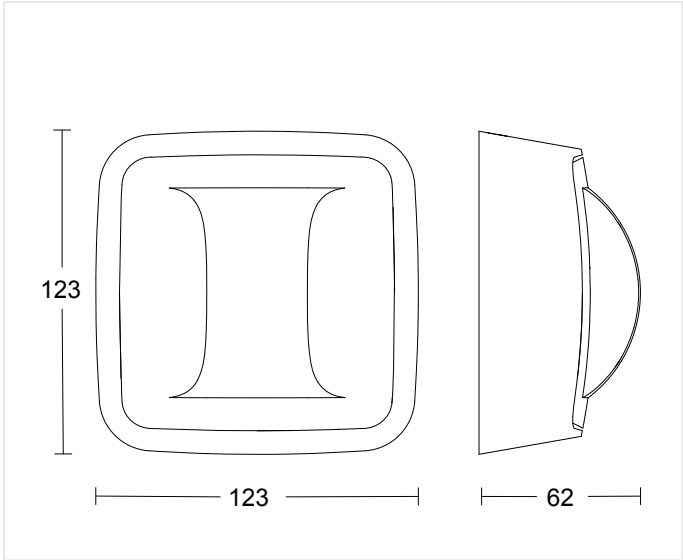

62 x 123 x 123 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------

Hallway DALI-2 Input Device - in superficie


RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841086367

E-Nr. 535903125

Schemai elettrici

SCHEMA 1

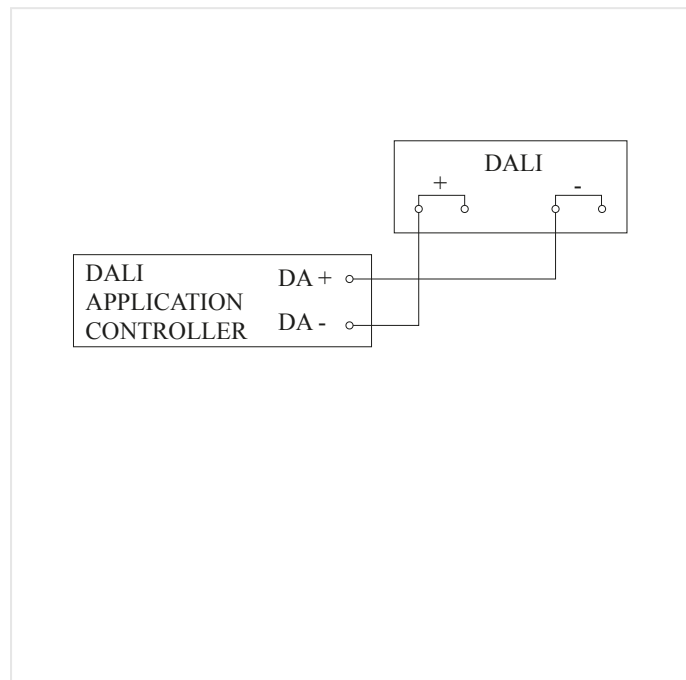

Schema elettrico

Hallway DALI-2 Input Device - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841086367

E-Nr. 535903125

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

Hallway DALI-2 Input Device - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841086367

E-Nr. 535903125

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 086367

EAN 4007841086367

N. E 535903125

Typ Hallway DALI-2 Input Device - in superficie

neva
luxnevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss