LED Insert BT1200 HO 4K DALI 60°

INSERTO PER ILLUMINAZIONE LED, HO, PROFILO DI SUPPORTO, FASCIO STRETTO DI 60°

Codice prodotto **221245**

- Per la ristrutturazione professionale di apparecchi con tubi fluorescenti T5 o T8
- Uso universale per tutti i compiti di illuminazione
- Efficienza e durata eccezionali
- Accessori Connect disponibili con potente controllo dell'illuminazione IoT per progetti di illuminazione di nuova generazione (funzione sciame, formazione di gruppi, luce di pulizia, ecc.)
- Montaggio magnetico per un'installazione facile e veloce
- 2 potenze, 4 lunghezze, 3 ottiche e 3 colori di luce disponibili
- Driver LED fisso, a scelta DALI o ON-OFF

1141 x 38 x 47 mm



LED Insert BT1200 HO 4K DALI 60°

Codice prodotto **221245**

INSERTO PER ILLUMINAZIONE LED, HO, PROFILO DI SUPPORTO, FASCIO STRETTO DI 60°

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Variante	**1 tubo**
Versione	**High Lumenoutput**
Modello	**1200 mm**

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	**1141 x 38 x 47 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**220…240 V / 50 – 60 Hz**
Potenza	**43.6 W**
Alimentatore sostituibile	**Sì**
Tipo di cablaggio	**adatto per cablaggio passante**
Corrente nominale LED	**325 mA**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Con sensore di movimento	**No**

CONNETTIVITÀ

Tecnica di comando	**Dali-Leuchte**
Collegamento in rete tramite	**DALI 2**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Temperatura di colore	**4000 K**
Indice di resa cromatica	**80-89**
Lampadina	**LED**
Flusso luminoso	**7337 lm**
Angolo del fascio	**60°**
Efficienza luminosa dell'apparecchio	**168 lm/W**

DURATA

Durata LED (25 °C)	**72000 h**

IMPOSTAZIONI

Dimmerazione DALI	**Sì**
Con luce di emergenza	**No**
Adatto per configurazione a linea continua	**Sì**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	**IP20**
Classe di protezione	**I**
Temperatura ambiente	**-25…55 °C**
Materiale dell'alloggiamento	**Alluminio**
Materiale della copertura	**PMMA**
Tipo di montaggio	**Inserto per illuminazione**
Colore	**Alluminio**
Con profilo di supporto	**Sì**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**5 anni**

CERTIFICATI ED EPREL

Classe di efficienza energetica EPREL	**C**


LED Insert BT1200 HO 4K DALI 60°

Codice prodotto **221245**

INSERTO PER ILLUMINAZIONE LED, HO, PROFILO DI SUPPORTO, FASCIO STRETTO DI 60°

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

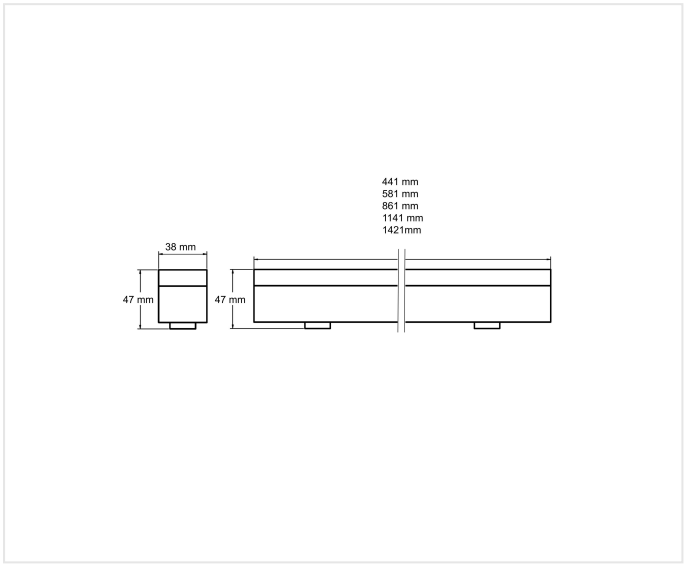

1141 x 38 x 47 mm


LED Insert BT1200 HO 4K DALI 60°

Codice prodotto **221245**

INSERTO PER ILLUMINAZIONE LED, HO, PROFILO DI SUPPORTO, FASCIO STRETTO DI 60°


Schemi elettrici

SCHEMA 1

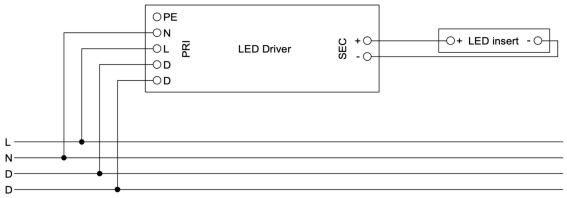

Schema elettrico

SCHEMA 2

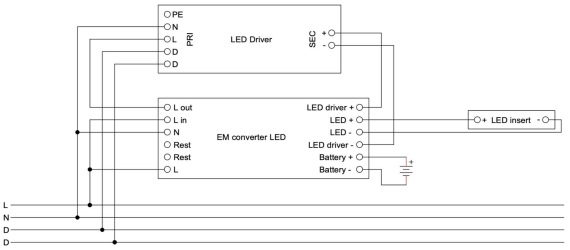

Schema elettrico Luce di emergenza autonoma

LED Insert BT1200 HO 4K DALI 60°

Codice prodotto **221245**

INSERTO PER ILLUMINAZIONE LED, HO, PROFILO DI SUPPORTO, FASCIO STRETTO DI 60°

Accessori

	CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
	221935	**Connect Smartlink HF3 Astra PSU**	Accessori Connect per apparecchi DALI
	220688	**Emergency Package 1h (250V/3.5W)**	Luce di emergenza a batteria singola
	221965	**LED Insert M-Set 2SK**	Set di montaggio LED Insert, 2 dischi di metallici e viti, 2 dischi adesivi
	221966	**LED Insert M-Set 2S**	Set di montaggio LED Insert, 2 dischi di metallici e viti
	221967	**LED Insert BT M-Set K**	Set di montaggio LED Insert BT, 2 staffe

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	221245
Typ	**LED Insert BT1200 HO 4K DALI 60°**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss