

XSolar SOL-0 S anthracite

LAMPE SOLAIRE

neva
lux

EAN 4007841052959

E-Nr. 941200169

- NOUVEAU : Maintenant encore plus lumineux avec 273 lm !
- Lampe solaire avec détecteur de mouvement et éclairage efficace vers le bas (downlight), au design élégant et simple avec un boîtier en aluminium de haute qualité
- Montage rapide et flexible même dans les endroits sans raccordement au câble, 0€ de frais d'électricité pour 365 jours de lumière par an
- Grâce au panneau solaire monocristallin, la puissante batterie au lithium-ferrum se charge de manière optimale, même par temps nuageux et avec peu d'heures d'ensoleillement, capacité de 4000 mAh pour une réserve de lumière allant jusqu'à 20 jours
- Lumière automatique grâce au mini-détecteur infrarouge 360° avec détection jusqu'à 6 m en cas de mouvement (peut être délimité individuellement grâce aux interrupteurs de couverture fournis)
- Fonctions : éclairage de base réglable (toute la nuit ou seulement le matin et le soir), démarrage agréable de la lumière douce

● steinel

91 x 242 x 53 mm



XSolar SOL-O S anthracite

LAMPE SOLAIRE

EAN 4007841052959

E-Nr. 941200169

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Fonctions	Détecteur de mouvement
Dimensions L x l x H	91 x 242 x 53 mm	Flux lumineux mesuré 360°	273 lm	Réglages via	Potentiomètres
ÉLECTRICITÉ		Température de couleur	3000 K	Fonction lumière de base en pourcentage	3 %
Puissance	3,3 W	Écart chromatique LED	SDCM5	Fonction lumière de base pourcentage de	3 %
Détail tension d'alimentation	solaire, indépend. du réseau 2 accus lithium-phosphate de fer 2000 mAh	Indice de rendu des couleurs	80-89	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL	Résistance aux chocs	IK03
Hauteur de montage max.	2,50 m	Ampoule	LED non interchangeable	Indice de protection	IP44
Technologie de capteur	infrarouge passif	Culot	sans	Classe de protection	III
Avec détecteur de mouvement	Oui	Système de refroidissement LED	Contrôle thermique passif	Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
Angle de détection	360 °	Démarrage progressif	Oui	Matériau du boîtier	Aluminium
Protection anti-contournement	Oui	DURÉE DE VIE		Matériau du cache	Matière plastique structurée
Occultation par segments	Oui	Durée de vie LED max. °C	50000 h	Lieu de montage	mur
Évolutivité électronique	Non	Diminution du flux lumineux selon LM80	L70B10	Lieu d'application	Extérieur
Évolutivité mécanique	Non	RÉGLAGES		Type de montage	En saillie
Portée radiale	Ø 4 m (13 m²)	Interrupteur crépusculaire	Oui	Application pièce	Cour et allée entrée extérieur terrasse / balcon tout autour du bâtiment
Portée tangentielle	Ø 12 m (113 m²)	Réglage crépusculaire	2 lx	Couleur	anthracite
Hauteur de montage	1,80 – 2,50 m	Réglage du temps	10 s – 0,5 Min.	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Hauteur de montage optimale	2 m	Fonction lumière de base	Oui	Garantie fabricant	3 ans
		Durée fonction lumière de base	toute la nuit	CERTIFICATS ET EPREL	
				Certificats	GS


XSolar SOL-O S anthracite

LAMPE SOLAIRE

EAN 4007841052959
E-Nr. 941200169

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

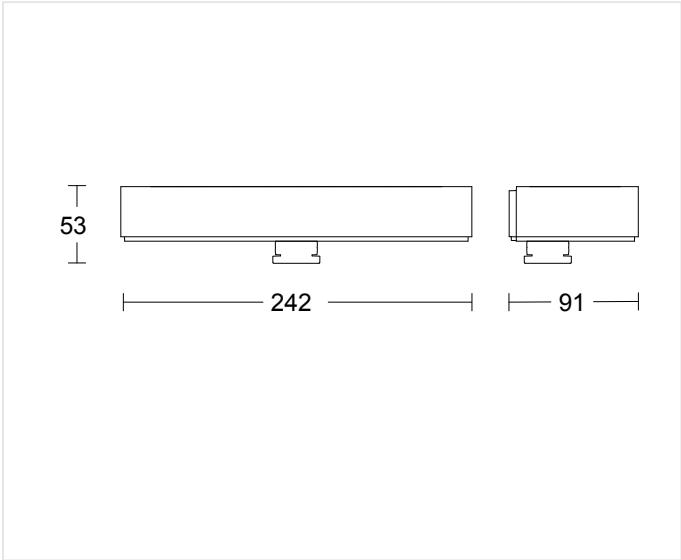

91 x 242 x 53 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 2,50 m BEREICH	2 m OPTIMAL	2,50 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

XSolar SOL-O S anthracite

LAMPE SOLAIRE


EAN 4007841052959

E-Nr. 941200169

Points forts



Système LED STEINEL inclus

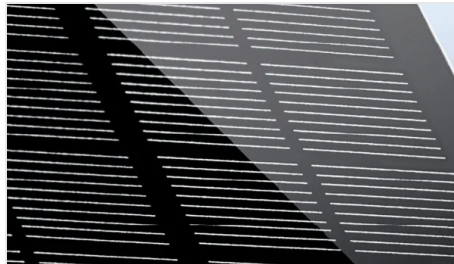

Panneau solaire monocristallin de qualité supérieure




Allumage en douceur intelligent



Aluminium de qualité supérieure



Minidétecteur infrarouge de 360°

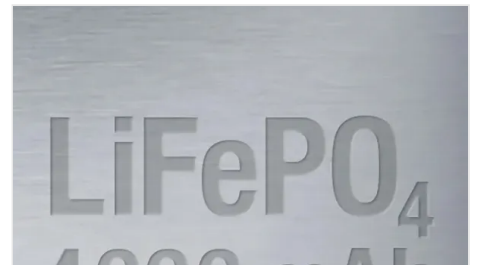

Batterie lithium-phosphate de fer incluse

XSolar SOL-O S anthracite

LAMPE SOLAIRE

EAN 4007841052959

E-Nr. 941200169

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 052959

EAN 4007841052959

N° E 941200169

Typ XSolar SOL-O S anthracite

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss