

# HF 360-2 COM1 - en saillie noir

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

neva  
lux

EAN 4007841086756

- Détection radiale parfaite avec une portée allant jusqu'à 25 m, idéale pour les longs couloirs et allées
- Portée adaptable pouvant être réglée individuellement dans les deux directions
- Design Control PRO II pour un aspect moderne et fonctionnel permettant de multiples applications
- Technologie Bluetooth pour une connexion et un contrôle faciles via Bluetooth
- Interfaces multiples, compatibles avec COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP et BT IPD
- Mesure de lumière externe nécessaire pour les capteurs noirs et pouvant être intégrée via Bluetooth ou KNX

● steinel

56 x 123 x 123 mm



HF 360-2 COM1 - en saillie noir

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841086756

Caractéristiques techniques

|                                                        |                                                                  |                                    |                 |                                     |                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IDENTIFICATION                                         |                                                                  | Protection anti-contournement      | Oui             | Fonctions                           | Semi-automatique / Automatique Commande maître/esclave Fonction de groupe voisin Mode normal / mode test Fonction présence |
| Modèle                                                 | Détecteur de présence                                            | Occultation par segments           | Non             |                                     |                                                                                                                            |
| DIMENSIONS                                             |                                                                  | Évolutivité électronique           | Oui             |                                     |                                                                                                                            |
| Dimensions L x l x H                                   | 56 x 123 x 123 mm                                                | Évolutivité mécanique              | Non             |                                     |                                                                                                                            |
| ÉLECTRICITÉ                                            |                                                                  | Portée radiale                     | Ø 12 m (113 m²) | Réglages via                        | Bluetooth Mesh                                                                                                             |
| Raccordement secteur                                   | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz                                         | Portée tangentielle                | Ø 12 m (113 m²) | Avec télécommande                   | Non                                                                                                                        |
| Sortie de commutation 1 ohmique                        | 2000 W                                                           | Hauteur de montage                 | 2,5 – 4 m       | Réglage crépusculaire Teach         | Oui                                                                                                                        |
| Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension | 1000 VA                                                          | Hauteur de montage optimale        | 2,8 m           | BOÎTIER ET MATÉRIAU                 |                                                                                                                            |
| Consommation propre                                    | 0,5 W                                                            | CONNECTIVITÉ                       |                 | Indice de protection                | IP54                                                                                                                       |
| Sortie de commutation 1 sans potentiel                 | Non                                                              | Mise en réseau                     | Oui             | Température ambiante                | de -25 jusqu'à 50 °C                                                                                                       |
| TECHNOLOGIE DE DÉTECTION                               |                                                                  | Mise en réseau via                 | Bluetooth Mesh  | Lieu de montage                     | plafond                                                                                                                    |
| Hauteur de montage max.                                | 4,00 m                                                           | TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE              |                 | Lieu d'application                  | Intérieur                                                                                                                  |
| Technologie de capteur                                 | Hyper fréquence                                                  | Démarrage progressif               | Non             | Type de montage                     | En saillie                                                                                                                 |
| Puissance d'émission                                   | < 1 mW                                                           | Éclairage permanent                | commutable      | Matériau                            | Matière plastique                                                                                                          |
| Technologie HF                                         | 5,8 GHz                                                          | Régulation de l'éclairage constant | Non             | Application pièce                   | Intérieur WC / salle d'eau cage d'escalier espace fonctionnel / local annexe kitchenette                                   |
| Détection                                              | le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines | RÉGLAGES                           |                 | Couleur                             | noir                                                                                                                       |
| Angle de détection                                     | 360 °                                                            | Interrupteur crépusculaire         | Oui             | Couleur RAL                         | 9005                                                                                                                       |
| Angle d'ouverture                                      | 160 °                                                            | Réglage crépusculaire              | 2 – 2000 lx     | CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE |                                                                                                                            |
|                                                        |                                                                  | Réglage du temps                   | 10 s – 60 Min.  | Garantie fabricant                  | 5 ans                                                                                                                      |
|                                                        |                                                                  | Fonction lumière de base           | Non             | Support mural d'angle inclus        | Non                                                                                                                        |
|                                                        |                                                                  | Lumière principale réglable        | Non             |                                     |                                                                                                                            |


HF 360-2 COM1 - en saillie noir

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841086756

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

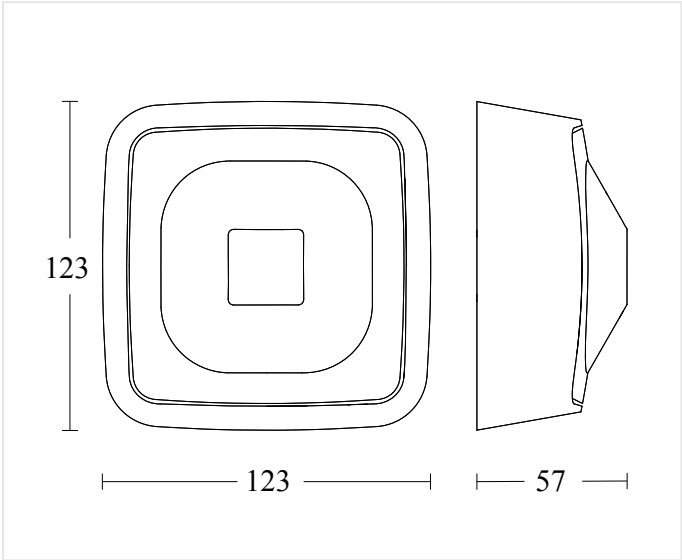

56 x 123 x 123 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

|                      |                  |               |
|----------------------|------------------|---------------|
| 2,5 – 4 m<br>BEREICH | 2,8 m<br>OPTIMAL | 4,00 m<br>MAX |
|----------------------|------------------|---------------|

HF 360-2 COM1 - en saillie noir

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841086756

Schémas de câblage

SCHÉMA 1



Schéma du circuit principal

# HF 360-2 COM1 - en saillie noir

EAN 4007841086756

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

## Points forts



Plastique résistant aux UV

HF 360-2 COM1 - en saillie noir

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841086756

Accessoires

|                                                                                                                                         |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| INFORMATIONS DE COMMANDE                                                                                                                |                                 |
| Art.-Nr.                                                                                                                                | 086756                          |
| EAN                                                                                                                                     | 4007841086756                   |
| Typ                                                                                                                                     | HF 360-2 COM1 - en saillie noir |
| <div><div>neva<br/>lux</div><div>nevalux AG<br/>Neugrütstrasse 2<br/>8610 Uster<br/>+41 44 508 78 78<br/>info@nevalux.swiss</div></div> |                                 |