

LED Insert BT1200 4K DALI 60°

INSERT BT


neva
lux

Code produit **221213**

- Pour la rénovation professionnelle de luminaires avec des tubes fluorescents T5 ou T8
- Utilisation universelle pour toutes les tâches d'éclairage
- Efficacité et durabilité exceptionnelles
- Accessoires Connect disponibles avec un contrôle de l'éclairage IoT performant pour les projets d'éclairage de la prochaine génération (fonction swarm, formation de groupes, éclairage de nettoyage, etc.)
- Montage magnétique pour une installation rapide et facile
- 2 puissances, 4 longueurs, 3 optiques et 3 couleurs de lumière disponibles
- Driver LED monté fixe, au choix DALI ou ON-OFF

neva
lux

1141 x 38 x 47 mm

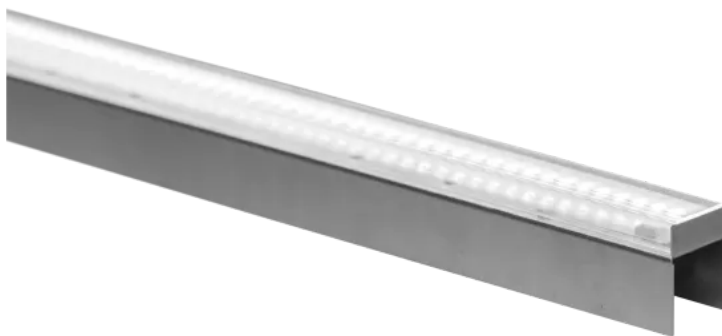

LED Insert BT1200 4K DALI 60°

Code produit 221213

INSERT BT

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Adapté à la configuration en ligne continue		Oui
Variante	Profil de support, faisceau étroit 60°	Température de couleur	4000 K			
		Indice de rendu des couleurs	80-89	BOÎTIER ET MATÉRIAU		
DIMENSIONS		Ampoule	LED	Indice de protection	IP20	
Dimensions L x l x H	1141 x 38 x 47 mm	Flux lumineux	5028 lm	Classe de protection	I	
ÉLECTRICITÉ		Angle de faisceau	60°	Température ambiante	-25...55 °C	
Raccordement secteur	220...240 V / 50 – 60 Hz	Efficacité lumineuse du luminaire	172 lm/W	Matériau du boîtier	Aluminium	
Puissance	29.3 W			Matériau du cache	PMMA	
Appareillage remplaçable	Oui	DURÉE DE VIE		Type de montage	Insert d'éclairage	
Type de câblage	convient pour câblage traversant	Durée de vie LED (25 °C)		Couleur	Aluminium	
Courant nominal LED	300 mA	RÉGLAGES		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE		
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Gradation DALI	Oui	Garantie fabricant	5 ans	
Avec détecteur de mouvement	Non	Avec éclairage de secours	Non	CERTIFICATS ET EPREL		
				Classe d'efficacité énergétique EPREL	B	

LED Insert BT1200 4K DALI 60°

Code produit 221213

INSERT BT

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 221935	Connect Smartlink HF3 Astra PSU	Détecteur de mouvement
 220688	Emergency Package 1h (250V/3.5W)	Eclairage de secours
 221965	LED Insert M-Set 2SK	Kit de montage
 221966	LED Insert M-Set 2S	Kit de montage
 221967	LED Insert BT M-Set K	Kit de montage

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

221213

Typ

LED Insert BT1200 4K DALI 60°

neva
lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss