

IR Quattro HD 24m DALI plus Sopra intonaco

neva
lux**RILEVATORE DI PRESENZA**

EAN 4007841035273

E-Nr. 535933606

 **steinel**

65 x 120 x 120 mm



IR Quattro HD 24m DALI plus Sopra intonaco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841035273
E-Nr. 535933606

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Altezza di montaggio ottimale2,8 m		Con telecomandoNo	
Versione	Rilevatore di presenza			Regolazione crepuscolare TeachSi	
DIMENSIONI		CONNETTIVITÀ			
Dimensioni L x P x A	65 x 120 x 120 mm	Collegamento in rete	Si	Funzione luce di base in percentuale	10 – 50 %
ELETTRICO		Tipo di collegamento in rete	master/master Master/Slave	Funzione luce di base percentuale da	10 %
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Collegamento in rete tramite	Cavo bus DALI	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Autoconsumo	0,5 W	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Grado di protezione	IP20
Uscita di controllo DALI	Broadcast 64 ballast elettronici / Adressable	Avvio luce dolce	Si	Temperatura ambiente	da 0 fino a 40 °C
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Luce permanente	commutabile	Luogo di montaggio	soffitto
Altezza di montaggio max.	10,00 m	Regolazione luce costante	Si	Luogo di applicazione	Interni
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi	IMPOSTAZIONI		Tipo di montaggio	Superficie
Con sensore di movimento	Si	Interruttore crepuscolare	Si	Materiale	Plastica
Angolo di rilevamento	360 °	Regolazione crepuscolare	10 – 1000 lx	Applicazione ambiente	Interni aree di produzione aree di soggiorno auditorium aula camere di servizio magazzino verticale palestra parcheggi coperti / garage sotterranei reception / hall sala conferenze / sale riunioni spogliatoi ufficio open space
Angolo di apertura	160 °	Impostazione del tempo	5 s – 60 Min.		
Protezione anti-intrusione	Si	Funzione luce di base	Si		
Mascheramento per segmenti	No	Durata funzione luce di base	1-60 min, tutta la notte		
Scalabilità elettronica	No	Luce principale regolabile	50 - 100 %		
Scalabilità meccanica	Si	Funzioni	4 ingressi per pulsanti comunemente reperibili in commercio Modo semiautomatico/automatico Regolazione della luce costante ON-OFF Sovracomando Master/Slave Funzione di gruppo vicino Modalità normale / modalità test Funzione TouchDIM	Colore	bianco
Portata radiale	8 x 8 m (64 m²)			Colore RAL	9010
Portata tangenziale	20 x 20 m (400 m²)			CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Zone di commutazione	4800 zone di commutazione			Garanzia del produttore	5 anni
Altezza di montaggio	2,50 – 10,00 m			Supporto angolare incluso	No
Portata presenza	8 x 8 m (64 m²)			CERTIFICATI ED EPREL	
		Impostazioni tramite	Telecomando Smart Remote	Certificati	VDE DALI-2

IR Quattro HD 24m DALI plus Sopra intonaco


EAN 4007841035273

E-Nr. 535933606

RILEVATORE DI PRESENZA

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

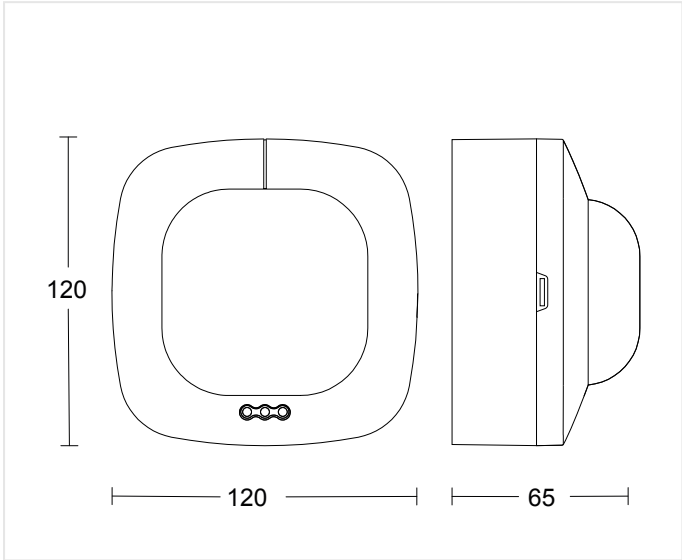

65 x 120 x 120 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
---------------------------	------------------	----------------


IR Quattro HD 24m DALI plus Sopra intonaco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841035273
E-Nr. 535933606


Schemi elettrici

SCHEMA 1

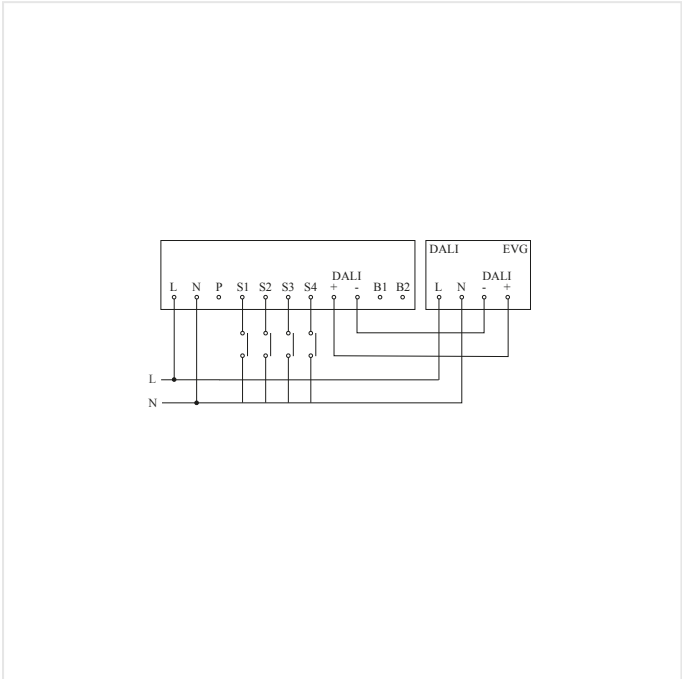

Schema elettrico Master

SCHEMA 2

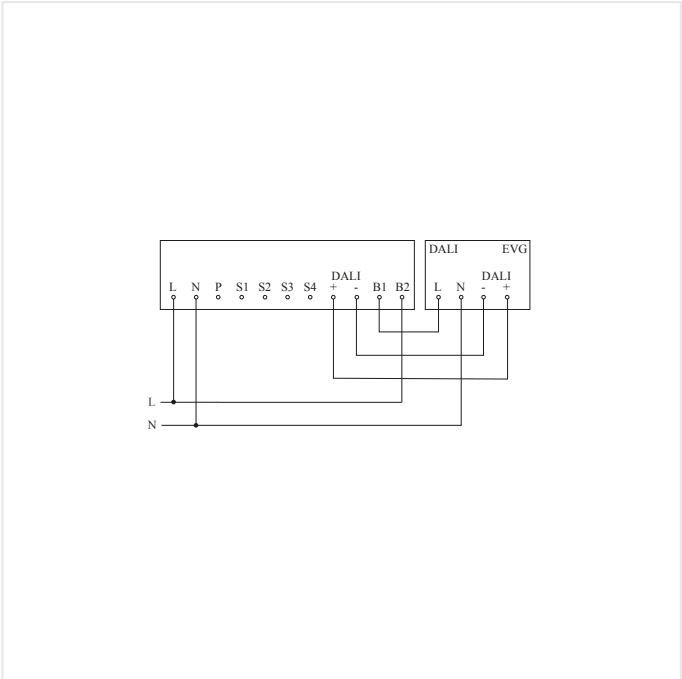

Schema elettrico Master con ballast elettronico OFF

IR Quattro HD 24m DALI plus Sopra intonaco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841035273

E-Nr. 535933606

Punti salienti



4 pirometri con DSP (Digital Signal Processing)



Telecomando Smart Remote optional

IR Quattro HD 24m DALI plus Sopra intonaco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841035273

E-Nr. 535933606

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 035273

EAN 4007841035273

N. E 535933606

Typ IR Quattro HD 24m DALI plus Sopra intonaco

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss