HF 360-2 COM2 - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841086794
E-Nr. 535903079

- Smarter Überwachungsprofi aus der neuen Control PRO 2 Serie für moderne Anwendungen
- Moderne Optik kombiniert mit intelligenter 360° HF-Sensortechnik für präzise Erfassung
- Ideal für Treppenhäuser und WCs mit Kabinen, die eine zuverlässige Überwachung benötigen
- Bluetooth-Verbindung, die eine bequeme Einstellung und Vernetzung ermöglicht
- Vielfältige Schnittstellen, kompatibel mit COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP und BT IPD (Slave)
- Montagehöhe bis 4 m mit einer Reichweite von bis zu 12 m für flexible Installationen

61 x 103 x 103 mm



HF 360-2 COM2 - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841086794**
E-Nr. **535903079**

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Variante	**230V, 2 Kanal**
Ausführung	**Präsenzmelder**

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	**61 x 103 x 103 mm**

ELEKTRIK

Netzanschluss	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Leistung	**2000 W**
Schaltausgang 1 ohmsch	**2000 W**
Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen	**1000 VA**
Eigenverbrauch	**0,7 W**
Schaltausgang 1 Anzahl LED/Leuchtstofflampen	**8 stk.**
Schaltausgang 1 potenzialfrei	**Nein**
Schaltausgang 2 ohmsch	**230 W**
Schaltausgang 2 potenzialfrei	**Ja**

SENSORIK

Montagehöhe max.	**4,00 m**
Sensortechnologie	**Hochfrequenz**
Sendeleistung	**< 1 mW**
HF-Technik	**5,8 GHz**
Mit Bewegungsmelder	**Ja**
Erfassung	**ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände**
Erfassungswinkel	**360 °**
Öffnungswinkel	**160 °**
Unterkriechschutz	**Ja**
Segmentweise Ausblendung	**Nein**
Elektronische Skalierbarkeit	**Ja**
Mechanische Skalierbarkeit	**Nein**
Reichweite radial	**Ø 12 m (113 m²)**
Reichweite tangential	**Ø 12 m (113 m²)**
Montagehöhe	**2,5 – 4 m**
Optimale Montagehöhe	**2,8 m**

VERNETZUNG

Vernetzung	**Ja**
Steuerungstechnik	**Steinel Connect**
Funkvernetzung via	**BT SIG Mesh**

LICHTTECHNIK

Softlichtstart	**Nein**
Dauerlicht	**schaltbar**
Konstantlichtregelung	**Nein**

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	**Ja**
Dämmerungseinstellung	**2 – 2000 lx**
Zeiteinstellung	**10 s – 60 Min.**
Grundlichtfunktion	**Nein**
Hauptlicht einstellbar	**Nein**
Funktionen	**Gruppenparametrierung Halb- / Vollautomatik Master/Slave Übersteuerung Nachbargruppenfunktion Normal- / Testbetrieb Präsenzfunktion Manuell ON / ON-OFF**
Einstellungen via	**Bluetooth Mesh**
Mit Fernbedienung	**Nein**
Dämmerungseinstellung Teach	**Ja**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	**IP20**
Umgebungstemperatur	**von -25 bis 50 °C**
Montageort	**Decke**
Anwendung Ort	**Innenbereich**
Montageart	**Unterputz**
Werkstoff	**Kunststoff**
Anwendung Raum	**Funktionsraum / Nebenraum Innenbereich Teeküche Treppenhaus WC / Waschraum**
Farbe	**Weiss**
Farbe RAL	**9003**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**5 Jahre**
Inkl. Eckwandhalter	**Nein**


HF 360-2 COM2 - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841086794**
E-Nr. **535903079**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

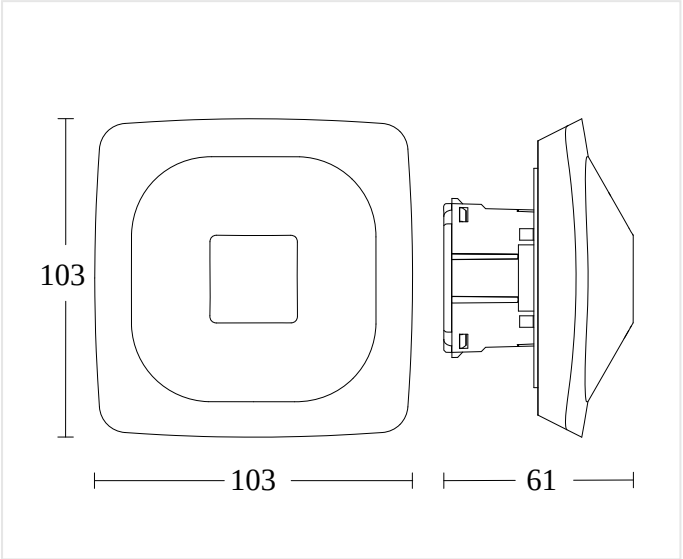

61 x 103 x 103 mm

MONTAGEHÖHE

2,5 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX


HF 360-2 COM2 - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841086794**
E-Nr. **535903079**

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

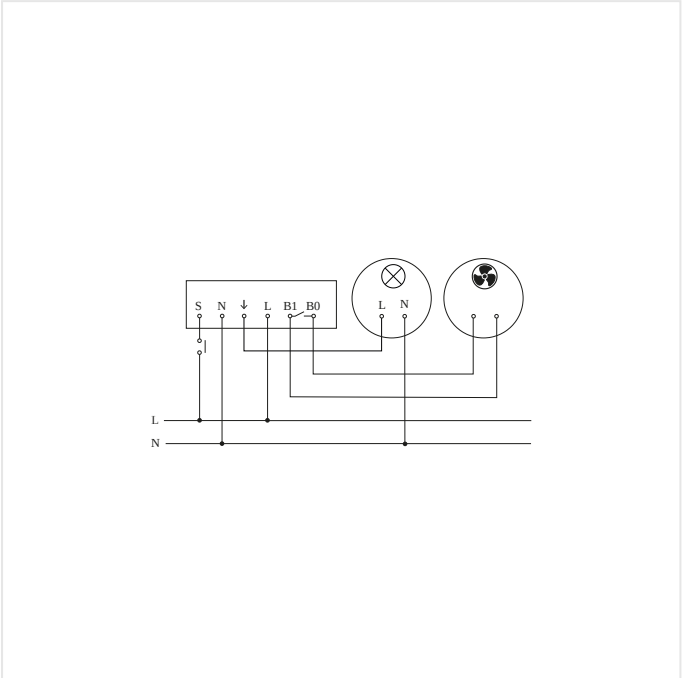

HF 360-2 COM2 - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841086794**
E-Nr. **535903079**

Highlights



UV-beständiger Kunststoff

HF 360-2 COM2 - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841086794**
E-Nr. **535903079**

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	086794
EAN	4007841086794
E-Nummer	535903079
Typ	**HF 360-2 COM2 - Unterputz**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss